

# Lampa LED do rozdzielnic

SERIA  
7L



Rozdzielnice



Pulpity  
sterownicze





**Lampa LED do rozdzielnic i pulpitów sterowniczych**

**Typ 7L.43.0.xxx.0x00**

- 600 lumenów

**Typ 7L.46.0.xxx.0x00**

- 1200 lumenów

- Do montażu za pomocą magnesów lub przykręcanych metalowych adapterów
- Niski pobór mocy
- Kąt świecenia 120°
- Temperatura barwowa 5000 K
- Zaciski Push-in przy podłączaniu jednej lampy
- Zaciski wtykowe do podłączenia jednej lub wielu lamp (maks. 7 lamp)
- Zaprojektowany przez Minelli - Fossati

**7L.43.0.xxx.0x00**



- 600 lumenów, 6 W
- Bez przycisku ON/OFF i czujnika ruchu PIR

**NEW 7L.46.0.xxx.0x00**



- 1200 lumenów, 9 W
- Bez przycisku ON/OFF i czujnika ruchu PIR

Wymiary patrz str. 8

**Dane lampy**

Źródło światła

LED, kąt świecenia 120°, Barwa światła: biała dzienna, temperatura barwowa: 5000 K

Strumień świetlny lm

600

1200

Żywotność h

60 000

**Dane elektryczne**

Napięcie pracy V AC (50/60 Hz)/DC

12...48 - 110...240

Zakres napięć zasilania V AC/DC

9.6...52.8 - 88...264

Prąd znamionowy przy 230 V AC mA

39

54

Prąd znamionowy przy 24 V DC mA

200

300

Moc znamionowa przy 230 V AC W

6

9

Moc znamionowa przy 24 V DC W

6

9

**Dane ogólne**

Przyłącza do lampy

Izolowany kabel 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> lub 2 x 16 AWG, elastyczny, z podłączeniem push in lub gniazdem.

Łączniki do łączenia szeregowego

Izolowany kabel 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> lub 2 x 16 AWG, elastyczny, z podłączeniem wtyczką lub gniazdem.

Gniazdo i wtyczka

2-polowe z zatrzaskiem

Montaż

Mocowanie magnetyczne lub klipsowe

Obudowa

Tworzywo sztuczne, przezroczyste

Temperatura otoczenia - pracy °C

-30...+55

Klasa ochronności

II

Stopień ochrony

IP 20

**Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)**

CE UK EAC  c  us

**Lampa LED do rozdzielnic i pulpitów sterowniczych****Typ 7L.43.0.xxx.1x00**

- 600 lumenów

**Typ 7L.46.0.xxx.1x00**

- 1200 lumenów

- Do montażu za pomocą magnesów lub przykręcanych metalowych adapterów
- Niski pobór mocy
- Kąt świecenia 120°
- Temperatura barwowa 5000 K
- Zaciski Push-in przy podłączaniu jednej lampy
- Zaciski wtykowe do podłączenia jednej lub wielu lamp (maks. 7 lamp)
- Zaprojektowany przez Minelli - Fossati

**7L.43.0.xxx.1x00**

- 600 lumenów, 6 W
- Z przełącznikiem ON/OFF

**7L.46.0.xxx.1x00**

- 1200 lumenów, 9 W
- Z przełącznikiem ON/OFF

Wymiary patrz str. 9

**Dane lampy**

Źródło światła

LED, kąt świecenia 120°, Barwa światła: biała dzienna, temperatura barwowa: 5000 K

Strumień świetlny

lm

600

1200

Żywotność

h

60 000

**Dane elektryczne**

Napięcie pracy

V AC (50/60 Hz)/DC

12...48 - 110...240

Zakres napięć zasilania

V AC/DC

9.6...52.8 - 88...264

Prąd znamionowy przy 230 V AC

mA

39

54

Prąd znamionowy przy 24 V DC

mA

200

300

Moc znamionowa przy 230 V AC

W

6

9

Moc znamionowa przy 24 V DC

W

6

9

**Dane ogólne**

Przyłącza do lampy

Izolowany kabel 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> lub 2 x 16 AWG, elastyczny, z podłączeniem push in lub gniazdem.

Łączniki do łączenia szeregowego

Izolowany kabel 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> lub 2 x 16 AWG, elastyczny, z podłączeniem wtyczką lub gniazdem.

Gniazdo i wtyczka

2-polowe z zatraskiem

Montaż

Mocowanie magnetyczne lub klipsowe

Obudowa

Tworzywo sztuczne, przezroczyste

Temperatura otoczenia - pracy

°C

-30...+55

Klasa ochronności

II

Stopień ochrony

IP 20

**Certyfikaty i dopuszczenia** (wg typu)

**Lampa LED do rozdzielnic i pulpitów sterowniczych**

**Typ 7L.43.0.xxx.2x00**

- 600 lumenów

**Typ 7L.46.0.xxx.2x00**

- 1200 lumenów

- Do montażu za pomocą magnesów lub przykręcanych metalowych adapterów
- Niski pobór mocy
- Kąt świecenia 120°
- Temperatura barwowa 5000 K
- Zaciski Push-in przy podłączaniu jednej lampy
- Zaciski wtykowe do podłączenia jednej lub wielu lamp (maks. 7 lamp)
- Zaprojektowany przez Minelli - Fossati

**7L.43.0.xxx.2x00**



- 600 lumenów, 6 W
- Z czujnikiem ruchu

**7L.46.0.xxx.2x00**



- 1200 lumenów, 9 W
- Z czujnikiem ruchu

Wymiary patrz str. 10

**Dane lampy**

Źródło światła

LED, kąt świecenia 120°, Barwa światła: biała dzienna, temperatura barwowa: 5000 K

Strumień świetlny

lm

600

1200

Żywotność

h

60 000

Czas świecenia po ostatniej detekcji ruchu

min

3

**Dane elektryczne**

Napięcie pracy

V AC (50/60 Hz)/DC

12...48 - 110...240

Zakres napięć zasilania

V AC/DC

9.6...52.8 - 88...264

Prąd znamionowy przy 230 V AC

mA

39

54

Prąd znamionowy przy 24 V DC

mA

200

300

Moc znamionowa przy 230 V AC

W

6

9

Moc znamionowa przy 24 V DC

W

6

9

**Dane ogólne**

Przyłącza do lampy

Izolowany kabel 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> lub 2 x 16 AWG, elastyczny, z podłączeniem push in lub gniazdem.

Łączniki dołączenia szeregowego

Izolowany kabel 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> lub 2 x 16 AWG, elastyczny, z podłączeniem wtyczką lub gniazdem.

Gniazdo i wtyczka

2-polowe z zatrzaskiem

Montaż

Mocowanie magnetyczne lub klipsowe

Obudowa

Tworzywo sztuczne, przezroczyste

Temperatura otoczenia - pracy

°C

-30...+55

Klasa ochronności

II

Stopień ochrony

IP 20

**Certyfikaty i dopuszczenia** (wg typu)

## Kod zamówienia

Przykład: Seria 7L, lampa LED z mocowaniem magnetycznym i przyciskiem ON/OFF, zasilanie 12...48V AC/DC i zacisk Push-in.

7 L . 4 3 . 0 . 0 2 4 . 1 1 0 0

**Seria** \_\_\_\_\_

**Typ** \_\_\_\_\_  
43 = lampa LED 600 lumenów  
46 = lampa LED 1200 lumenów

**Rodzaj zasilania** \_\_\_\_\_  
0 = AC (50/60 Hz)/DC

**Napięcie zasilania** \_\_\_\_\_  
024 = (12...48)V AC/DC  
230 = (110...240)V AC/DC

### Połączenia

- 1 = Zaciski Push-in do podłączenia pojedynczej lampy  
2 = Zaciski wtykowe do podłączenia jednej lub wielu lamp

### Przełączanie

- 0 = Bez przycisku ON/OFF i czujnika ruchu PIR  
1 = Uruchamianie przyciskiem ON/OFF  
2 = Uruchamianie czujnikiem ruchu

### Wszystkie typy

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 7L.43.0.024.0100 | 7L.46.0.024.0100 |
| 7L.43.0.024.0200 | 7L.46.0.024.0200 |
| 7L.43.0.024.1100 | 7L.46.0.024.1100 |
| 7L.43.0.024.1200 | 7L.46.0.024.1200 |
| 7L.43.0.024.2100 | 7L.46.0.024.2100 |
| 7L.43.0.024.2200 | 7L.46.0.024.2200 |
| 7L.43.0.230.0100 | 7L.46.0.230.0100 |
| 7L.43.0.230.0200 | 7L.46.0.230.0200 |
| 7L.43.0.230.1100 | 7L.46.0.230.1100 |
| 7L.43.0.230.1200 | 7L.46.0.230.1200 |
| 7L.43.0.230.2100 | 7L.46.0.230.2100 |
| 7L.43.0.230.2200 | 7L.46.0.230.2200 |

## Akcesoria



07L.11 (zawarte w pakiecie)



07L.12 (brak w zestawie)

0 7 L . 1 1

Typ


Gniazda i wtyczki, o kodzie, dla podłączenia  
2-półowego przewodu (2 x 1.5 mm<sup>2</sup> i 2 x 16 AWG),  
np. H05VV-F, 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> i 2 x 16 AWG

11 = wtyk "żeński", strona wyjściowa


12 = wtyk "męski", strona wejściowa

## Wymiary

Typ 07L.11




Typ 07L.12



## Połączenia

Szybki i łatwy system instalacji dzięki zaciskom Push-in w przypadku podłączania jednej lampy, lub dzięki zaciskom wtykowym przy podłączaniu jednej lub wielu lamp.


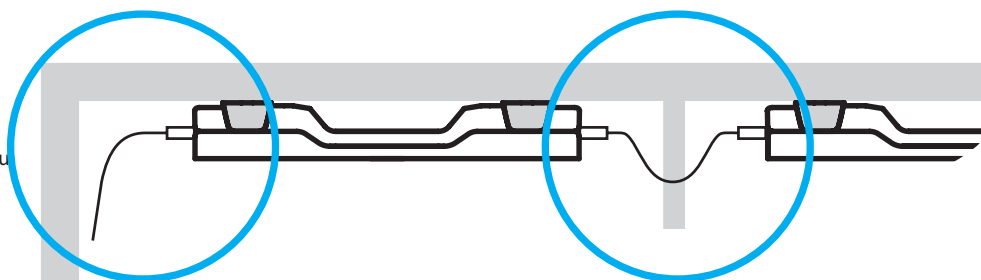


Wielokrotne połączenia (maks. 7 lamp)



G

## Wymiary

Typ 7L.4x.0.xxx.0100 / 0200

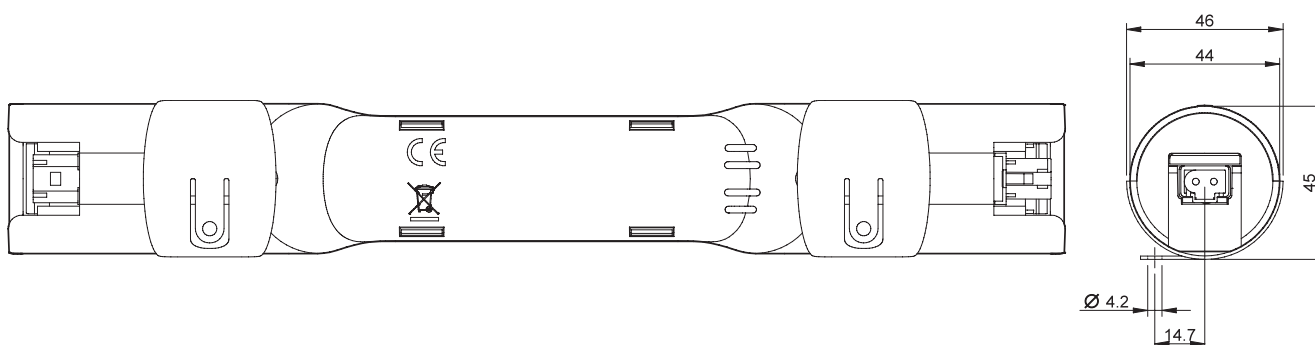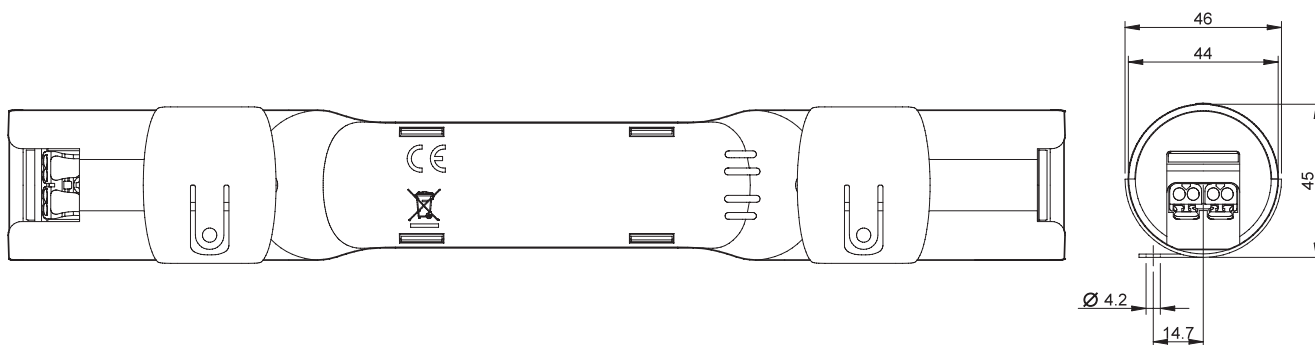


G

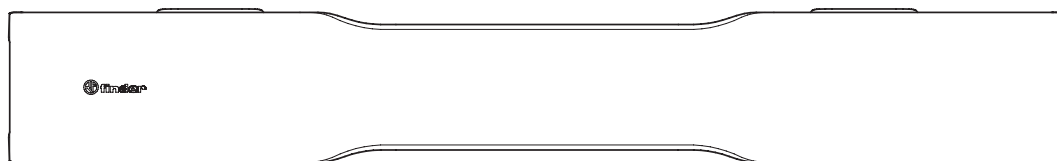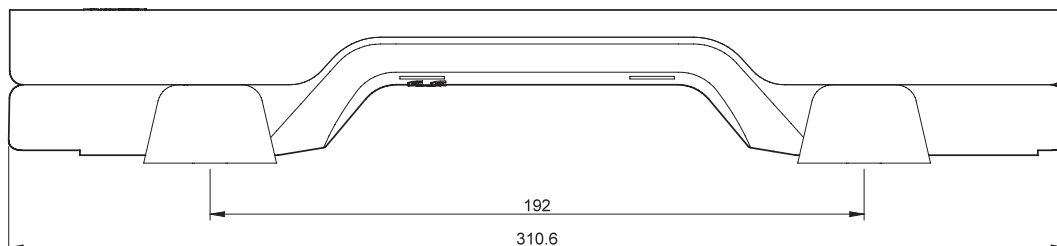

## Wymiary





Typ 7L.4x.0.xxx.1100 / 1200

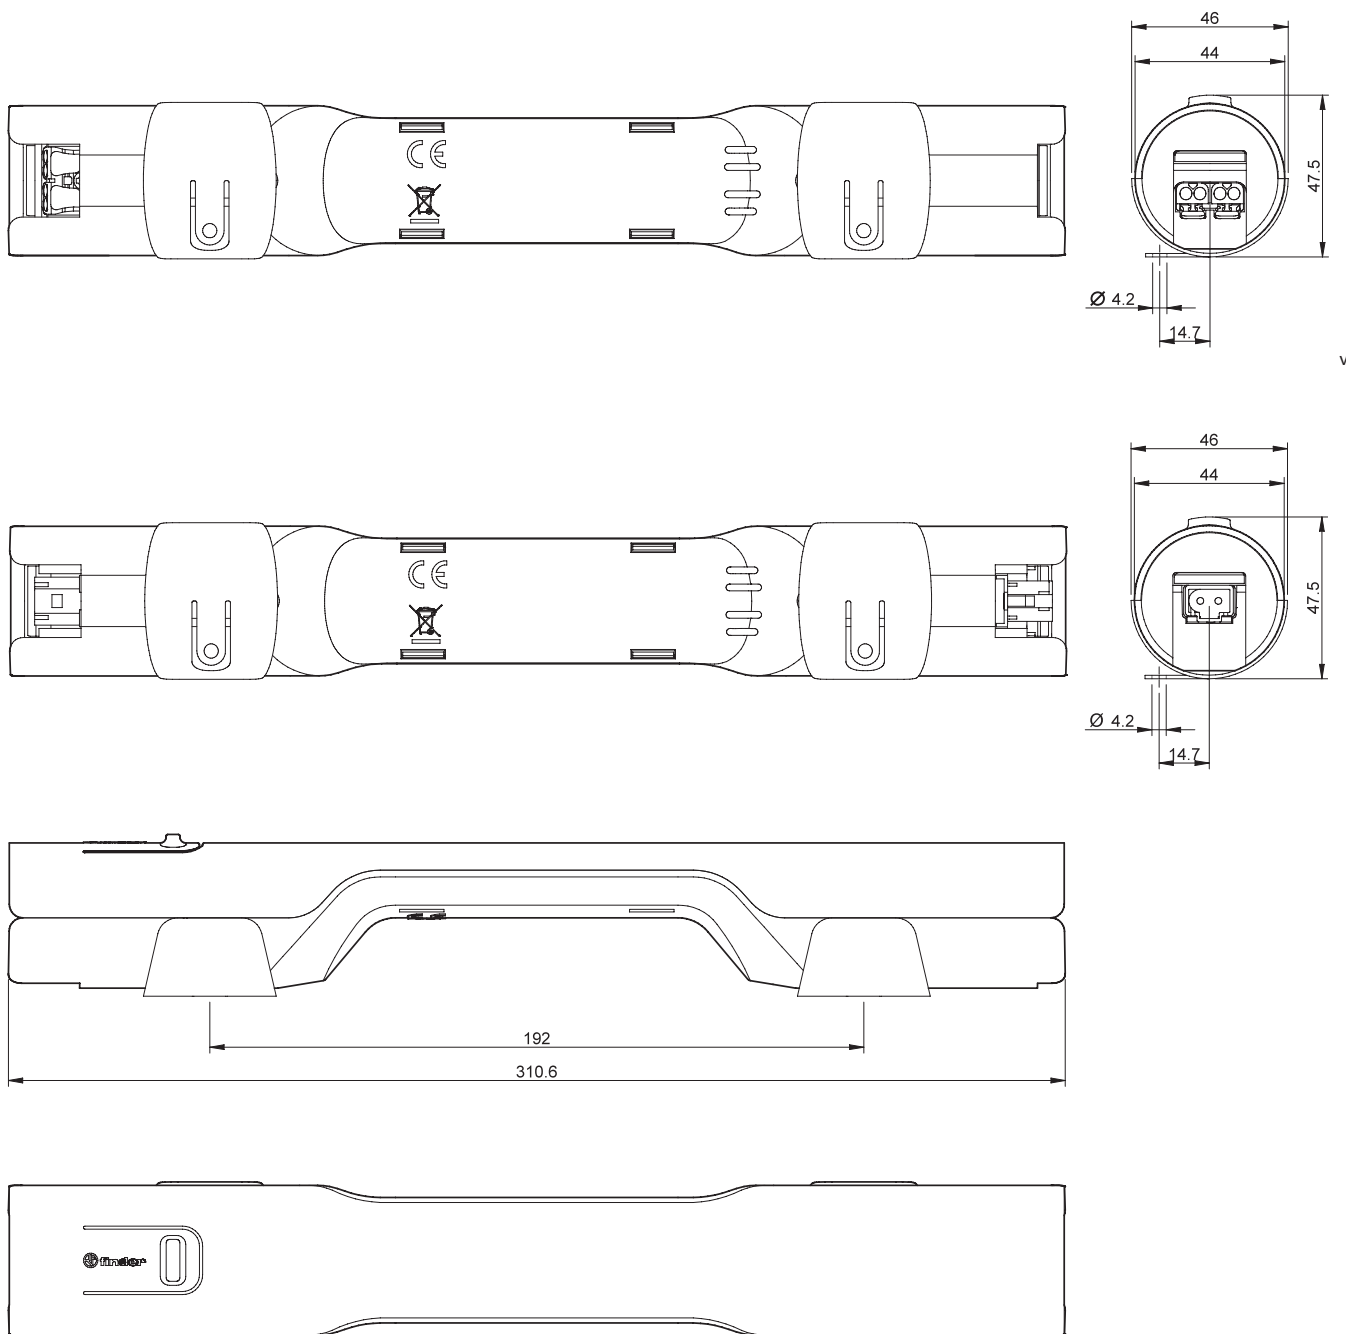

G

## Wymiary

Typ 7L.4x.0.xxx.2100 / 2200

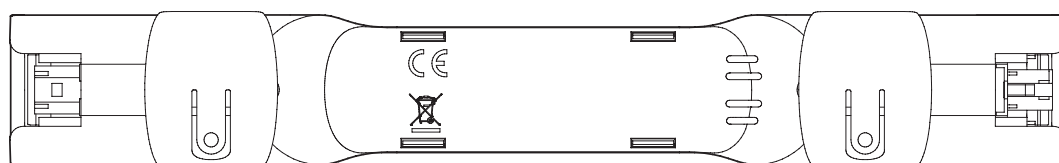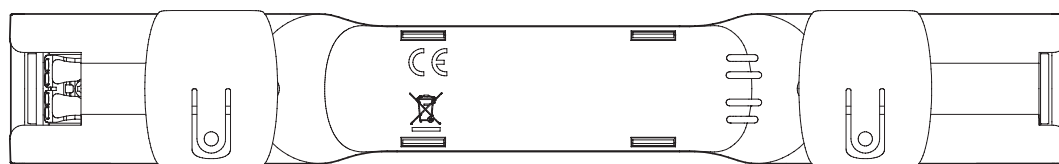

G

