

HELIOS LED

awex
EMERGENCY LIGHTING

AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP42

IP65

IK08



d=25mm



Ni-Cd

LiFePO₄



KM 618355
BS-EN 60598-2-22



WYKONANIE

Obudowa z białego poliwęglanu • Klosz opalizowany z poliwęglanu

MONTAŻ

Natynkowy • Opcjonalnie za pomocą uchwytu ściennego lub sufitowego ⁽¹⁾

NAPIĘCIE ZASILANIA

Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV II – 48VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

1,2W, 2W LED
Temperatura barwowa: 6000K
Żywotność: 50000h

CZAS ŁADOWANIA

Eco LED, Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA

1h lub 3h

KLASA OCHRONNOŚCI

II lub III

STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI

IP42 lub IP65, IK08

ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA

25 m

ROZPOZNAWALNOŚĆ

Jednostronna

INFORMACJE DODATKOWE

Wersja autonomiczna: t_g: 0°C ÷ 40°C • t_a: -25°C ÷ 40°C – przy zastosowaniu układu grzejnego
Wersja CB: t_g: -25°C ÷ 50°C


OPCJE

SE – awaryjna (na ciemno) • SA – sieciowo-awaryjna (na jasno) • AT – autotest • PT – przycisk testu • RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA • RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless • FZLV – system centralnej baterii 24 VDC • FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC • CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem • Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II • Opcjonalnie możliwość dostosowania oprawy do niskich temperatur -25° C, przy zastosowaniu układu HTR-25 • Specjalne wykonania opraw dla innych temperatur otoczenia dostępne na zapytanie • ⁽¹⁾ zobacz akcesorium uchwytu • ⁽²⁾ lista piktogramów dostępna na str. 232

WYMIARY [mm]

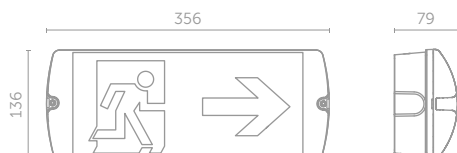

⁽²⁾ piktogram

KONFIGURACJA OPRawy AUTONOMICZNEJ

	KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		TRYB		OPCJE		
ECO LED	HL	1,2W	E	1	3	SE	PT	AT	X	
		2W	E	1	3	SE	PT	AT	X	
STANDARD	HL	1,2W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X
		2W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X
PREMIUM	HL	1,2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW

KONFIGURACJA OPRawy DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE	
HL	1,2W	F	CB	CBS	X
	2W	F	CB	CBS	X

KONFIGURACJA OPRawy DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE	
HL	1,2W	Z	CB	ADE	ADP
	2W	Z	CB	ADE	ADP

KONFIGURACJA OPRawy DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC	SYSTEM	
HL	1,2W	FZLV	FZLV2
	2W	FZLV	FZLV2

LEGENDA:

HL	oprawa HELIOS LED
E	układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
C	układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B	układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F	układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z	zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE	awaryjna (na ciemno)
SA	sieciowo-awaryjna (na jasno)
PT	przycisk testu
X	oprawa bez dodatkowych opcji
AT	autotest
RU	system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW	system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV	oprawa do centralnej baterii FZLV 24VDC
FZLV2	oprawa do centralnej baterii FZLV II 48 VDC
CB	system centralnej baterii
CBS	oprawa do centralnej baterii CBS
ADP	oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP w technologii SMART
ADE	oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE w technologii SMART

