



Zaciski skrzynkowe od góry 3-bieg.do NZM

Typ  
Catalog No.

+NZM2-160-XKCO  
262218

## Program dostaw

|                     |       |   |                              |
|---------------------|-------|---|------------------------------|
| liczba przewodów    |       |   | 3 pole                       |
| Akcesoria           |       |   | Zacisk skrzynkowy            |
| Prąd znamionowy     | $I_n$ | A | $\leq 160$                   |
| Stosowane do        |       |   | NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) |
| Położenie montażowe |       |   | montaż na górze              |

## Przekrój doprowadzeń

|                      |  |                 |                                                                                                              |
|----------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przewodu      |  |                 |                                                                                                              |
| Kable Cu/Al          |  |                 | Kable Cu                                                                                                     |
| Przekrój doprowadzeń |  |                 |                                                                                                              |
| Linka z tulejką      |  | mm <sup>2</sup> | 1 x 10 - 185<br>2 x 4 - 70<br>Up to 95 mm <sup>2</sup> can be connected depending on the cable manufacturer. |
| AWG/kcmil            |  | mm <sup>2</sup> | 1 x 12 - 350                                                                                                 |

## Przekrój doprowadzeń

|                                                     |  |                 |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Taśma Cu liczba płytek x szerokość x grubość płytki |  | mm <sup>2</sup> | min. 2 x 9 x 0.8<br>max. 10 x 16 x 0.8<br>Or<br>max. (2 x) 8 x 15.5 x 0.8 |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|

## Wskazówki

Type suffix and type contain parts for a circuit-breaker side at top or bottom for 3 or 4 pole circuit-breakers.

Conversion kit for circuit-breaker with screw connection.

Fitted within the switch housing

O = for fitting at the top

U = for fitting at the bottom

$U_e \geq 525$  V AC:

- Use cover NZM2(-4)-XKSA.

Use ferrules with flexible and highly flexible conductors. Max. cross section shown can only be connected when flexible and without ferrules.

## Dane Techniczne

### Dane ogólne

|                     |  |  |                 |
|---------------------|--|--|-----------------|
| Położenie montażowe |  |  | montaż na górze |
|---------------------|--|--|-----------------|

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                                    |  |  |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439                                |  |  |                                                                   |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części                              |  |  |                                                                   |
| 10.2.2 Odporność na korozję                                        |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki                              |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple  |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV                 |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.5 Podnoszenie                                                 |  |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia                            |  |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.2.7 Napisy                                                      |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.3 Stopień ochrony powłok                                        |  |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających            |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym                         |  |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych                             |  |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia                        |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |

|                                                           |  |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz           |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9 Właściwości izolacji                                 |  |                                                                                                                                               |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe                      |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego        |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.10 Nagrzanie                                           |  | Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów. |
| 10.11 Odporność na zwarcia                                |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna                   |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |
| 10.13 Działanie mechaniczne                               |  | Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).                                                    |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Zestaw okablowania do wyłączników i rozłączników (EC002050)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])


Do liczby biegunów

3

Model

Inne

## Wymiary

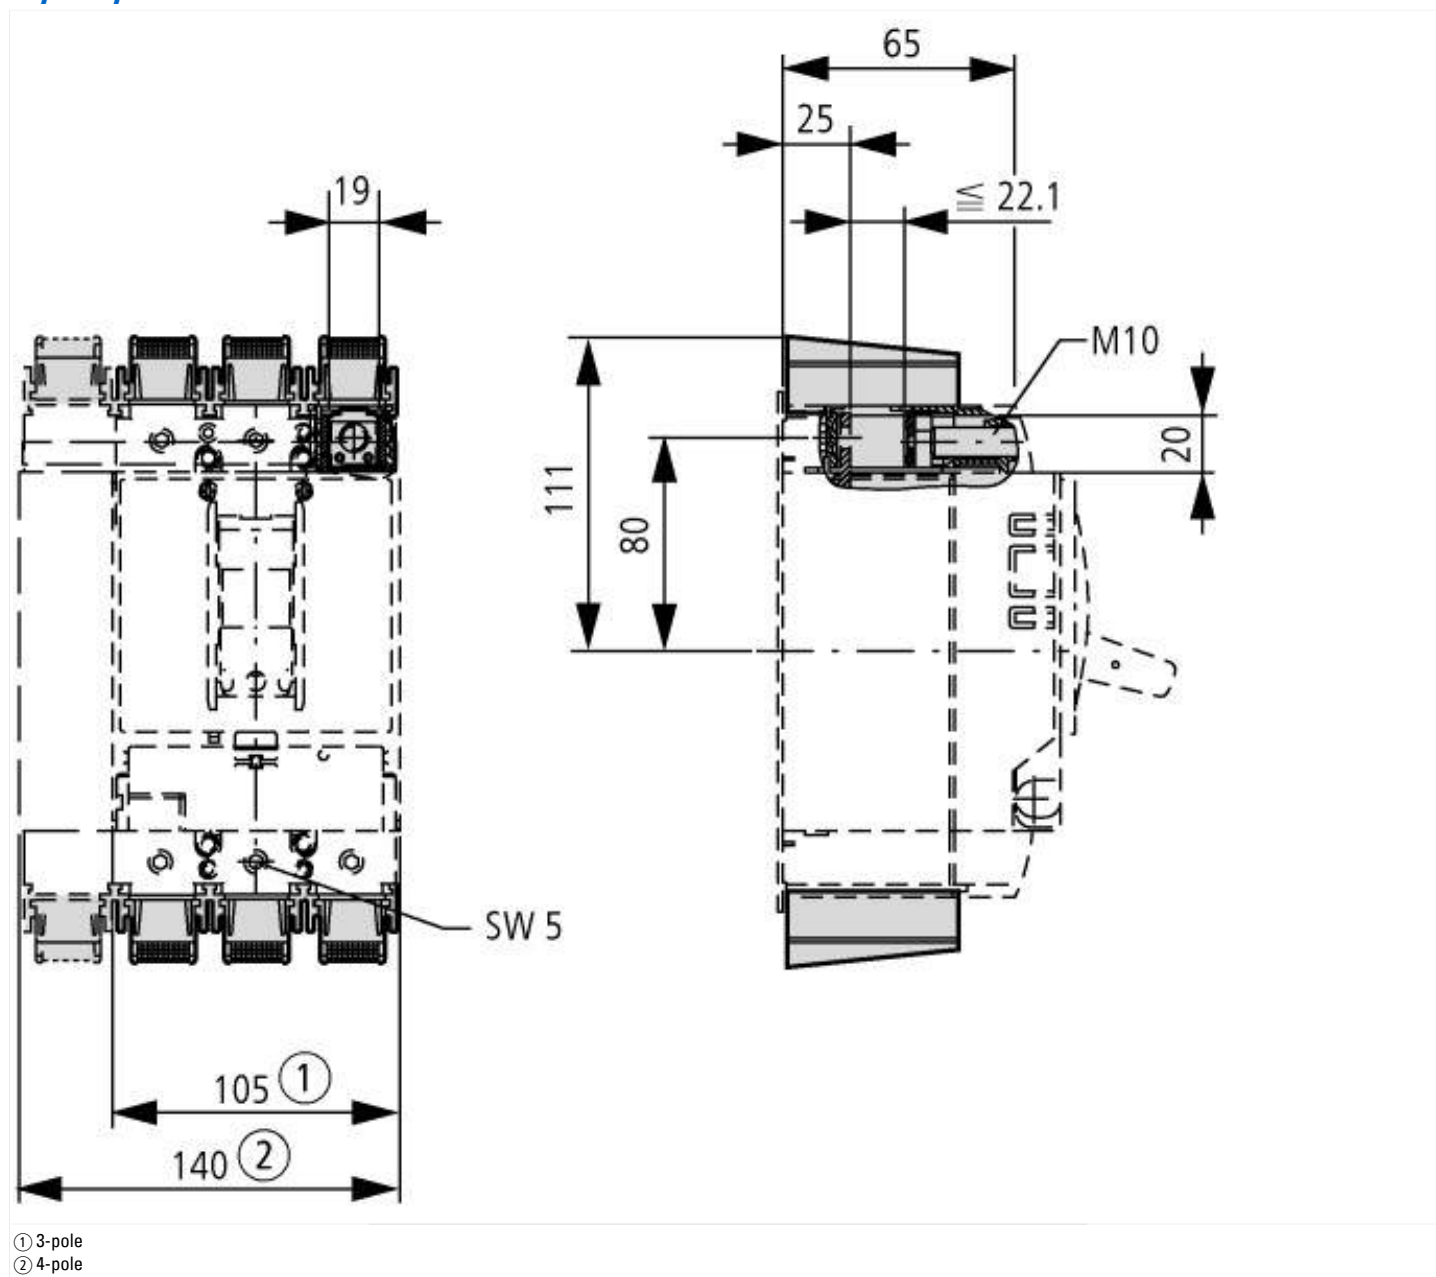

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

|                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL01206005Z (AWA1230-1917) Box terminal block |                                                                                                                                                                                   |
| IL01206005Z (AWA1230-1917) Box terminal block | <a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206005Z2010_11.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206005Z2010_11.pdf</a> |