


Opis produktu

MO132-16

MO132-16 Manual Motor Starter Magnetic Only 16 A

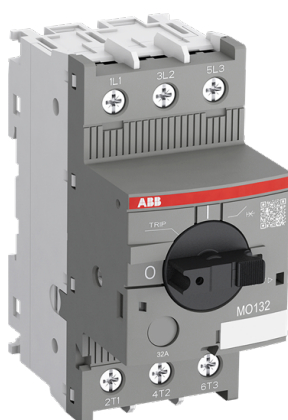

Ogólne informacje

Typ produktu	MO132-16
Kod zamówieniowy	1SAM360000R1011
Numer EAN	4013614400261
Opis katalogowy	MO132-16 Manual Motor Starter Magnetic Only 16 A
Opis	Wyłącznik silnikowy MO132-16 o szerokości 45 mm i znamionowym prądzie roboczym $I_e = 16,0$ A tylko z zabezpieczeniem zwarciovym. Stosowany do ręcznego włączania i rozłączania obciążeń/silników oraz do ochrony przed zwarcim bez potrzeby użycia bezpiecznika. Wyłącznik silnikowy oferuje znamionową zdolność wyłączenia zwarciovego $I_{cs} = 100$ kA przy 400 V AC.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC131035D0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC131034M6801

Instrukcje i podręczniki (Część 2)	2CDC131060M0202
Krzywa czasowo-prądowa	1SAM300515F0008
I _{2t} Charakterystyka	1SAM300507F0001 1SAM300507F0003
Charakterystyka prądu odcięcia	1SAM300508F0001 1SAM300508F0003
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Schemat wymiarów	1SAM300402F0002

Wymiary

Szerokość netto	45 mm
Wysokość netto	97.8 mm
Głębokość / długość netto	86.55 mm
Masa netto	0.31 kg

Dane techniczne

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov eksploatacyjny (I _{cs})	(230 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (440 V AC) 20 kA (500 V AC) 20 kA (690 V AC) 3 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov graniczny (I _{cu})	(230 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (440 V AC) 20 kA (500 V AC) 20 kA (690 V AC) 3 kA
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarciov (I _i)	200 A
Zakres ustawień	None
Moc znamionowa AC-3 (P _e)	(400 V) Three Phase 7.5 kW
Moc znamionowa AC-3e (P _e)	(400 V) Three Phase 7.5 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd pracy (I _e)	16 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I _e)	16 A
Znamionowy prąd pracy AC-3e (I _e)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz
Częstotliwość pracy (f _{sw})	0 ... 400 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	Obwód główny 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	690 V
Straty mocy	na biegun 1.9 W
Liczba biegunów	3
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	Obwód główny 16 A

Stopień ochrony	Housing IP20 Main Circuit Terminals IP10
Stopień zanieczyszczenia	3
Trwałość elektryczna	50000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cycle
Typ zacisku	Screw Terminals
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 6 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.75 ... 6 mm² Elastyczny 1/2x 1 ... 2.5 mm² Elastyczny 1/2x 2.5 ... 6 mm² Sztynny 1/2x 1 ... 2.5 mm² Sztynny 1/2x 2.5 ... 6 mm²
Momenty dokrecajace	Obwód główny (roboczy) 1.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 10 mm
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Pozycja montażu	1 ... 6
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Odległość pomiędzy urządzeniami	Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 400 V 0 mm Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 690 V 1.5 mm Electrical Conductive Board, Vertical 75 mm Other Device Same Type, Horizontal 0 mm Other Device Same Type, Vertical 150 mm
Typ dźwigni	Rotary Handle
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF / TRIP
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Uwagi	For overload protection of the motors, an appropriate thermal or electronic overload relays must be used

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Group Installations (480 V AC) 35 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Group Installations (600 V AC) 35 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Motor Disconnect (480 V AC) 30 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Motor Disconnect (600 V AC) 18 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Tap Conductor Protection in Group Installations (480Y / 277 V AC) 30 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Tap Conductor Protection in Group Installations (600Y / 347 V AC) 18 kA
Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Moc HP UL/CSA	200V AC Trzy fazy 3 Hp 208V AC Trzy fazy 3 Hp 220 ... 240V AC Trzy fazy 5 Hp 440 ... 480V AC Trzy fazy 10 Hp 550 ... 600V AC Trzy fazy 10 Hp
Pełne obciążenie (A), praca silnikowa	200V AC Trzy fazy 11 A 208V AC Trzy fazy 10.6 A 220 ... 240V AC Trzy fazy 15.2 A 440 ... 480V AC Trzy fazy 14 A 550 ... 600V AC Trzy fazy 11 A
Prąd przy zablokowanym wirniku	200V AC Trzy fazy 73.6 A 208V AC Trzy fazy 71 A 220 ... 240V AC Trzy fazy 92 A 440 ... 480V AC Trzy fazy 81 A 550 ... 600V AC Trzy fazy 64.8 A
Znamionowe dane montażowe UL/CSA	(600 V AC) 16 A

Dane montażowe-obwód
główny (roboczy) UL/CSA

Elastyczny 1/2x 16-8 AWG
Skrętka 1/2x 16-8 AWG

Momenty dokrecające
UL/CSA

Obwód główny (roboczy) 18 in-lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Wokół obudowy 0 ... +40 °C Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Kompensacja temperatury powietrza otoczenia	Nie
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Deklaracja REACH	No declaration needed
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g 3 ... 150 Hz
Dane RoHS	1SAA963006-4502
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	No declaration needed
Dane RoHS	1SAA963006-4502
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SAA963001-0101
Certyfikat BV	1SAA963001-0202
Certyfikat CB	1SAA963002-2002
Certyfikat CQC	CQC2010010307387700
Charakterystyka prądu odcięcia	1SAM300508F0001 1SAM300508F0003
Deklaracja zgodności - CCC	2020980307003526
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3403
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3403
Certyfikat DNV GL	1SAA963001-0304
Certyfikat EAC	1SAA963000-2701
I2t Charakterystyka	1SAM300507F0001 1SAM300507F0003
Certyfikat KC	1SAA963002-1502
Certyfikat LR	1SAA963001-0502
Certyfikat RINA	1SAA963002-0802
Certyfikat RMRS	1SAA918000-0704
Certyfikat UL	E137861-20090225

E345003-20090225

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Długość opakowania (poziom 1)	102 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.325 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614400261
Jednostka opakowania (poziom 2)	carton 40 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	13.386 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614443718

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 4	EC000074 - Motor protective circuit-breaker
ETIM 5	EC000074 - Motor protective circuit-breaker
ETIM 6	EC000074 - Motor protection circuit-breaker
ETIM 7	EC000074 - Motor protection circuit-breaker
ETIM 8	EC000074 - Motor protection circuit-breaker
eClass	V11.0 : 27370401
UNSPSC	39121521
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4731 >> Manual Starters
E-Numer (Finlandia)	3705890
E-Numer (Szwecja)	3110039

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
1SAM201901R1001	HKF1-11 Auxiliary Contact	HKF1-11	1	sztuka
1SAM201901R1201	HKF1-11K Auxiliary Contact	HKF1-11K	1	sztuka
1SAM201901R1002	HKF1-20 Auxiliary Contact	HKF1-20	1	sztuka
1SAM201901R1202	HKF1-20K Auxiliary Contact	HKF1-20K	1	sztuka
1SAM201901R1004	HKF1-01 Auxiliary Contact	HKF1-01	1	sztuka
1SAM201901R1003	HKF1-10 Auxiliary Contact	HKF1-10	1	sztuka
1SAM201902R1002	HK1-20 Auxiliary Contact	HK1-20	1	sztuka

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/02/04

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

1SAM201902R1202	HK1-20K Auxiliary Contact	HK1-20K	1	sztuka
1SAM201902R1001	HK1-11 Auxiliary Contact	HK1-11	1	sztuka
1SAM201902R1201	HK1-11K Auxiliary Contact	HK1-11K	1	sztuka
1SAM201902R1003	HK1-02 Auxiliary Contact	HK1-02	1	sztuka
1SAM201902R1203	HK1-02K Auxiliary Contact	HK1-02K	1	sztuka
1SAM201902R1004	HK1-20L Auxiliary Contact	HK1-20L	1	sztuka
1SAM201902R1204	HK1-20LK Auxiliary Contact	HK1-20LK	1	sztuka
1SAM201903R1002	SK1-20 Signaling Contact	SK1-20	1	sztuka
1SAM201903R1202	SK1-20K Signaling Contact	SK1-20K	1	sztuka
1SAM201903R1001	SK1-11 Signaling Contact	SK1-11	1	sztuka
1SAM201903R1201	SK1-11K Signaling Contact	SK1-11K	1	sztuka
1SAM201903R1003	SK1-02 Signaling Contact	SK1-02	1	sztuka
1SAM201903R1203	SK1-02K Signaling Contact	SK1-02K	1	sztuka
1SAM201910R1001	AA1-24 Shunt Trip	AA1-24	1	sztuka
1SAM201910R1002	AA1-110 Shunt Trip	AA1-110	1	sztuka
1SAM201910R1003	AA1-230 Shunt Trip	AA1-230	1	sztuka
1SAM201910R1004	AA1-400 Shunt Trip	AA1-400	1	sztuka
1SAM201904R1010	UA1-20 Undervoltage Release	UA1-20	1	sztuka
1SAM201904R1001	UA1-24 Undervoltage Release	UA1-24	1	sztuka
1SAM201904R1002	UA1-48 Undervoltage Release	UA1-48	1	sztuka
1SAM201904R1003	UA1-60 Undervoltage Release	UA1-60	1	sztuka
1SAM201904R1004	UA1-110 Undervoltage Release	UA1-110	1	sztuka
1SAM201904R1008	UA1-208 Undervoltage Release	UA1-208	1	sztuka
1SAM201904R1005	UA1-230 Undervoltage Release	UA1-230	1	sztuka
1SAM201904R1006	UA1-400 Undervoltage Release	UA1-400	1	sztuka
1SAM201904R1007	UA1-415 Undervoltage Release	UA1-415	1	sztuka
1SAM201904R1009	UA1-575 Undervoltage Release	UA1-575	1	sztuka
1SAM201906R1102	PS1-2-0-65 Busbar	PS1-2-0-65	1	sztuka
1SAM201906R1112	PS1-2-1-65 Busbar	PS1-2-1-65	1	sztuka
1SAM201906R1122	PS1-2-2-65 Busbar	PS1-2-2-65	1	sztuka
1SAM201916R1103	PS1-3-0-100 Busbar	PS1-3-0-100	1	sztuka
1SAM201906R1103	PS1-3-0-65 Busbar	PS1-3-0-65	1	sztuka
1SAM201916R1113	PS1-3-1-100 Busbar	PS1-3-1-100	1	sztuka
1SAM201906R1113	PS1-3-1-65 Busbar	PS1-3-1-65	1	sztuka
1SAM201916R1123	PS1-3-2-100 Busbar	PS1-3-2-100	1	sztuka
1SAM201906R1123	PS1-3-2-65 Busbar	PS1-3-2-65	1	sztuka
1SAM201916R1104	PS1-4-0-100 Busbar	PS1-4-0-100	1	sztuka
1SAM201906R1104	PS1-4-0-65 Busbar	PS1-4-0-65	1	sztuka
1SAM201916R1114	PS1-4-1-100 Busbar	PS1-4-1-100	1	sztuka
1SAM201906R1114	PS1-4-1-65 Busbar	PS1-4-1-65	1	sztuka
1SAM201906R1124	PS1-4-2-65 Busbar	PS1-4-2-65	1	sztuka
1SAM201916R1105	PS1-5-0-100 Busbar	PS1-5-0-100	1	sztuka
1SAM201906R1105	PS1-5-0-65 Busbar	PS1-5-0-65	1	sztuka
1SAM201916R1115	PS1-5-1-100 Busbar	PS1-5-1-100	1	sztuka
1SAM201906R1115	PS1-5-1-65 Busbar	PS1-5-1-65	1	sztuka
1SAM201906R1125	PS1-5-2-65 Busbar	PS1-5-2-65	1	sztuka
1SAM201907R1101	S1-M1-25 Power Infeed Block	S1-M1-25	1	sztuka
1SAM201907R1102	S1-M2-25 Power Infeed Block	S1-M2-25	1	sztuka
1SAM201907R1103	S1-M3-25 Power Infeed Block	S1-M3-25	1	sztuka

1SAM201913R1103	S1-M3-35 Power Infeed Block	S1-M3-35	1	sztuka
1SAM201914R1002	S1-PB1-25 Power Infeed Block	S1-PB1-25	1	sztuka
1SAM301911R1001	TS1-M3-S1 Terminal Spacer	TS1-M3-S1	1	sztuka
1SAM301912R1001	TS1-M3-S2 Terminal Spacer	TS1-M3-S2	1	sztuka
1SAM201914R1001	PB1-1-32 Connecting Link	PB1-1-32	1	sztuka
1SAM201908R1001	BS1-3 Protection Cover	BS1-3	1	sztuka
1SAM201909R1001	FS116 Screw Fixing Kit	FS116	1	sztuka
GJF1101903R0002	SA2 Terminals and Installation Material	SA2	1	sztuka
1SAM201911R1012	IB132-F Enclosure	IB132-F	1	sztuka
1SAM201911R1010	IB132-G Enclosure	IB132-G	1	sztuka
1SAM201911R1011	IB132-Y Enclosure	IB132-Y	1	sztuka
1SAM201912R1010	DMS132-G Door Mounting Kit	DMS132-G	1	sztuka
1SAM201912R1011	DMS132-Y Door Mounting Kit	DMS132-Y	1	sztuka
1SAM201909R1021	MSAH1 Shaft Supporter	MSAH1	1	sztuka
1SAM201920R1011	MSHD-LTB Handles	MSHD-LTB	1	sztuka
1SAM201920R1012	MSHD-LTY Handles	MSHD-LTY	1	sztuka
1SAM201920R1000	MSH-AR Shaft Alignment Ring	MSH-AR	1	sztuka
1SAM101923R0002	MSMN Driver	MSMN	1	sztuka
1SAM101923R0012	MSMNO Driver	MSMNO	1	sztuka
1SCA101647R1001	OXS6X85 SHAFT	OXS6X85	1	sztuka
1SCA108043R1001	OXS6X105 SHAFT	OXS6X105	1	sztuka
1SCA101655R1001	OXS6X130 SHAFT	OXS6X130	1	sztuka
1SCA101659R1001	OXS6X180 SHAFT	OXS6X180	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Wyłączniki silnikowe

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki silnikowe

