



Typ
Catalog No.

Z-SLS/E-20A
269008

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Product range			Fuse material
Basic function			Accessories
Basic function			Fuse sets
Stosowane do			Z-SLS/NEOZ Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK
			Snap-fit on DIN rail 1 set consists of: 3 fuse-links, 3 current codings, 1 plastic box in the colour of the indicator
Rated operating voltage			400 V AC, 220 V DC

Dane Techniczne elektryczny

znamionowe napięcie pracy	U_e	V	
znamionowe napięcie pracy	U_e	V AC	400
		napięcie stałe, V	220
Utilization category			gG (gL)
Test voltage		kV	5


Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	20
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	2.62
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	2.62
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40


Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D0 (EC001642)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
Rozmiar			D02
Prąd znamionowy		A	20
Napięcie znamionowe		V	400
Kod koloru			Niebieski
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)

Krzywe charakterystyki

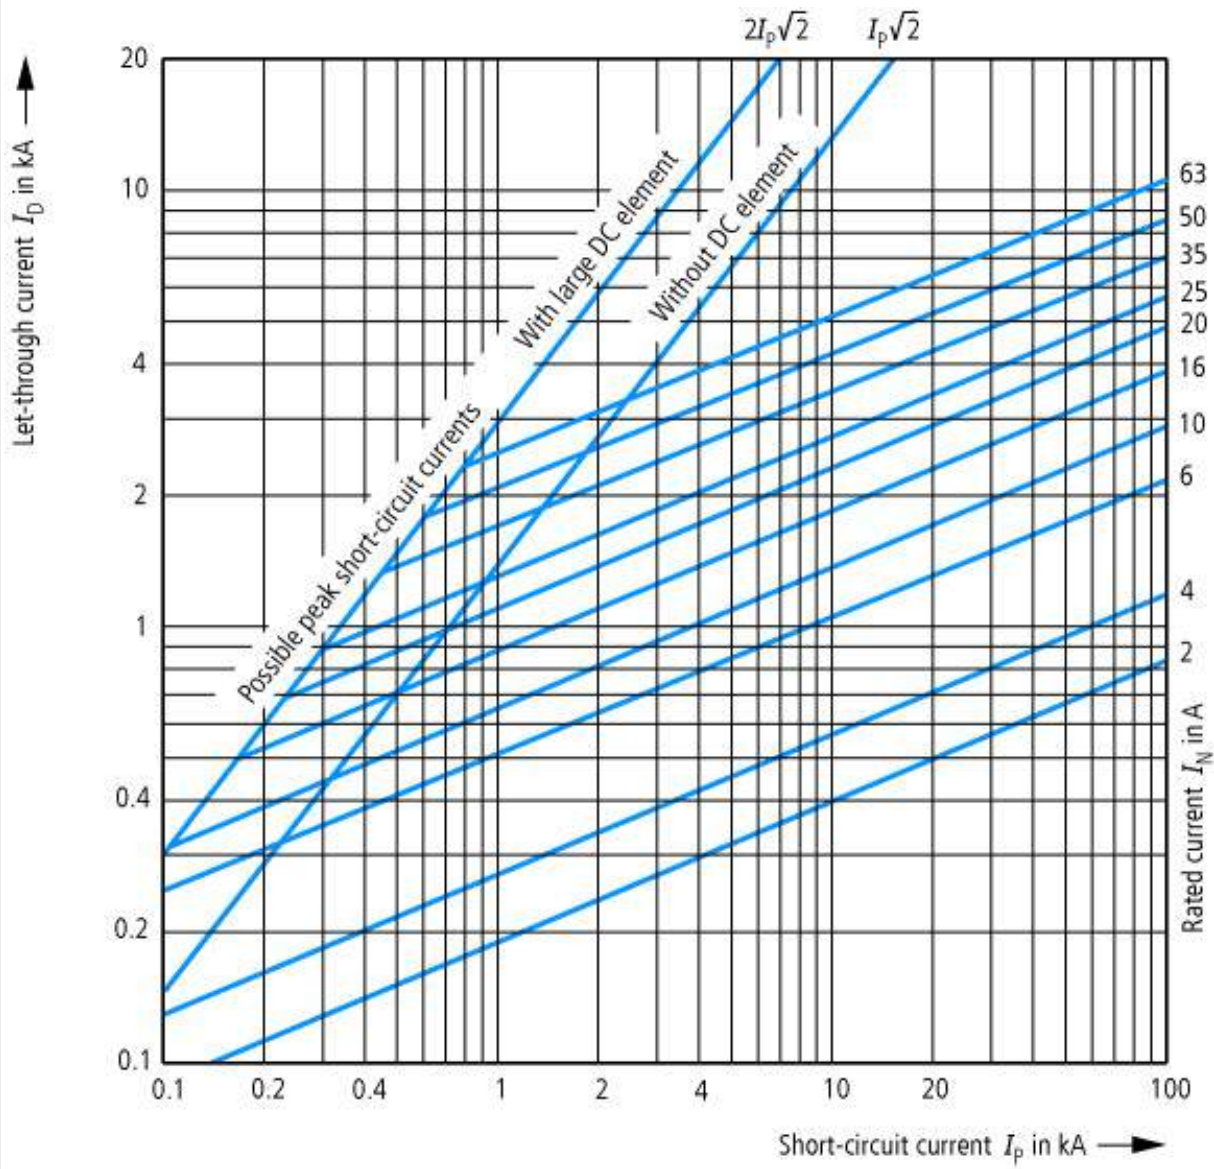

Let-through current characteristic, D0 fuse links 2...63 A gG(gL)

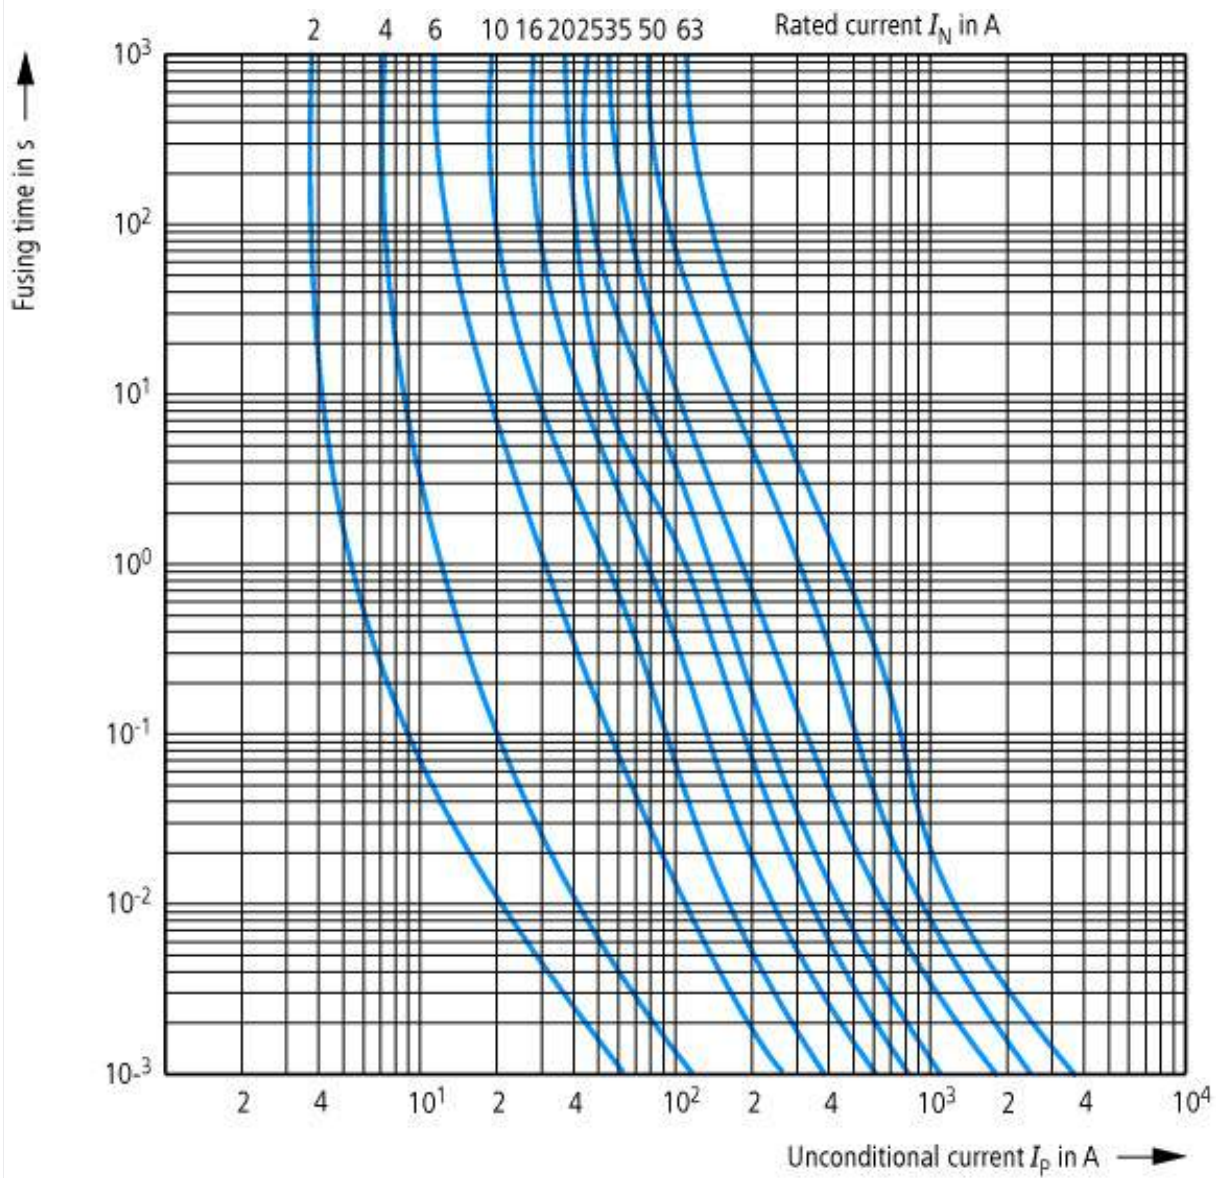

Charakterystyka czasowo-prądowa wkładki topikowe D0 2...63 A gG(gL)