


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Modicon M580, płyta bazowa, 6 otworów, Ethernet



BMEXBP0602

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Rack

Parametry uzupełniające

ilość slotów	6 bus X + Ethernet
Zgodność produktu	Moduł do zastosowań specjalnych BMX processor Moduł WE/WY BME processor BMXCPS4002
pobór mocy w [W]	191 mW 3.3 V prąd stały (DC) 3,6 W 24 V prąd stały (DC)
Przylącza elektryczne	1 złącze(XBE) moduł rozszerzenia
sposób mocowania	Na 4 wkręty - średnica: 4,32...6,35 mm, montaż na panel Przez 4 wkręty M6, montaż na płytę Przez zapinki, montaż na 35 mm szyna symetryczna DIN
obciążenie prądowe	152 mA w 24 V DC 58 mA w 3.3 V DC
średni czas między awariami (MTBF)	1353797 H
Masa produktu	1,02 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	5...95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji
wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,700 cm
Szerokość opakowania 1	15,200 cm
Długość opakowania 1	45,600 cm
Waga opakowania 1	1,007 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	10,010 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	193
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania


Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Dimensions

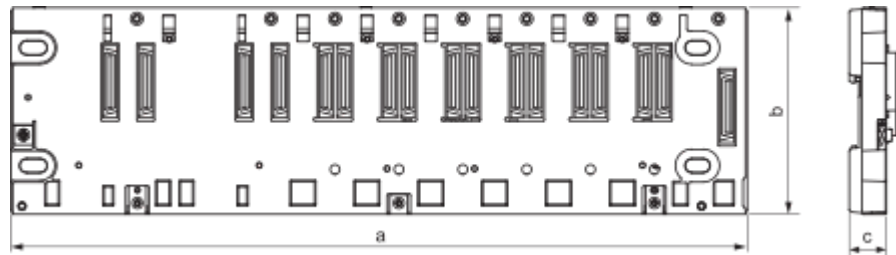

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
375.80	376.98	105.11 NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	19


Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
14.80	14.84	4.14 NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	0.75

Mounting and Clearance


Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

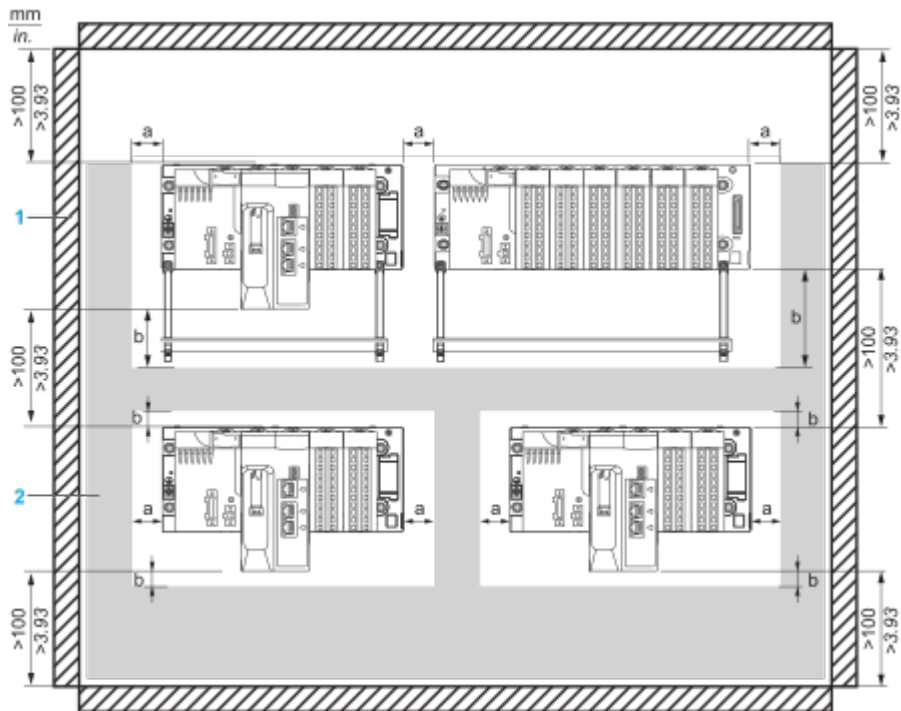


- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
- b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
- 1 Installation or casing
- 2 Wiring duct or tray

Mounting a Rack on a DIN rail



Mounting and Fastening the Rack on Panels

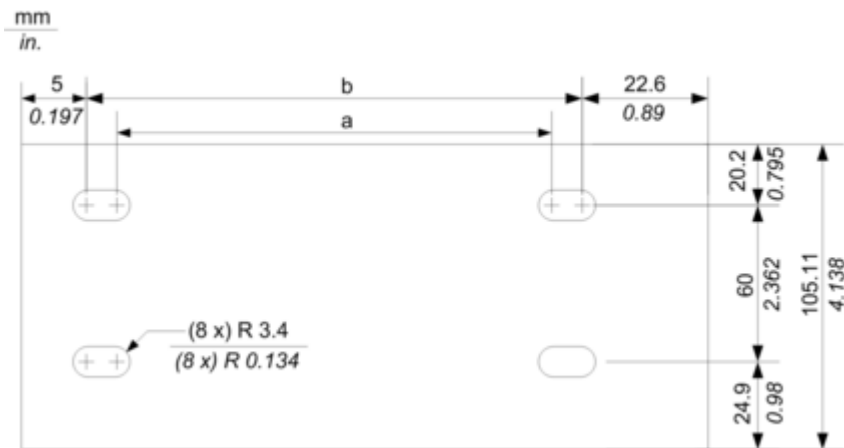

NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
332.5	345.2

Dimensions in in.

a	b
13.09	13.59

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

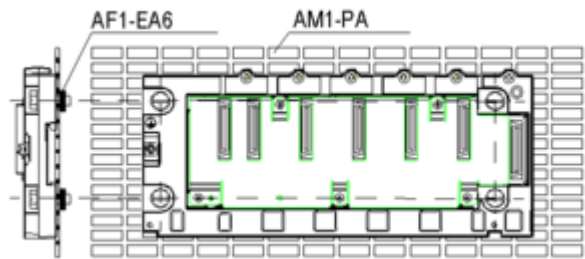

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws