



**Łącznik pomocniczy, do FAZ, PKNM, 1zz+1zr, 0.5JC**

**Typ** FAZ-XHIN11  
**Catalog No.** 286054  
**Alternate Catalog No.** FAZ-XHIN11

**Program dostaw**

|                                |  |                                                                                    |
|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja podstawowa             |  | Akcesoria do wyłącznika ochronnego                                                 |
| Funkcja podstawowa – akcesoria |  | Łącznik pomocniczy                                                                 |
| Asortyment                     |  | Akcesoria                                                                          |
| Diagram łączenia               |  |  |

**Dane Techniczne elektryczny**

|                                                               |           |      |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Contact function                                              |           |      | 1 NO + 1 NC  |
| Znamionowe napięcie pracy                                     | $U_e$     | V AC | 250          |
| częstotliwość znamionowa                                      | f         | Hz   | 50/60        |
| Rated current                                                 | $I_e$     | A    | 6            |
| termiczny prąd znamionowy                                     | $I_{th}$  | A    | 6            |
| Znamionowy prąd pracy                                         |           |      |              |
| AC-13                                                         |           |      |              |
| 250 V                                                         | $I_e$     | A    | 3            |
| DC-12                                                         |           |      |              |
| 110 V                                                         | $I_e$     | A    | 0.5          |
| AC-15                                                         | $I_e$     | A    | 2 (250 V AC) |
| Znamionowe napięcie izolacji                                  | $U_i$     | V AC | 250          |
| Minimum operating voltage per contact                         | $U_{min}$ | V DC | 5            |
| Odporność na uderzeniowy                                      | $U_{imp}$ | kV   | 2.5          |
| Rated conditional short-circuit current With 6 A back-up fuse | $I_{sc}$  | kA   | 1            |
| maks. dopuszczalne zabezpieczenie wstępne                     |           | A gL |              |
| Max. admissible back-up fuse                                  |           | A gL | 6            |

**mechaniczny**

|                                    |  |                 |                                              |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------|
| Standardowe wymiary frontu         |  | mm              | 45                                           |
| Wymiar gniazdka obudowy            |  | mm              | 80                                           |
| Mounting width                     |  | mm              | 8.8 (0.5 space unit)                         |
| Montaż                             |  |                 | maks. 2 x do aparatu łączeniowego            |
| stopień ochrony                    |  |                 |                                              |
| zamontowane                        |  |                 | IP40                                         |
| ochrona zacisków                   |  |                 | Protection against electric shock to IEC 536 |
| Zaciski                            |  |                 | Lift terminals                               |
| Przekrój doprowadzeń               |  | mm <sup>2</sup> |                                              |
| przewód pojedynczy                 |  | mm <sup>2</sup> | 0.5 ... 2.5                                  |
| Linka z tulejką                    |  | mm <sup>2</sup> | 0.5 ... 2.5                                  |
| Moment dokręcania śrub zaciskowych |  | Nm              | ≤ 1.2                                        |

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                       |  |    |    |
|-------------------------------------------------------|--|----|----|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji |  |    |    |
| Robocza temperatura otoczenia min.                    |  | °C | -5 |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                   |  | °C | 40 |


## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                   |  |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------|
| Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)                                                                           |  |   |                 |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013]) |  |   |                 |
| Do montażu z                                                                                                                                                                                      |  |   | Uniwersalny     |
| Rodzaj wyposażenia dodatkowego                                                                                                                                                                    |  |   | Styk pomocniczy |
| Montowane fabrycznie                                                                                                                                                                              |  |   | Nie             |
| Szerokość montażowa                                                                                                                                                                               |  |   | 0.5             |
| Liczba styków zwiernych                                                                                                                                                                           |  |   | 1               |
| Liczba styków rozwiernych                                                                                                                                                                         |  |   | 1               |
| Liczba styków przełącznych                                                                                                                                                                        |  |   | 0               |
| Liczba styków sygnalizacji błędu                                                                                                                                                                  |  |   | 0               |
| Znamionowy prąd złączania                                                                                                                                                                         |  | A | 3               |
| Napięcie znamionowe                                                                                                                                                                               |  | V | 230             |
| Rodzaj napięcia sterowania                                                                                                                                                                        |  |   | AC              |
| Z samotestem prądu różnicowego                                                                                                                                                                    |  |   | Nie             |
| Do maks. liczby styków głównych (ogółem)                                                                                                                                                          |  |   | 2               |
| Do maks. prądu styków głównych                                                                                                                                                                    |  | A | 0               |

## Aprobaty

|                             |  |  |                                                                      |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  |  | IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking |
| UL File No.                 |  |  | E177451                                                              |
| UL Category Control No.     |  |  | QVNU2, QVNU9                                                         |
| CSA File No.                |  |  | —                                                                    |
| CSA Class No.               |  |  | 3215-30                                                              |
| North America Certification |  |  | UL recognized, certified by UL for use in Canada                     |
| Degree of Protection        |  |  | IEC: IP20; UL/CSA Type: -                                            |

## Wymiary

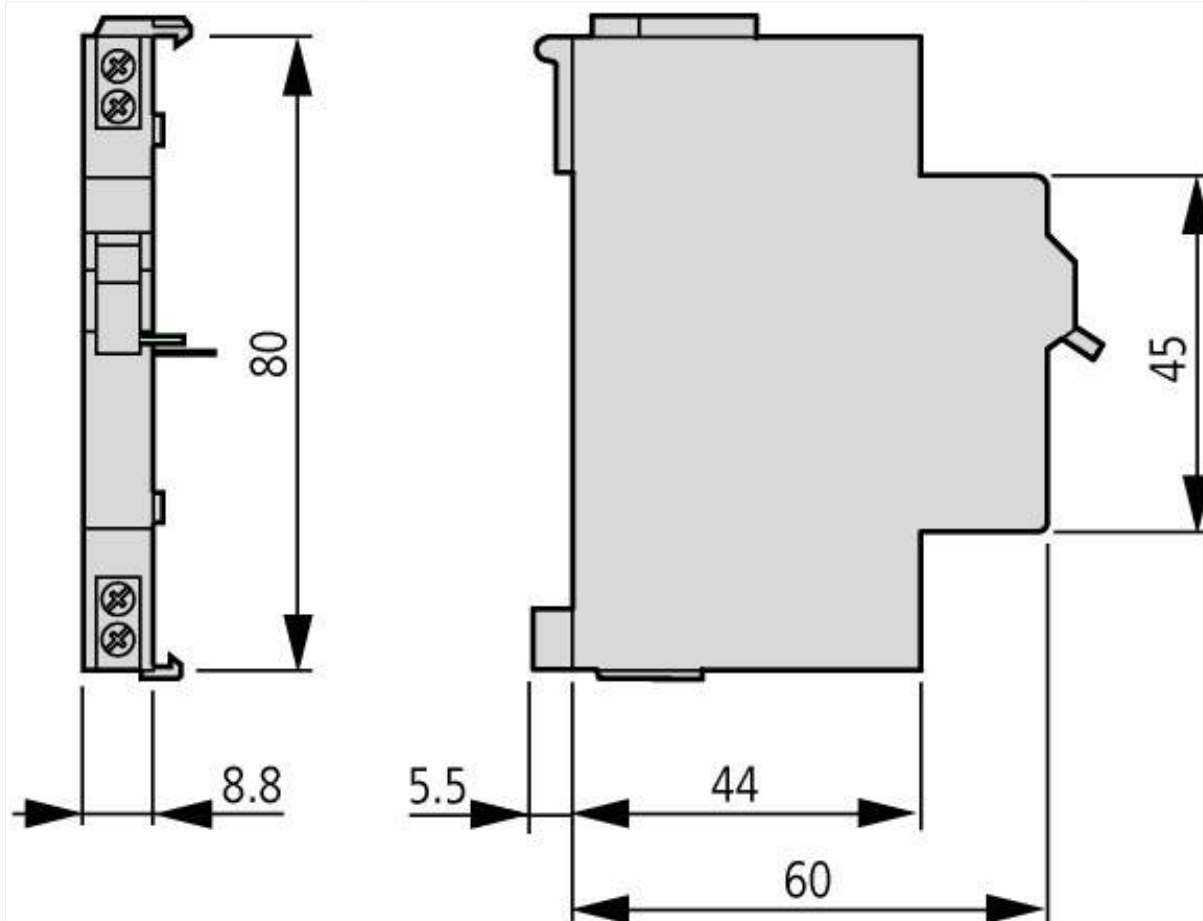

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

AWA1220-1760 Auxiliary contact

AWA1220-1760 Auxiliary contact

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/17600812.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17600812.pdf)