


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI Sensor Coupler E

DALI Sensor Coupler E | Sprzęgacz czujników DALI do czujników zewnętrznych

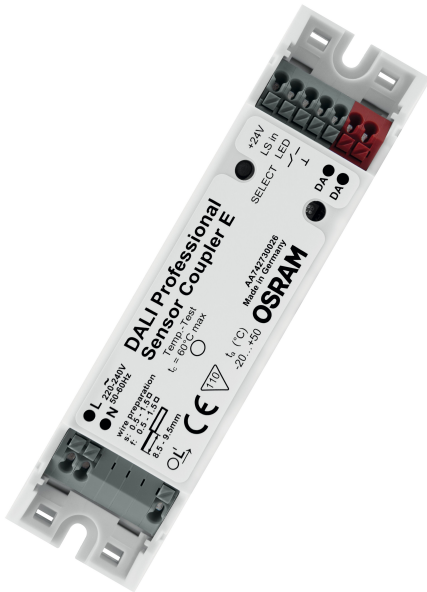

Obszary zastosowań

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Suitable for external light and presence sensors
- Installation in industry and office luminaires
- Corridors
- Warehouses

Zalety produktu

- Small housing design

Cechy produktu


- Suitable for daylight-dependent control

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,30 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	118,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	110,0 mm
Szerokość	30,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	30,00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21,00 mm
Masa produktu	50,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie



CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

– Separate installation possible with ECO CI KIT

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899230491	Składane pudełko 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64.00 g	0.13 dm ³
4052899230507	Karton wysylkowy 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1746.00 g	4.12 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.