


Karta katalogowa | Numer produktu: 787-875

jednostka sterująco-ładowująca UPS; napięcie wejściowe 24 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 20 A; LineMonitor; z możliwością komunikacji; 10,00 mm²

www.wago.com/787-875

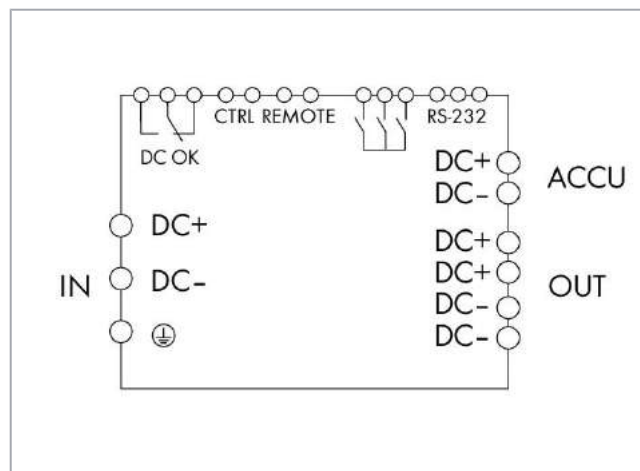

i

Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.


RoHS Compliant

BOMcheck.net

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

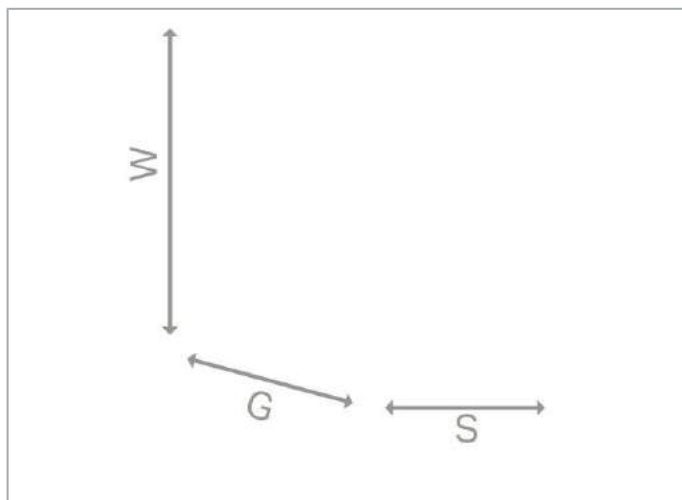

Opis artykułu

Właściwości:

- Jednostka sterująco-ładowująca do budowy bezprzerwowego systemu zasilania (UPS)
- Monitorowanie prądu i napięcia oraz parametryzacja poprzez wyświetlacz LCD i interfejs szeregowy RS-232
- Aktywne wyjścia sygnałowe do monitorowania funkcji
- Zdalne wejście do odłączania buforowanego wyjścia
- Wejście do pomiaru temperatury podłączonego akumulatora
- Funkcja Battery Control (od nr prod. 215563) do rozpoznawania pozostałej żywotności oraz typu akumulatora

Data

Dane techniczne

Wejście

znamionowe napięcie wejściowe $U_{i\text{ nom}}$	DC 24 V
zakres napięcia wejściowego	DC 22 ... 29 V
zakres częstotliwości sieci	0 Hz
prąd wejściowy I_e	$\leq 0,1$ A (Bieg jałowy); $\leq 1,5$ A (ładowanie); $\leq 21,5$ A
prąd załączeniowy	≤ 4 A (bez obciążenia)

Wyjście

znam. napięcie wyjściowe $U_{\text{wy znam}}$	DC 24 V
znam. napięcie wyjściowe	$U_{\text{we}} - 1$ V DC (w znamionowym trybie pracy); 20 ... 25,5 V DC (w

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



	trybie buforowym)
prąd wyjściowy znam. $I_{wy\ znam}$	20 A
ograniczenie prądu	1,1 ... 1,3 x $I_{wy\ znam}$ typ.

Zasobnik energii

czas buforowania	10 s ... 10 min (lub długotrwale; konfig.)
próg załączenia (do nastawiania)	DC 20 ... 25,5 V
prąd ładowania	≤ 1 A
napięcie zakończenia ładowania	DC 26 ... 29,5 V (w zależności od temperatury, opcjonalnie możliwość konfiguracji na stałe)
zalecane akumulatory	787-871, 787-872, 787-873

Sygnalizacja i komunikacja

sygnalizacja	1 x LED DC OK (zielony) 1 x LED Ostrzeżenie (żółty) 1 x LED Błąd (czerwony) Wyświetlacz LCD 3 x wyjście sygnałowe (24 V DC; maks. 25 mA) 1 x zestyk bezpotencjałowy (maks. 30 V DC, 1 A) 1 x RS-232 Battery Control (C+; C-)
sygnalizacja pracy	Dioda LED zielona (U_{wy}) Dioda LED żółta (ostrzeżenie) Dioda LED czerwona (błąd)
komunikacja	interfejs RS-232
zdalne wejście	do wyłączenia pracy buforowej

Sprawność/moc strat

moc strat P_v	≤ 15 W (Bieg jałowy); ≤ 30 W (Obciążenie znamionowe)
sprawność	95 %

Zabezpieczenie

wewnętrzne zabezpieczenie	T 25 A
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo i ochrona

Insulation voltage (connectors-housing)	DC 0,5 kV
klasa ochronności	III

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
 ul. Piękna 58 a
 50-506 Wrocław
 Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
 Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
 Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



stopień ochrony	IP20 zgodnie z EN 60529
ochrona przed zmianą polaryzacji	tak
wytrzymałość na napięcie zwrotne	≤ DC 35 V
możliwość pracy równoległej	Tak, maks. 3 moduły akumulatorowe do przedłużenia czasu buforowania (pomiar temperatury realizowany jest tylko na jednym module akumulatorowym)
możliwość pracy szeregowej	nie
MTBF	> 500 000 h (zgodnie z IEC 61709)

Parametry zacisku

zacisk	Wejście/wyjście
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
złączka WAGO	WAGO seria 831
przewód jednodrutowy	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
przewód linkowy	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
dł. odizolowania przewodu	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 cal
zacisk 2	Sygnalizacja
technika podłączania przewodu 2	CAGE CLAMP®
złączka WAGO 2	WAGO seria 733
przewód jednodrutowy 2	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
przewód linkowy 2	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
dł. odizolowania przewodu 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 cal
długość przewodu	3 m (Wejście, wyjście, Battery Control)

Wymiary

szerokość	57 mm / 2.244 inch
wysokość	171 mm / 6.732 inch
głębokość od górnej krawędzi szyny	163 mm / 6.417 inch
wskazówka dot. wymiarów	Wysokość wraz z wtykiem

Dane mechaniczne

rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
----------------	-----------------------

Dane materiałowe

masa	1200 g
------	--------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	-10 ... 60 °C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-25 ... 85 °C
wilgotność względna	5 ... 96 % (niedozwolona kondensacja)
stopień zanieczyszczenia	2

Normy i wymagania

znak zgodności	CE
normy / wymagania	EN 60950; UL 60950; UL 508; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Dane handlowe

Grupa produktów	6 (Interface Electronics)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454993917
Nr taryfy celnej	85044055900

Aprobaty / certyfikaty

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815

Przeciwzłące

Powiązane produkty

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

General accessories

	Nr kat.: 761-9005 adapter USB; z przewodem przyłączeniowym o dł. 1 m	www.wago.com/761-9005
	Nr kat.: 787-871 akumulator ołowiowo-włókninowy; napięcie wejściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 20 A; pojemność 3,2 Ah; z kontrolą baterii; 2,50 mm ²	www.wago.com/787-871
	Nr kat.: 787-872 akumulator ołowiowo-włókninowy; napięcie wejściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A; pojemność 7 Ah; z kontrolą baterii; 10,00 mm ²	www.wago.com/787-872
	Nr kat.: 787-873 akumulator ołowiowo-włókninowy; napięcie wejściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A; pojemność 12 Ah; z kontrolą baterii; 10,00 mm ²	www.wago.com/787-873
	Nr kat.: 787-890 przewód konfiguracyjny RS-232; długość 1,8 m	www.wago.com/787-890

ferrule

	Nr kat.: 216-201 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm ² /AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; biała	www.wago.com/216-201
	Nr kat.: 216-202 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm ² /AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara	www.wago.com/216-202
	Nr kat.: 216-203 tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm ² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona	www.wago.com/216-203
	Nr kat.: 216-204 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm ² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny	www.wago.com/216-204
	Nr kat.: 216-205 tulejka przewodowa; tulejka dla 2,08 mm ² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty	www.wago.com/216-205
	Nr kat.: 216-206 tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm ² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; niebieski	www.wago.com/216-206
	Nr kat.: 216-207 tulejka przewodowa; tulejka dla 4 mm ² / AWG 12; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara	www.wago.com/216-207
	Nr kat.: 216-208 tulejka przewodowa; tulejka dla 6 mm ² / AWG 10; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; żółty	www.wago.com/216-208
	Nr kat.: 216-221 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white	www.wago.com/216-221
	Nr kat.: 216-222 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm ² /AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara	www.wago.com/216-222
	Nr kat.: 216-223	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm ² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona	www.wago.com/216-223
	Nr kat.: 216-224 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm ² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny	www.wago.com/216-224
	Nr kat.: 216-241 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm ² /AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; biały	www.wago.com/216-241
	Nr kat.: 216-242 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm ² /AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; szara	www.wago.com/216-242
	Nr kat.: 216-243 tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm ² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czerwona	www.wago.com/216-243
	Nr kat.: 216-244 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm ² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czarny	www.wago.com/216-244
	Nr kat.: 216-246 tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm ² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; niebieski	www.wago.com/216-246
	Nr kat.: 216-262 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm ² /AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; szara	www.wago.com/216-262
	Nr kat.: 216-263 tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm ² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czerwona	www.wago.com/216-263
	Nr kat.: 216-264 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm ² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czarny	www.wago.com/216-264
	Nr kat.: 216-266 tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm ² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; niebieski	www.wago.com/216-266
	Nr kat.: 216-267 tulejka przewodowa; tulejka dla 4 mm ² / AWG 12; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; szara	www.wago.com/216-267
	Nr kat.: 216-284 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm ² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czarny	www.wago.com/216-284
	Nr kat.: 216-286 tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm ² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; niebieski	www.wago.com/216-286
	Nr kat.: 216-287 tulejka przewodowa; tulejka dla 4 mm ² / AWG 12; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; szara	www.wago.com/216-287
	Nr kat.: 216-288 tulejka przewodowa; tulejka dla 6 mm ² / AWG 10; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; żółty	www.wago.com/216-288

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Nr kat.: 216-301tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółtywww.wago.com/216-301**Nr kat.: 216-302**tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; zielonywww.wago.com/216-302**Nr kat.: 216-321**tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółtywww.wago.com/216-321**Nr kat.: 216-322**tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; zielonywww.wago.com/216-322**tools****Nr kat.: 210-719**

przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem

www.wago.com/210-719**Nr kat.: 210-721**

przyrząd montażowy; klinga 5,5 x 0,8 mm; z izolowanym trzpieniem

www.wago.com/210-721**Mounting adapter****Nr kat.: 787-895**

adapter do montażu na ścianie EPSITRON®; do mocowania śrubowego urządzeń 787-8xx na płycie lub ścianie bez użycia szyny (TS 35)

www.wago.com/787-895**Nr kat.: 787-896**

adapter szyny montażowej; do zamocowania urządzeń 787-8xx na szynie (TS 35)

www.wago.com/787-896**Nr kat.: 787-897**

adapter szyny z odlewem cynku; do zamocowania urządzeń 787-8xx na szynie (TS 35)

www.wago.com/787-897**Marking accessories****Nr kat.: 2009-110**

Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/2009-110**Nr kat.: 2009-115**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-115**Nr kat.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-115/000-002**Nr kat.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/2009-115/000-006**Nr kat.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/2009-115/000-007**Nr kat.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

www.wago.com/2009-115/000-012

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nr kat.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nr kat.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 2009-145 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-145
	Nr kat.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-145/000-002
	Nr kat.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	www.wago.com/2009-145/000-005
	Nr kat.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-145/000-006
	Nr kat.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-145/000-007
	Nr kat.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-145/000-012
	Nr kat.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-145/000-023
	Nr kat.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-145/000-024
	Nr kat.: 248-501 system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	www.wago.com/248-501
	Nr kat.: 248-501/000-002 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/248-501/000-002

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 248-501/000-005**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/248-501/000-005**Nr kat.: 248-501/000-006**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/248-501/000-006**Nr kat.: 248-501/000-007**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/248-501/000-007**Nr kat.: 248-501/000-012**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/248-501/000-012**Nr kat.: 248-501/000-017**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/248-501/000-017**Nr kat.: 248-501/000-023**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/248-501/000-023**Nr kat.: 793-501**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-501**Nr kat.: 793-501/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-501/000-002**Nr kat.: 793-501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-501/000-005**Nr kat.: 793-501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-501/000-006**Nr kat.: 793-501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-501/000-007**Nr kat.: 793-501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-501/000-012**Nr kat.: 793-501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-501/000-017**Nr kat.: 793-501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągane; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego;

www.wago.com/793-501/000-023

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

zielony

**Nr kat.: 793-501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-501/000-024**Nr kat.: 793-5501**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-5501**Nr kat.: 793-5501/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-5501/000-002**Nr kat.: 793-5501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-5501/000-005**Nr kat.: 793-5501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-5501/000-006**Nr kat.: 793-5501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-5501/000-007**Nr kat.: 793-5501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-5501/000-012**Nr kat.: 793-5501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-5501/000-017**Nr kat.: 793-5501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-5501/000-023**Nr kat.: 793-5501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-5501/000-024

Do pobrania Dokumentacja

Quick-Start Guide

Quickstart for Software 759-870

V 1.0.0

pdf
3,1 MB

Do pobrania

Configuration of the USV Control Units 787-870, 787-875 and 787-1675

Bid Text

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



787-875 GAEB docx - Datei	2019-07-12	docx 23,8 kB	Do pobrania
787-875 GAEB X81 - Datei	2019-07-12	xml 8,0 kB	Do pobrania
Ulotka z instrukcją			
Uninterruptible power supply DC 24 V, 20 A	2020-04-27	pdf 1,3 MB	Do pobrania
Dodatkowe informacje			
Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Do pobrania

Libraries

Library

Anbindung Stromversorgungen Serie 787 Die Bibliothek "WagoLib787_01.lib" stellt Funktionsbausteine und Visualisierungen zur Verfügung, mit deren Hilfe die Informationen der WAGO Stromversorgungsmodule der Serie 787 angezeigt werden können.	V1.3.0 2014-05-14	zip 562,7 kB	Do pobrania
--	----------------------	-----------------	-------------

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGO UPS Shutdown Tool UPSV Shutdown Tool, for automatic shutdown of Windows PCs via UPS	1.0.2 2010-06-01	zip 853,7 kB	Do pobrania
---	---------------------	-----------------	-------------

Software for Interface-Products

WAGO Software 759-870 Software 759-870 V2, for configuration and visualization of UPS control units 787-870, 787-875 and combined UPS unit 787-1675	2.5.3.1 2019-06-26	zip 6,5 MB	Do pobrania
--	-----------------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 787-875	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



CAE data

EPLAN Data Portal 787-875	URL	Do pobrania
WSCAD Universe 787-875	URL	Do pobrania
ZUKEN Portal 787-875	URL	Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.