

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW Vintage 1906 LED

Lampy LED, edycja vintage



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Doskonale rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych
- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65)

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardzo niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek
- Lampy wyposażone w innowacyjną technologię „włókien” LED

CECHY PRODUKTU

- Lampy LED dla napięcia sieciowego
- Lampa wykonana ze szkła
- Trwałość: do 15 000 h
- Kąt wiązki światła: do 360°
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw $R_a: \geq 80$; stała chromatyczność



DANE TECHNICZNE

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne				
	Moc znamionowa	Napięcie znamionowe	Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Wsp. zachowania str. świetlnego	Barwa światła (oznaczenie)	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
Vintage 1906 LED 12 1.4 W/2500K E14 ¹⁾	1,40 W	220...240 V			0,70	Warm White	2500 K	120 lm	≥80
1906 LED CLAS B 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	1,50 W	220...240 V	416	666	0,70	Warm White	2400 K	120 lm	≥80
1906 LED CLAS P 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	1,50 W	220...240 V	416	666	0,70	Warm White	2400 K	120 lm	≥80
1906 LED CLAS BA 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	1,50 W	220...240 V	416	666	0,70	Warm White	2400 K	120 lm	≥80
1906 LED CLAS BW 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	1,50 W	220...240 V	416	666	0,70	Warm White	2400 K	120 lm	≥80
1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	90	150	0,70	Warm Comfort Light	1800 K	110 lm	≥80
1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	90	150	0,70	Warm Comfort Light	1800 K	110 lm	≥80
RF1906 CLAS ST 15 5 W/1800K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	90	150	0,70	Warm Comfort Light	1800 K	140 lm	≥80
1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	200	300	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	200 lm	≥80
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V			0,70	Warm White	2500 K	220 lm	≥80
RF1906 GLOBE 22 2.5 W/2400K E27 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	920	1472	0,70	Warm White	2400 K	220 lm	≥80
1906 LED CLAS A 22 2.5 W/2400K E27 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	263	421	0,70	Warm White	2400 K	220 lm	≥80
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V			0,70	Warm White	2400 K	220 lm	≥80
ST CLAS P 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	263	421	0,70	Warm White	2400 K	220 lm	≥80
1906 LED CLAS BA 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	263	421	0,70	Warm White	2400 K	220 lm	≥80
1906 LED CLAS BW 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	263	421	0,70	Warm White	2400 K	220 lm	≥80

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne				
	Moc znamionowa	Napięcie znamionowe	Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Wsp. zachowania str. świetlnego	Barwa światła (oznaczenie)	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	18	29	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	250 lm	≥80
RF1906 GLOBE 15 5 W/1800K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	90	150	0,70	Warm Comfort Light	1800 K	140 lm	≥80
1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	18	29	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	300 lm	≥80
RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	18	29	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	300 lm	≥80
1906 LED TUBE 35 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	90	150	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	400 lm	≥80
1906 LED CLAS A 35 4 W/2400K E27 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	156	250	0,70	Warm White	2400 K	410 lm	≥80
RF1906 GLOBE 35 CL 4 W/2400K E27 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	510	817	0,70	Warm White	2400 K	410 lm	≥80
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14 ¹⁾	4,50 W	220...240 V			0,70	Warm White	2500 K	420 lm	≥80
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14 ¹⁾	4,50 W	220...240 V			0,70	Warm White	2500 K	420 lm	≥80
RF1906 GLOBE 36 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	100	150	0,70	Warm White	2500 K	420 lm	≥80
1906 LED CLAS B 35 4 W/2400K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	156	250	0,70	Warm White	2400 K	410 lm	≥80
1906 LED CLAS P 35 4 W/2400K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	156	250	0,70	Warm White	2400 K	410 lm	≥80
1906 LED OVAL 36 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	25	40	0,70	Warm Comfort Light	2500 K	420 lm	≥80
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	25	40	0,70	Warm White	2500 K	470 lm	≥80
Vintage 1906 LED Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	25	40	0,70	Warm Comfort Light	2500 K	470 lm	≥80
Vintage 1906 LED Pine 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	18	29	0,70	Warm Comfort Light	2500 K	470 lm	≥80
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	25	40	0,70	Warm White	2500 K	470 lm	≥80

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne				
	Moc znamionowa	Napięcie znamionowe	Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Wsp. zachowania str. świetlnego	Barwa światła (oznaczenie)	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	25	40	0,70	Warm White	2500 K	470 lm	≥80
RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	60	100	0,70	Warm White	2700 K	680 lm	≥80
RF1906 GLOBE 54 6.5 W/2400K E27 ¹⁾	6,50 W	220...240 V	328	525	0,70	Warm White	2400 K	720 lm	≥80
1906 LED CLAS A 55 6.5 W/2400K E27 ¹⁾	6,50 W	220...240 V	96	154	0,70	Warm White	2400 K	725 lm	≥80
1906 LED CLAS A 68 8 W/2500K E27 ¹⁾	8,00 W	220...240 V			0,70	Warm White	2500 K	950 lm	≥80
1906 LED CLAS A 68 8 W/2500K E27 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	81	131	0,70	Warm White	2500 K	950 lm	≥80
RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2400K E27 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	920	1472	0,70	Warm White	2400 K	220 lm	≥80
RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	18	29	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	250 lm	≥80
RF1906 CLAS ST 4 W/2500K E27 CL ¹⁾	4,00 W	220...240 V	510	817	0,70	Warm White	2500 K	420 lm	≥80

Opis produktu	Dane świetlne		Wymiary i waga	Temperatury i warunki pracy	Trwałość		Dodatkowe dane produktu	
	Czas startu (60 %)	Czas startu	Długość całkowita	Zakres temperatury otoczenia	Znamionowa trwałość	Liczba cykli włączeniowych	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Nie zawiera rtęci
Vintage 1906 LED 12 1.4 W/2500K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	125,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
1906 LED CLAS B 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
1906 LED CLAS P 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
1906 LED CLAS BA 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	121,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
1906 LED CLAS BW 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak

	Dane świetlne		Wymiary i waga	Temperatury i warunki pracy	Trwałość		Dodatkowe dane produktu	
Opis produktu	Czas startu (60 %)	Czas startu	Długość całkowita	Zakres temperatury otoczenia	Znamionowa trwałość	Liczba cykli włączeniowych	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Nie zawiera rtęci
1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	290,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	283,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
RF1906 CLAS ST 15 5 W/1800K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	138,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	125,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
RF1906 GLOBE 22 2.5 W/2400K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
1906 LED CLAS A 22 2.5 W/2400K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
ST CLAS P 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
1906 LED CLAS BA 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	121,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
1906 LED CLAS BW 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
RF1906 GLOBE 15 5 W/1800K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	290,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	283,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
1906 LED TUBE 35 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	185,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
1906 LED CLAS A 35 4 W/2400K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
RF1906 GLOBE 35 CL 4 W/2400K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak

	Dane świetlne		Wymiary i waga	Temperatury i warunki pracy	Trwałość		Dodatkowe dane produktu	
Opis produktu	Czas startu (60 %)	Czas startu	Długość całkowita	Zakres temperatury otoczenia	Znamionowa trwałość	Liczba cykli włączeniowych	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Nie zawiera rtęci
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	97,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
RF1906 GLOBE 36 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
1906 LED CLAS B 35 4 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
1906 LED CLAS P 35 4 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Tak
1906 LED OVAL 36 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	156,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	165,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
Vintage 1906 LED Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
Vintage 1906 LED Pine 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	165,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	122,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
RF1906 GLOBE 54 6.5 W/2400K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
1906 LED CLAS A 55 6.5 W/2400K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
1906 LED CLAS A 68 8 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
1906 LED CLAS A 68 8 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2400K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	143,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak


	Dane świetlne		Wymiary i waga	Temperatury i warunki pracy	Trwałość		Dodatkowe dane produktu	
Opis produktu	Czas startu (60 %)	Czas startu	Długość całkowita	Zakres temperatury otoczenia	Znamionowa trwałość	Liczba cykli włączeniowych	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Nie zawiera rtęci
RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak
RF1906 CLAS ST 4 W/2500K E27 CL ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	145,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Tak

	Możliwości	Certyfikaty i Normy		Kraj - specyficzna kategoryzacja	
Opis produktu	Ściemnianie	Klasa efektywności energetycznej	Zużycie energii	Międzynarodowy system kodowania	
Vintage 1906 LED 12 1.4 W/2500K E14 ¹⁾	Nie	A++	2 kWh/1000h		
1906 LED CLAS B 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	Nie	A++	2 kWh/1000h		
1906 LED CLAS P 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	Nie	A++	2 kWh/1000h		
1906 LED CLAS BA 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	Nie	A++	2 kWh/1000h		
1906 LED CLAS BW 12 1.5 W/2400K E14 ¹⁾	Nie	A++	2 kWh/1000h		
1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	Nie	A	5 kWh/1000h		
RF1906 CLAS ST 15 5 W/1800K E27 ¹⁾	Nie	A	5 kWh/1000h		
1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27 ¹⁾	Nie	A+	3 kWh/1000h		
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500K E14 ¹⁾	Nie	A+	3 kWh/1000h		
RF1906 GLOBE 22 2.5 W/2400K E27 ¹⁾	Nie	A++	3 kWh/1000h	DRAG/C-2,8/827-220/240-E27-125	
1906 LED CLAS A 22 2.5 W/2400K E27 ¹⁾	Nie	A+	3 kWh/1000h		
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	Nie	A++	3 kWh/1000h		


Opis produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy		Kraj - specyficzna kategoryzacja	
	Ściemnianie	Klasa efektywności energetycznej	Zużycie energii	Międzynarodowy system kodowania	
ST CLAS P 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	Nie	A++	3 kWh/1000h		
1906 LED CLAS BA 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	Nie	A++	3 kWh/1000h		
1906 LED CLAS BW 22 2.5 W/2400K E14 ¹⁾	Nie	A++	3 kWh/1000h		
RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	Nie	A	5 kWh/1000h		
RF1906 GLOBE 15 5 W/1800K E27 ¹⁾	Nie	A	5 kWh/1000h		
1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
1906 LED TUBE 35 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
1906 LED CLAS A 35 4 W/2400K E27 ¹⁾	Nie	A++	4 kWh/1000h		
RF1906 GLOBE 35 CL 4 W/2400K E27 ¹⁾	Nie	A++	4 kWh/1000h	DRAG/C-4/824-220/240-E27-124	
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
RF1906 GLOBE 36 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
1906 LED CLAS B 35 4 W/2400K E14 ¹⁾	Nie	A++	4 kWh/1000h		
1906 LED CLAS P 35 4 W/2400K E14 ¹⁾	Nie	A++	4 kWh/1000h		
1906 LED OVAL 36 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
Vintage 1906 LED Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
Vintage 1906 LED Pine 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Nie	A++	5 kWh/1000h		

Opis produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy		Kraj - specyficzna kategoryzacja	
	Ściemnianie	Klasa efektywności energetycznej	Zużycie energii	Międzynarodowy system kodowania	
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Nie	A+	5 kWh/1000h		
RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700K E27 ¹⁾	Nie	A+	7 kWh/1000h		
RF1906 GLOBE 54 6.5 W/2400K E27 ¹⁾	Nie	A++	7 kWh/1000h	DRAG/C-7/827-220/240-E27-125	
1906 LED CLAS A 55 6.5 W/2400K E27 ¹⁾	Nie	A+	7 kWh/1000h		
1906 LED CLAS A 68 8 W/2500K E27 ¹⁾	Nie	A++	8 kWh/1000h		
1906 LED CLAS A 68 8 W/2500K E27 ¹⁾	Nie	A++	8 kWh/1000h		
RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2400K E27 ¹⁾	Nie	A++	3 kWh/1000h	DRAS/C-2,8/824-220-240-E27-64	
RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27 ¹⁾	Nie	A	5 kWh/1000h		
RF1906 CLAS ST 4 W/2500K E27 CL ¹⁾	Nie	A++	4 kWh/1000h	DRAS/C-4/824-220/240-E27-64	


¹⁾ Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

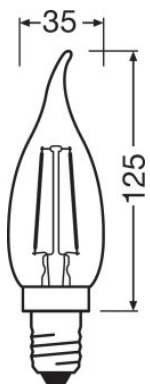


Vintage 1906 LED 12 1.4 W/2500K E14,
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500K E14

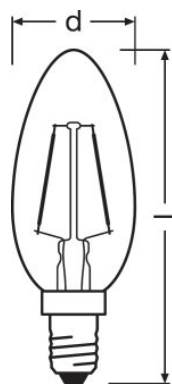


1906 LED CLAS B 12 1.5 W/2400K E14,
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2400K E14

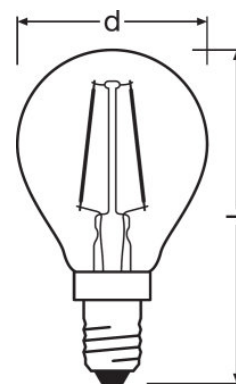


1906 LED CLAS P 12 1.5 W/2400K E14,
ST CLAS P 22 2.5 W/2400K E14




1906 LED CLAS BA 12 1.5 W/2400K E14,
1906 LED CLAS BA 22 2.5 W/2400K E14

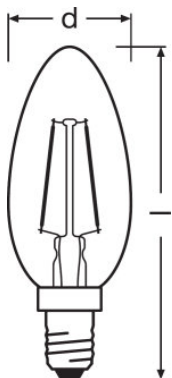


1906 LED CLAS BW 12 1.5 W/2400K
E14, 1906 LED CLAS BW 22 2.5
W/2400K E14

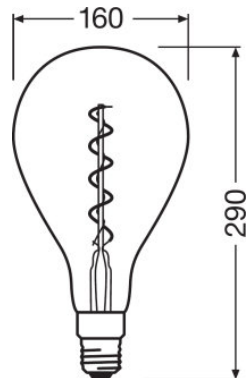


1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27

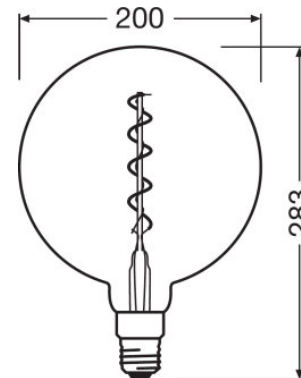


1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27

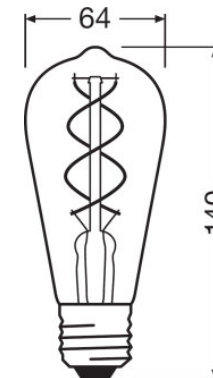


RF1906 CLAS ST 15 5 W/1800K E27

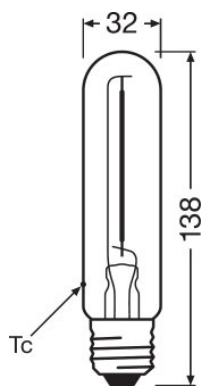


1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27

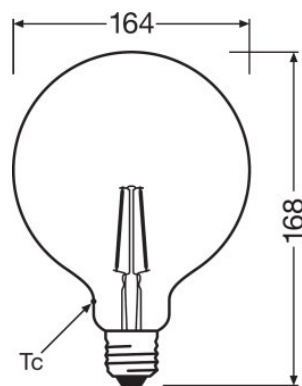


RF1906 GLOBE 22 2.5 W/2400K E27

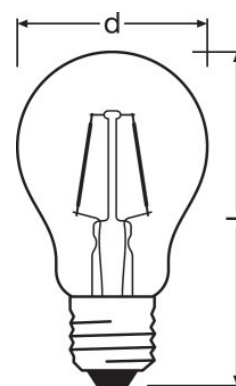


1906 LED CLAS A 22 2.5 W/2400K E27

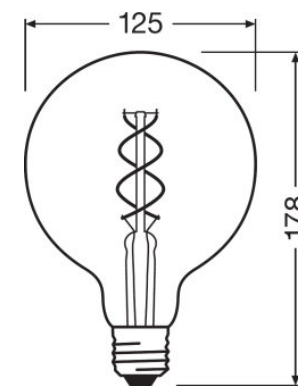


RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27

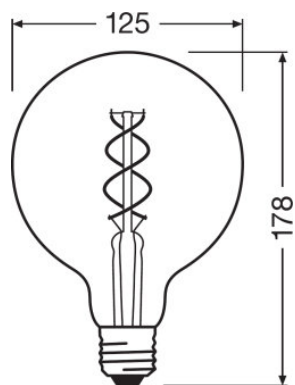


RF1906 GLOBE 15 5 W/1800K E27

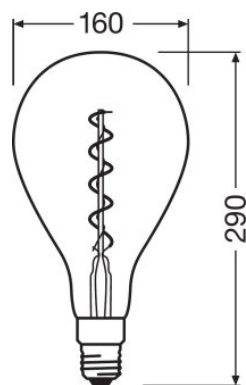


1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27

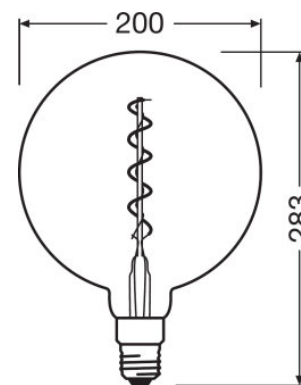


RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27

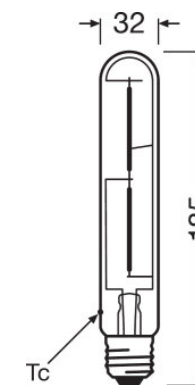


1906 LED TUBE 35 CL 5 W/2000K E27

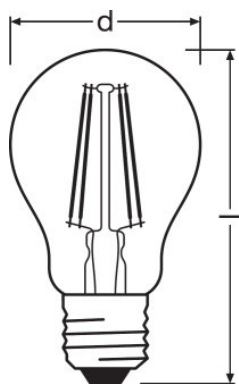


1906 LED CLAS A 35 4 W/2400K E27,
1906 LED CLAS A 55 6.5 W/2400K E27,
1906 LED CLAS A 68 8 W/2500K E27

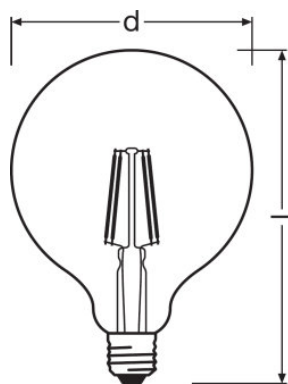


RF1906 GLOBE 35 CL 4 W/2400K E27,
RF1906 GLOBE 54 6.5 W/2400K E27

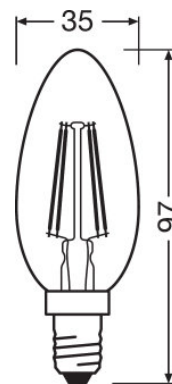


Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14

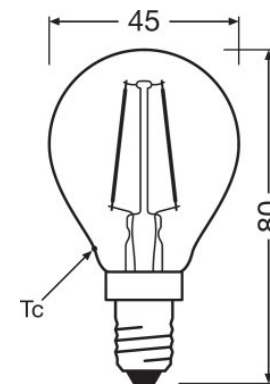


Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14

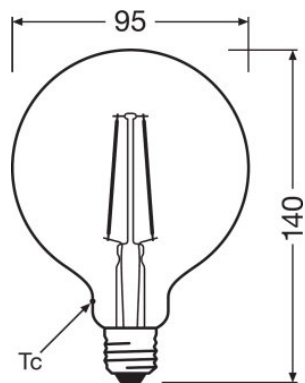


RF1906 GLOBE 36 4.5 W/2500K E27

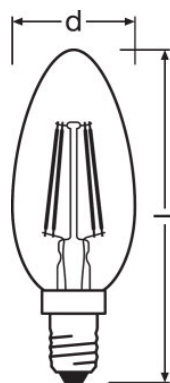


1906 LED CLAS B 35 4 W/2400K E14

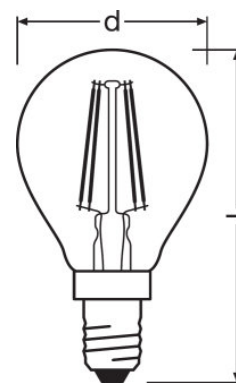


1906 LED CLAS P 35 4 W/2400K E14

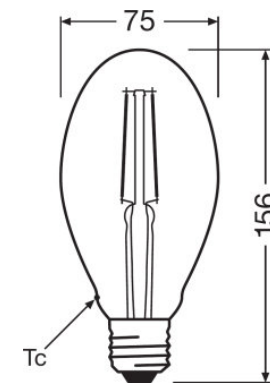


1906 LED OVAL 36 4.5 W/2500K E27

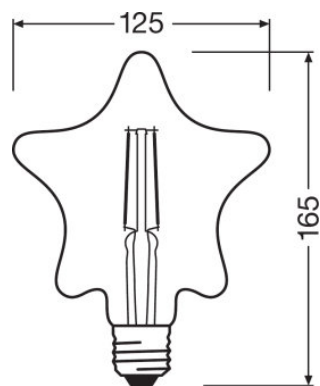


Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27

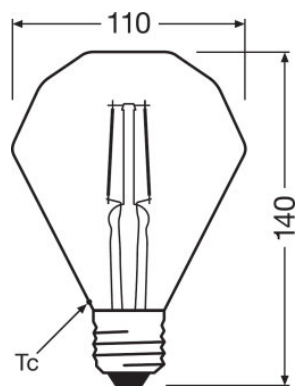


Vintage 1906 LED Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27

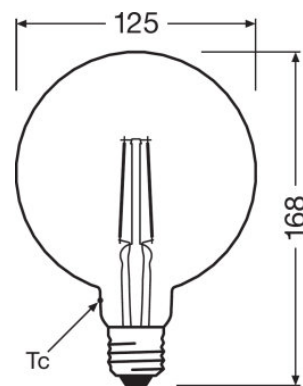


Vintage 1906 LED Pine 40 4.5 W/2500K E27

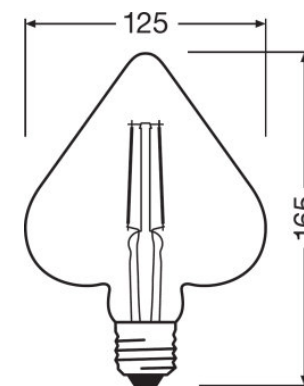


Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27

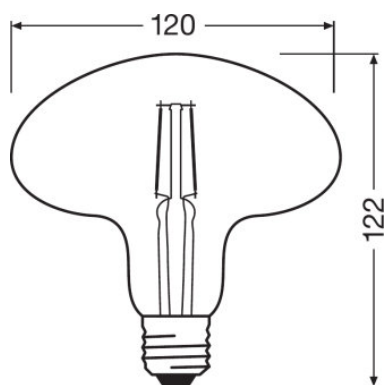


Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27

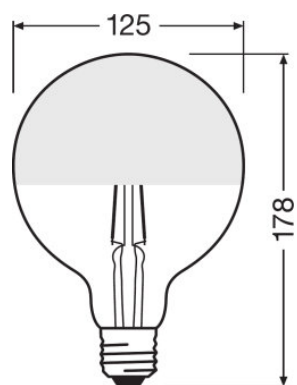


RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700K E27

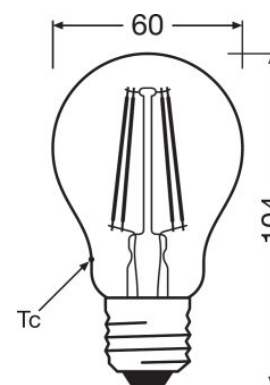


1906 LED CLAS A 68 8 W/2500K E27

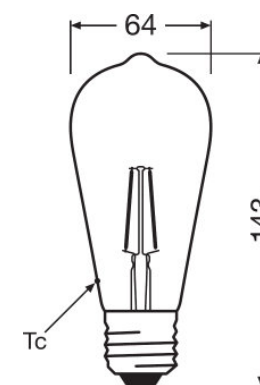

RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2400K E27

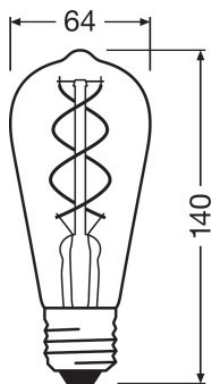

RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27

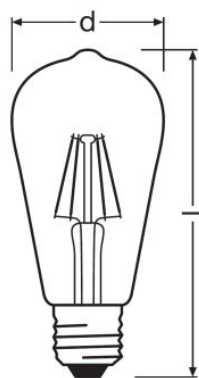

RF1906 CLAS ST 4 W/2500K E27 CL

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075119437	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	330,00 g	6.23 dm ³
4058075290020	Karton wysylkowy 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	308,00 g	3.76 dm ³
4058075290808	Karton wysylkowy 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	326,00 g	3.76 dm ³
4058075290440	Karton wysylkowy 10	246 mm x 104 mm x 182 mm	352,00 g	4.66 dm ³
4058075290150	Karton wysylkowy 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	383,00 g	3.76 dm ³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075269910	Karton wysylkowy 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	2375,00 g	60.23 dm ³
4058075269934	Karton wysylkowy 4	474 mm x 474 mm x 388 mm	2895,00 g	87.17 dm ³
4058075269958	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	444,00 g	7.05 dm ³
4058075809604	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	429,00 g	7.05 dm ³
4058075119451	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	330,00 g	6.23 dm ³
4058075810419	Karton wysylkowy 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	945,00 g	21.25 dm ³
4058075290754	Karton wysylkowy 10	317 mm x 132 mm x 158 mm	602,00 g	6.61 dm ³
4058075290082	Karton wysylkowy 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	367,00 g	3.76 dm ³
4058075290822	Karton wysylkowy 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	351,00 g	3.76 dm ³
4058075290471	Karton wysylkowy 10	246 mm x 104 mm x 182 mm	372,00 g	4.66 dm ³
4058075290327	Karton wysylkowy 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	348,00 g	3.76 dm ³
4058075092143	Karton wysylkowy 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1111,00 g	21.25 dm ³
4058075269996	Karton wysylkowy 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1112,00 g	21.25 dm ³
4058075092006	Karton wysylkowy 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	2375,00 g	60.23 dm ³
4058075092020	Karton wysylkowy 4	474 mm x 474 mm x 388 mm	2895,00 g	87.17 dm ³
4058075809611	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 262 mm	519,00 g	8.97 dm ³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075293106	Karton wysylkowy 10	317 mm x 132 mm x 158 mm	548,00 g	6.61 dm ³
4052899962569	Karton wysylkowy 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	952,00 g	21.25 dm ³
4058075119390	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	330,00 g	6.23 dm ³
4058075119598	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	462,00 g	6.23 dm ³
4058075269835	Karton wysylkowy 4	233 mm x 233 mm x 251 mm	691,00 g	13.63 dm ³
4058075293441	Karton wysylkowy 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	344,00 g	3.76 dm ³
4058075293502	Karton wysylkowy 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	357,00 g	3.76 dm ³
4058075091986	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	550,00 g	7.05 dm ³
4058075092082	Karton wysylkowy 4	233 mm x 233 mm x 223 mm	928,00 g	12.11 dm ³
4058075091962	Karton wysylkowy 4	233 mm x 233 mm x 223 mm	1010,00 g	12.11 dm ³
4058075092044	Karton wysylkowy 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1226,00 g	21.25 dm ³
4058075092105	Karton wysylkowy 4	233 mm x 233 mm x 223 mm	876,00 g	12.11 dm ³
4058075092068	Karton wysylkowy 4	291 mm x 291 mm x 183 mm	1006,00 g	15.50 dm ³
4058075091948	Karton wysylkowy 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1094,00 g	21.25 dm ³
4058075810839	Karton wysylkowy 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	973,00 g	21.25 dm ³
4058075293304	Karton wysylkowy 10	317 mm x 132 mm x 158 mm	605,00 g	6.61 dm ³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075119314	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	394,00 g	6.23 dm ³
4058075293366	Karton wysylkowy 10	317 mm x 132 mm x 158 mm	615,00 g	6.61 dm ³
4058075810136	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	442,00 g	7.05 dm ³
4058075092129	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	455,00 g	7.05 dm ³
4052899962583	Karton wysylkowy 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	580,00 g	7.05 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.