

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW ECO HIGH POWER FLOODLIGHT

Naświetlacze z symetrycznym rozsyłem strumienia świetlnego regulowanym obrotowo, przeznaczone do oświetlenia zewnętrznego z wysokich masztów



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych wykorzystujących lampy wyładowcze
- Obiekty sportowe
- Przemysł
- Oświetlenie dużych przestrzeni

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Oszczędność energii do 45 % w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wykorzystującymi konwencjonalne lampy wyładowcze
- Równomierny rozsył światła
- 5-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Symetryczny rozsył strumienia świetlnego z regulacją obrotową, do oświetlenia przestrzeni z wysokich masztów
- Dostępne rozmaite wersje z różnymi rodzajami rozsyłu strumienia świetlnego
- Wsporniki montażowe o maks. odchyleniu do 180°
- Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 1 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²





DANE TECHNICZNE

Opis produktu	Dane elektryczne			Dane fotometryczne			Dane świetlne	Wymiary i waga				Kolory i materiały
	Moc znamionowa	Napięcie znamionowe	Częstotliwość sieciowa	Strumień świetlny	Barwa światła (oznaczenie)	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Kąt rozsyłu światła	Długość	Szerokość	Wysokość	Masa produktu	Materiał
ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK	300,00 W	100...240 V	50/60 Hz	36600 lm	Cool White	≥80	30 °	522,0 mm	370,0 mm	152,0 mm	10500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK	300,00 W	100...240 V	50/60 Hz	41100 lm	Cool White	≥80	60 °	522,0 mm	370,0 mm	152,0 mm	10500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 300W 840 W 40500LM BK	300,00 W	100...240 V	50/60 Hz	40500 lm	Cool White	≥80	90,00 °	522,0 mm	370,0 mm	152,0 mm	10500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK	300,00 W	100...240 V	50/60 Hz	36600 lm	Daylight	≥80	30 °	522,0 mm	370,0 mm	152,0 mm	10500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK	300,00 W	100...240 V	50/60 Hz	41100 lm	Daylight	≥80	60 °	522,0 mm	370,0 mm	152,0 mm	10500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK	300,00 W	100...240 V	50/60 Hz	40500 lm	Daylight	≥80	90,00 °	522,0 mm	370,0 mm	152,0 mm	10500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK	500,00 W	100...240 V	50/60 Hz	61000 lm	Cool White	≥80	30 °	575,0 mm	604,0 mm	152,0 mm	17500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK	500,00 W	100...240 V	50/60 Hz	68500 lm	Cool White	≥80	60 °	575,0 mm	604,0 mm	152,0 mm	17500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK	500,00 W	100...240 V	50/60 Hz	67500 lm	Cool White	≥80	90,00 °	575,0 mm	604,0 mm	152,0 mm	17500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 500W 857 VN 61000LM BK	500,00 W	100...240 V	50/60 Hz	61000 lm	Daylight	≥80	30 °	575,0 mm	604,0 mm	152,0 mm	17500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 500W 857 N 68500LM BK	500,00 W	100...240 V	50/60 Hz	68500 lm	Daylight	≥80	60 °	575,0 mm	604,0 mm	152,0 mm	17500,00 g	Aluminum
ECO HP FLOOD 500W 857 W 67500LM BK	500,00 W	100...240 V	50/60 Hz	67500 lm	Daylight	≥80	90,00 °	575,0 mm	604,0 mm	152,0 mm	17500,00 g	Aluminum

Opis produktu	Kolor produktu	Kolor obudowy	Materiał osłony	Temperatury i warunki pracy	Trwałość		Dodatkowe dane produktu
				Zakres temperatury otoczenia	Liczba cykli włączeniowych	Trwałość L70/B50 @ 25 °C	Wyposażony w lampę
ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 300W 840 W 40500LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 500W 857 VN 61000LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 500W 857 N 68500LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie
ECO HP FLOOD 500W 857 W 67500LM BK	Black	Black	Polycarbonate (PC)	-40...+45 °C	100000	50000 h	Nie


Opis produktu	Możliwości			Certyfikaty i Normy		
	Regulowany	Ściemnianie	Typ połączeń	Klasa ochronności i	Typ zabezpieczenia	Ograniczona temperatura powierzchni
ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie
ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie

Opis produktu	Możliwości			Certyfikaty i Normy		
	Regulowany	Ściemnianie	Typ połączeń	Klasa ochronności	Typ zabezpieczenia	Ograniczona temperatura powierzchni
ECO HP FLOOD 300W 840 W 40500LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie
ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie
ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie
ECO HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie
ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie
ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie
ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie
ECO HP FLOOD 500W 857 VN 61000LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie
ECO HP FLOOD 500W 857 N 68500LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie
ECO HP FLOOD 500W 857 W 67500LM BK	Tak	Nie	Cable, 3-pole	I	IP65	Nie




ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK, ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK, ECO HP FLOOD 300W 840 W 40500LM BK, ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK, ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK, ECO HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK


ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK, ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK, ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK, ECO HP FLOOD 500W 857 VN 61000LM BK, ECO HP FLOOD 500W 857 N 68500LM BK, ECO HP FLOOD 500W 857 W 67500LM BK

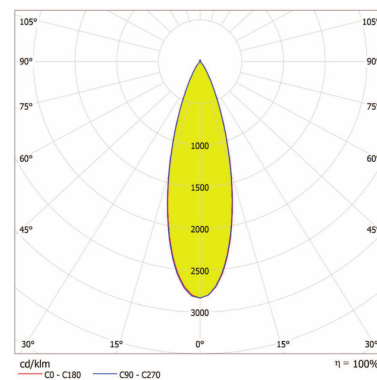

ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK, ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK, ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK, ECO HP FLOOD 500W 857 VN 61000LM BK

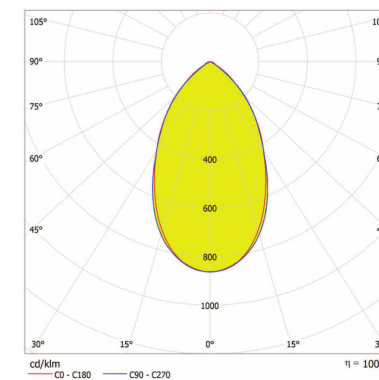

ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK, ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK, ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK

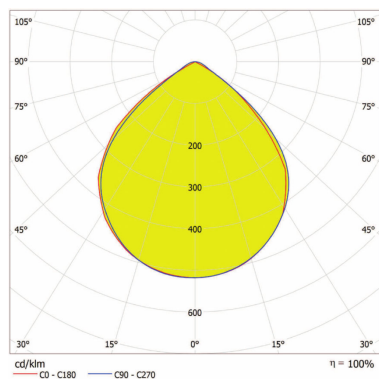

ECO HP FLOOD 300W 840 W 40500LM
BK, ECO HP FLOOD 300W 857 W
40500LM BK, ECO HP FLOOD 500W 840
W 67500LM BK, ECO HP FLOOD 500W
857 W 67500LM BK

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075372443	Karton wysyłkowy 1	597 mm x 442 mm x 225 mm	11623,00 g	59.37 dm ³
4058075372450	Karton wysyłkowy 1	597 mm x 442 mm x 225 mm	11623,00 g	59.37 dm ³
4058075372467	Karton wysyłkowy 1	597 mm x 442 mm x 225 mm	11623,00 g	59.37 dm ³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075372474	Karton wysylkowy 1	597 mm x 442 mm x 225 mm	11623,00 g	59.37 dm ³
4058075372481	Karton wysylkowy 1	597 mm x 442 mm x 225 mm	11623,00 g	59.37 dm ³
4058075372498	Karton wysylkowy 1	597 mm x 442 mm x 225 mm	11623,00 g	59.37 dm ³
4058075372528	Karton wysylkowy 1	675 mm x 650 mm x 230 mm	18859,00 g	100.91 dm ³
4058075372559	Karton wysylkowy 1	675 mm x 650 mm x 230 mm	18859,00 g	100.91 dm ³
4058075372580	Karton wysylkowy 1	675 mm x 650 mm x 230 mm	18859,00 g	100.91 dm ³
4058075372610	Karton wysylkowy 1	675 mm x 650 mm x 230 mm	18859,00 g	100.91 dm ³
4058075372627	Karton wysylkowy 1	675 mm x 650 mm x 230 mm	18859,00 g	100.91 dm ³
4058075372658	Karton wysylkowy 1	675 mm x 650 mm x 230 mm	18859,00 g	100.91 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

► www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.