


Rozłącznik główny mocowany do pulpitu ŁK16RG\P08

Zastosowanie

Rozłączniki główne służą do załączania i wyłączania obwodów 3-fazowych o prądach do 16; 25; 32A, z pokrętle zamykanym i osłoną zacisków przyłączowych.

W standardowym wykonaniu stosowany jest łącznik ŁK 16/25/32R-2.421.

- » Pokaż produkty
- » Wyszukiwarka łączników (schematy, diagramy)

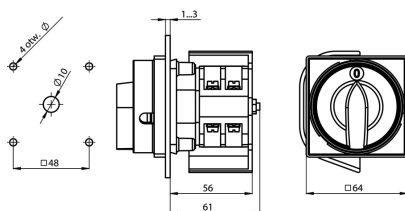

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907723003040
Nazwa producenta	SPAMEL
ID produktu wg producenta	ŁK16RG\P08

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC001105)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przełącznik
Z pozycją 0	Tak
Znamionowy prąd ciągły Iu	16 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	8 kW
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Tak
Kompletne urządzenie w obudowie	Nie
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe