

Przekładnik prądowy 63...630 A dla 3RB22/23/24 wielkość S10/S12 montaż na styczniku/montaż swobodny Obwód główny: przyłącze szynowe Obwód pomocniczy: --



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Moduł do pomiaru prądu
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Obwód główny	
regulowana wartość progowa prądu wyzwalacza przeciążeniowego zależnego od prądu	63 ... 630 A
napięcie robocze	
• przy AC-3e wartość znamionowa maksymalne	1 000 V
prąd roboczy wartość znamionowa	630 A
prąd roboczy przy AC-3e przy 400 V wartość znamionowa	630 A
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	montaż na styczniku/montaż swobodny
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	
• dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP00; IP20 z zaciskiem ramowym / pokrywą
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców przy prostym dotknięciu z przodu, z zaciskiem ramowym/osłoną
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



For use in hazardous locations	Test Certificates	Marine / Shipping
	Special Test Certificate	
	Type Test Certificates/Test Report	
Marine / Shipping	other	Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RB2966-2WH2>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB2966-2WH2>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2966-2WH2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB2966-2WH2&lang=en


Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I²t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2966-2WH2/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB2966-2WH2&objecttype=14&gridview=view1>

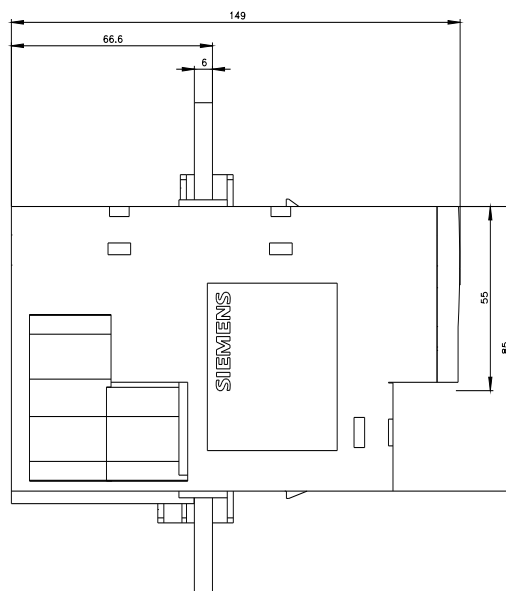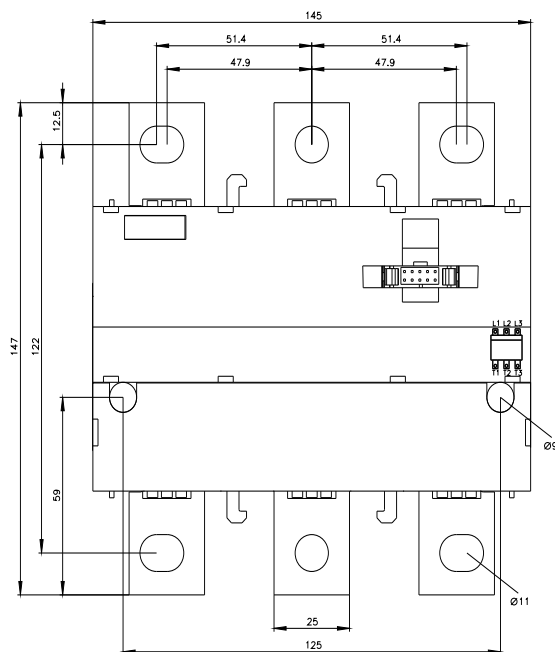

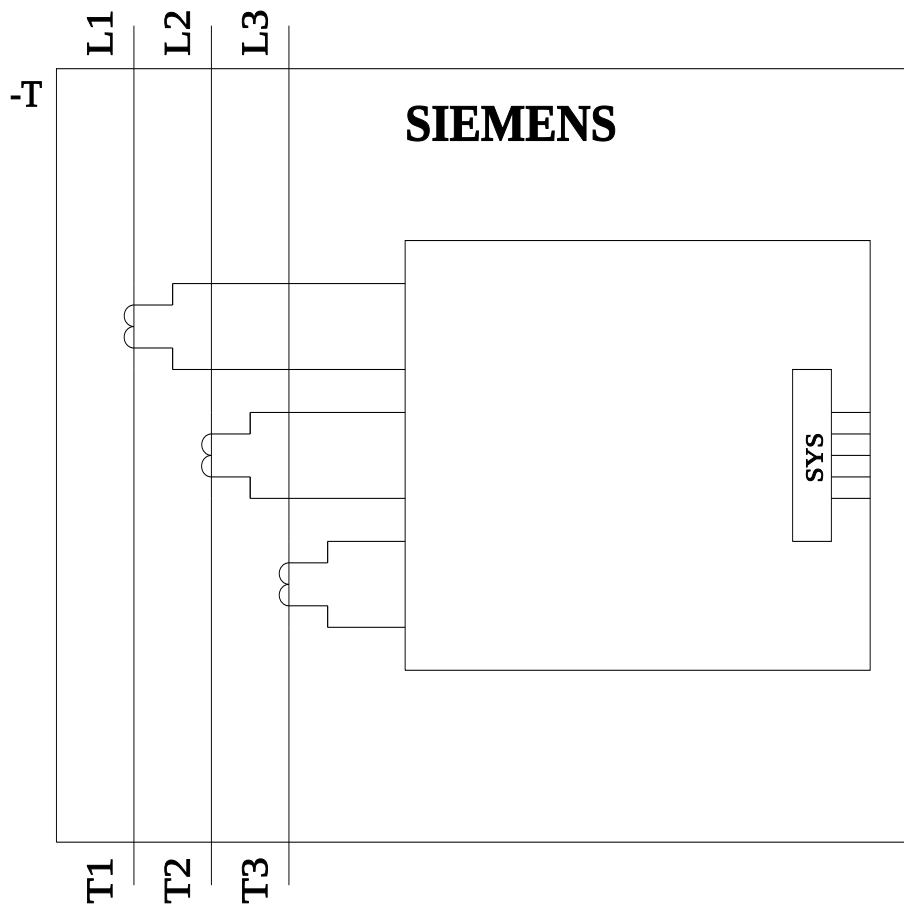

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 