

**obudowa HDC
HDC 64D TSBU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 64D TSBU 1PG29G
Nr zam.	1661320000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrząsk mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
GTIN (EAN)	4008190417871
Ilość	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 64D TSB 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	59 mm	Szerokość (cale)	2,323 inch
Wysokość	76 mm	Wysokość (cale)	2,992 inch
Masa netto	326 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
moment dokręcający	1,2 Nm	tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy

wersja

Forma konstrukcyjna	wysoki	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak
Typ	wtyk	Wielkość konstrukcyjna	8
Wymiary wlotów kablowych	PG 29	część górna/część dolna/wieko	część górna
gwint (wewnętrzny)	PG 29	liczba wpustów kablowych u góry	0
liczba wpustów kablowych z boku	1	moment dokręcający	1,2 Nm
wersja obudowy	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki	wersja pałąka	Zacisk mocujący boczny
wersja systemu zamykania	Zatrask mocujący boczny u dołu	wpust kablowy	z gwintowaniem

wymiary

długość obudowy	120 mm	szerokość obudowy C	43 mm
wpust kablowy	z gwintowaniem	wysokość obudowy B	76 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 10.0	27-44-02-02	UNSPSC	30-21-18-01

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

obudowa HDC HDC 64D TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne


Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja techniczna	1661320000_HDC_64D_TSBU_1PG29G_STP_Blatt_1.pdf

obudowa HDC HDC 64D TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

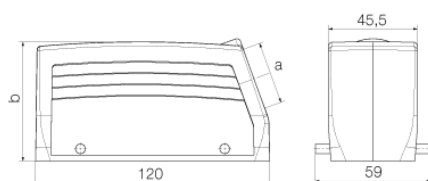

obudowa HDC HDC 64D TSB 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Akcesoria

Obudowa cokołu



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 64D SBU 2PG29G N	Wykonanie
Nr zam.	2560790000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4050118894103	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 24B SBU 2M25G N	Wykonanie
Nr zam.	2560970000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4050118676730	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 24B SBU 2PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1661520000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190418076	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 64D SBU 2M25G	Wykonanie
Nr zam.	1786890000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204137	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 64D SBU 2M25G N	Wykonanie
Nr zam.	2561060000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4050118680508	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 64D SBU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	1904350000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248585298	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 64D SBU 2M32G N	Wykonanie
Nr zam.	2550540000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4064675005087	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 24B SBU 2M25G	Wykonanie
Nr zam.	1787870000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248205318	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25

obudowa HDC HDC 64D TSB 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	HDC 24B SBU 1PG21G N	Wykonanie
Nr zam.	2560750000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4050118676747	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 64D SBU 2PG29G	Wykonanie
Nr zam.	1661630000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190418182	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 64D SBU 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	1904340000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248585601	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 24B SBU 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	1901150000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248521258	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 24B SBU 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1661510000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190418069	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 64D SBU 2PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1661590000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190418144	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 24B SBU 1M25G N	Wykonanie
Nr zam.	2560960000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4050118673227	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 64D SBU 1M32G N	Wykonanie
Nr zam.	2561050000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4050118680195	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 64D SBU 2M32G	Wykonanie
Nr zam.	1786880000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204120	Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32

obudowa HDC HDC 64D TSB 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Akcesoria

Obudowa doczepiana



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone. Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem. Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie. Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 24B ABU N	Wykonanie
Nr zam.	2488600000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4050118541533	Otwarta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard
Typ	HDC 24B ABU	Wykonanie
Nr zam.	1212400000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190083939	Otwarta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard

Obudowa sprzęgu



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone. Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem. Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie. Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 24B KBU 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	1661730000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190418281	Obudowa zamknięta, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard,
Ilość	1 Szt.	Wymiary wlotów kablowych: PG 29

**obudowa HDC
HDC 64D TSB 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	HDC 24B KBU 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1661720000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190418274	Obudowa zamknięta, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard,
Ilość	1 Szt.	Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 64D KBU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	1786960000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204205	Obudowa zamknięta, Zatrask mocujący boczny u dołu, wysoki,
Ilość	1 Szt.	Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 64D KBU 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	1661810000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190418359	Obudowa zamknięta, Zatrask mocujący boczny u dołu, wysoki,
Ilość	1 Szt.	Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 24B KBU 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	1787920000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248205363	Obudowa zamknięta, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard,
Ilość	1 Szt.	Wymiary wlotów kablowych: M 25