

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DULUX S/E 9 W/830

OSRAM DULUX® S/E | Światłówki jednorzłonkowe (CFLni) 1 rurka, trzonek 4-pinowy, wersja krótka, do stateczników elektronicznych



Obszary zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje

Zalety produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Ułatwiona konserwacja
- Niski pobór mocy (7 W, 9 W, 11 W)
- Długa trwałość lampy
- Wyjątkowo niski profil

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw (R_{suba})/sub: gt/ 80/li



- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G7
- Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	8.70 W
Napięcie znamionowe	60 V
Prąd znamionowy	0,17 A
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25)	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego
Częstotliwość pracy	nie dotyczy
Częstotliwość sieciowa	nie dotyczy

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	600 lm
Skuteczność świetlna	67 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	600 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	nie dotyczy
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Warm White
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	830
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25)	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego



Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy
---------------------	-------------

WYMIARY I WAGA

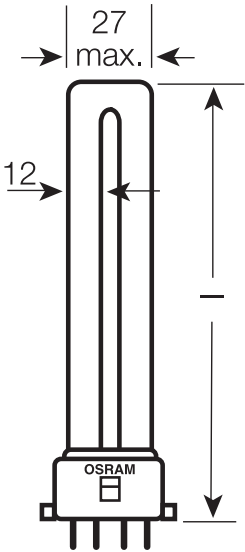

Długość całkowita	151.80 mm
Długość	151.80 mm
Długość zgodnie z normą IEC	145 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	144,00 mm
Odległość a / LCL	nie dotyczy
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	12,00 mm
Średnica	12,00 mm
Średnica rury	12 mm
Masa produktu	21,9 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-5...+40 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Znamionowa trwałość	12000 h
Trwałość użytkowa	13000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G7
Zawartość rtęci	1.6 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do pracy ze statecznikiem elektronicznym

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Tak
Dozwolona pozycja pracy	nie dotyczy

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	9.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FSDH-9/830-/P/-2G7
Oznaczenie produktu	DULUX S/E 9W/83

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	CFLNI
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	2G7
Połączone źródło światła (CLS)	No
Źródło światła "Tunable White"	No
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Ośłona przeciwośnieniowa	No
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Współrzędne chromatyczności x	0,440
Współrzędne chromatyczności y	0,403
Kąt rozsyłu światła	SPHERE_360
Źródło światła LED zastępuje świetlówki	not applicable

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300589404	Karton wysyłkowy 10	106 mm x 159 mm x 126 mm	378.00 g	2.12 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.