


Żarówka LED MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL A+ 2200-2700 K

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

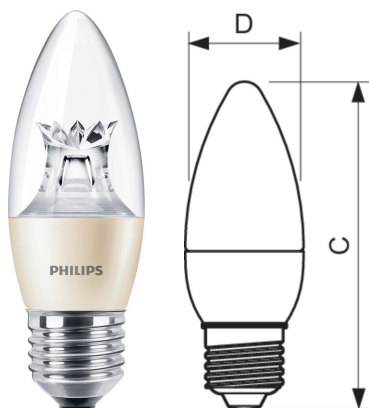

Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718696474792
Alt. ID produktu	871869647479200
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	929001157902
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	MASTER LEDcandle
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,1
Kod celny	8539500000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	35..35 mA
Współczynnik mocy	0,7
Moc lampy	6..6 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	470..470 lm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	470 lm
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89

Kształt bańki	Świecowy
Lampa z włóknem	Nie
Rodzaj szkła/pokrywy	Przezroczysty
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Trzonek	E27
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	2700..2700 K
Kolor obudowy	Inne
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Tak
Średnica	38 mm
Długość	112 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,1424
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A+
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Zużycie energii przez 1000 godzin	6 kWh
Średnia trwałość znamionowa	25000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718696474808
-------------------------	---------------