


## Lampa CorePro LED Circular 20W 865 G10q

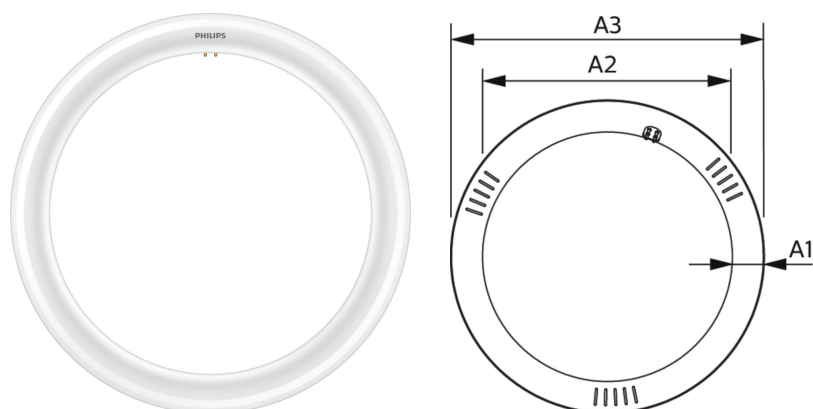

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 8718699660444   |
| Alt. ID produktu          | 871869966044400 |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY         |
| ID produktu wg producenta | 929002068102    |
| Nazwa marki               | PHILIPS         |
| KGO                       | 0,1             |
| Kod celny                 | 85395000        |

### Opis ETIM

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Klasa                                            | Lampa LED / multi LED (EC001959)        |
| Grupa                                            | Źródła światła (EG000028)               |
| Napięcie znamionowe                              | 220..240 V                              |
| Prąd znamionowy                                  | 100..100 mA                             |
| Współczynnik mocy                                | 0,9                                     |
| Moc lampy                                        | 20..20 W                                |
| Rodzaj napięcia                                  | AC                                      |
| Strumień świetlny                                | 2100..2100 lm                           |
| Skuteczność świetlna                             | 105,00 lm/W                             |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                    | 80-89                                   |
| Kształt bałki                                    | Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany |
| Lampa z włóknem                                  | Nie                                     |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1               | Chłodna > 5300 K                        |
| Trzonek                                          | Inne                                    |
| Kolor                                            | Biały                                   |
| Temperatura barwowa                              | 6500..6500 K                            |
| Kolor obudowy                                    | Biały                                   |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6                                   |
| Możliwość ściemniania                            | Nie                                     |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Średnica                                          | 298 mm  |
| Długość                                           | 298 mm  |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP20    |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)         | 0,1297  |
| Typ bańki                                         | Inne    |
| Klasa efektywności energetycznej                  | A+      |
| Minimalna liczba cykli załączeń                   | 50000   |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                 | 20 kWh  |
| Średnia trwałość znamionowa                       | 30000 h |
| Możliwość sterowania zdalnego                     | Nie     |
| Ze zdalnym sterowaniem                            | Nie     |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0     |