


## PARATHOM® DIM MR16 50 36° 8 W/2700K GU5.3

Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z możliwością regulacji strumienia. Cechy produktu: Zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych. Wysoka jędrorodność barw:  $\leq 5$  SDCM. Ściemnialne. Trzonek: GU5.3. Lampa wykonana ze szkła. Bardzo dobre oddawanie barw (Ra: 90). Trwałość: do 25 000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Bezstopniowe ściemnianie. Bardzo wysoka kompatybilność ze ściemniaczem, patrz również "[www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim)". Kompatybilny z wieloma popularnymi statecznikami konwencjonalnymi i elektronicznymi (patrz także <Hyperlink target = "<https://www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps>">lista kompatybilności</Hyperlink>). Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: Sklepy i pomieszczenia wystawowe. Zastosowania domowe. Zastosowania komercyjne. Oświetlenie akcentujące. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).

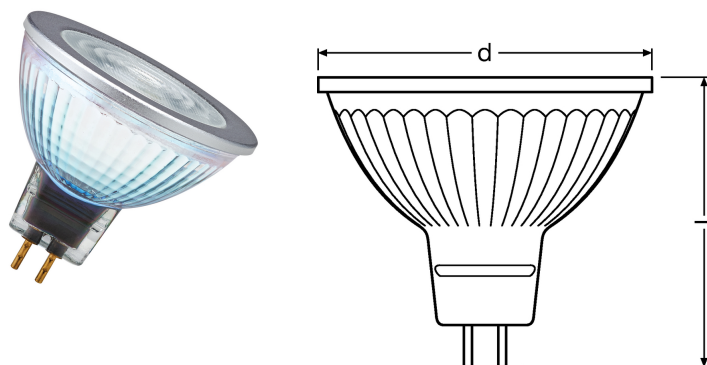

### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075609310      |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE GmbH      |
| ID produktu wg producenta | 4058075609310      |
| Nazwa marki               | OSRAM              |
| Seria produktu            | PARATHOM® DIM MR16 |
| Kraj pochodzenia          | Chiny              |
| Kod celny                 | 85395000           |

### Opis ETIM

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Klasa                         | Lampa LED / multi LED (EC001959) |
| Grupa                         | Źródła światła (EG000028)        |
| Napięcie znamionowe           | 12..12 V                         |
| Prąd znamionowy               | 720..720 mA                      |
| Współczynnik mocy             | 0,90                             |
| Moc lampy                     | 8..8 W                           |
| Rodzaj napięcia               | AC/DC                            |
| Strumień świetlny             | 621..621 lm                      |
| Skuteczność świetlna          | 77 lm/W                          |
| Światłość                     | 1000 cd                          |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 90-100                           |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kształt bańki                                     | Reflektor/odbłyśnik |
| Rodzaj szkła/pokrywy                              | Przezroczysty       |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1                | Ciepła < 3300 K     |
| Trzonek                                           | GU5,3               |
| Kolor                                             | Biały               |
| Temperatura barwowa                               | 2700..2700 K        |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)  | SDCM5               |
| Możliwość ściemniania                             | Tak                 |
| Średnica                                          | 51,0 mm             |
| Długość                                           | 46,0 mm             |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP20                |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)         | 0,18                |
| Typ bańki                                         | MR16                |
| Klasa efektywności energetycznej                  | G                   |
| Minimalna liczba cykli załączeń                   | 100000              |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                 | 9 kWh               |
| Średnia trwałość znamionowa                       | 25000 h             |
| Możliwość sterowania zdalnego                     | Nie                 |
| Ze zdalnym sterowaniem                            | Nie                 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1                 |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075609310 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075609327 |
|-------------------------|---------------|