


## HQI LED HIGHBAY 250 120° 95 W/4000K E40

Zamienniki LED dla lamp wyładowczych do opraw typu High Bay. Cechy produktu: Stopień ochrony: IP20. Wysoka ochrona przed przepięciem: do 4 kV (L-N). Korzyści ze stosowania produktu: Bezpośrednie zamienniki tradycyjnych lamp HQI i NAV dzięki kompatybilności ze statecznikami klasycznymi i zapłonnikami. Oszczędność aż do 68% energii przy wymianie tradycyjnych lamp HQI. Sprawny system odprowadzania ciepła w szerokim zakresie temperatur pracy. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: LED alternative for applications requiring a high luminous flux. Pomieszczenia przemysłowe i magazynowe. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach. Wyposażenie / Akcesoria: Zabezpieczenie lampy w zestawie.

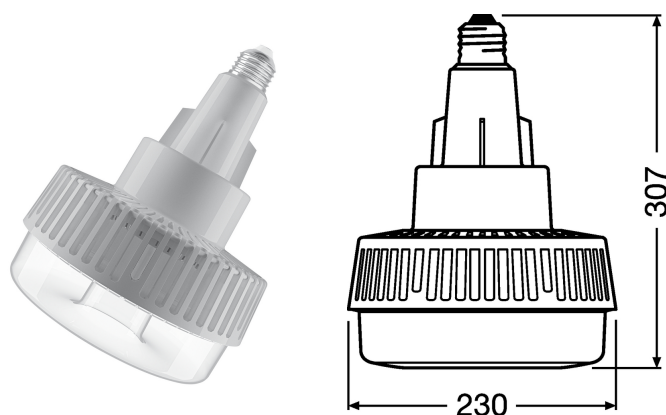

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075612631   |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE GmbH   |
| ID produktu wg producenta | 4058075612631   |
| Nazwa marki               | OSRAM           |
| Seria produktu            | HQI LED HIGHBAY |
| Kraj pochodzenia          | Chiny           |
| Kod celny                 | 85395000        |

### Opis ETIM

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa                              | Lampa LED / multi LED (EC001959) |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028)        |
| Napięcie znamionowe                | 110..110 V                       |
| Prąd znamionowy                    | 2300..2300 mA                    |
| Współczynnik mocy                  | 0,70                             |
| Moc lampy                          | 95..95 W                         |
| Rodzaj napięcia                    | AC                               |
| Strumień świetlny                  | 13000..13000 lm                  |
| Skuteczność świetlna               | 136 lm/W                         |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89                            |
| Kształt bańki                      | Reflektor/odbłyśnik              |
| Rodzaj szkła/pokrywy               | Przezroczysty                    |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Neutralna 3300-5300 K            |
| Trzonek                            | E40                              |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Kolor                                             | Biały    |
| Kolor obudowy                                     | Biały    |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)  | SDCM6    |
| Możliwość ściemniania                             | Nie      |
| Średnica                                          | 230,0 mm |
| Długość                                           | 307,0 mm |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP40     |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)         | 0,11     |
| Klasa efektywności energetycznej                  | E        |
| Minimalna liczba cykli załączeń                   | 100000   |
| Współczynnik harmonicznych (THD)                  | 79       |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                 | 95 kWh   |
| Średnia trwałość znamionowa                       | 50000 h  |
| Możliwość sterowania zdalnego                     | Nie      |
| Ze zdalnym sterowaniem                            | Nie      |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1      |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075612631 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075612648 |
|-------------------------|---------------|