


## BATHROOM DECORATIVE CEILING AND WALL WITH WIFI TECHNOLOGY 300mm

Cechy produktu: Stopień ochrony: IP44. Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Regulacja temperatury barwowej światła za pomocą Tunable White: 3000...6500 K. Ściemnialne. Protokół sieciowy: WiFi. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwa i szybka instalacja. Obszar zastosowań: Łazienki. Wyposażenie / Akcesoria: Wspornik montażowy w zestawie. Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie. Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi wymagany jest smartfon lub tablet.

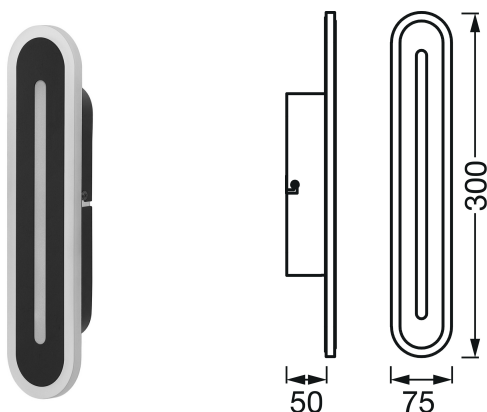

### Informacje ogólne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075574335               |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE GmbH               |
| ID produktu wg producenta | 4058075574335               |
| Nazwa marki               | LEDVANCE                    |
| Seria produktu            | BATHROOM DECORATIVE CEILING |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                       |
| Kod celny                 | 94051098                    |

### Opis ETIM

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                          | Nie                                |
| Przystosowane do zawieszenia                  | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                        | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                        | Tak                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych   | Nie                                |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Tak                                |
| Źródło światła                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                        | Tak                                |
| Liczba źródeł światła                         | 1                                  |
| Materiał obudowy                              | Stal                               |
| Kolor obudowy                                 | Czarny                             |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Rodzaj rastra                           | Matowy                             |
| Rodzaj napięcia                         | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                     | 220..240 V                         |
| Ze statecznikiem                        | Tak                                |
| Ściemniacz 0-10 V                       | Nie                                |
| Ściemniacz 1-10 V                       | Nie                                |
| Ściemniacz DALI                         | Nie                                |
| Ściemniacz DMX                          | Nie                                |
| Ściemniacz DSI                          | Nie                                |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                                |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                                |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie                                |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie                                |
| Ściemniacz PWM                          | Nie                                |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Nie                                |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy            | Nie                                |
| Ściemniacz programowalny                | Nie                                |
| Ściemniacz RF                           | Nie                                |
| Ściemniacz triakowy                     | Nie                                |
| Ściemniacz Touch and Dim                | Nie                                |
| Ściemniacz Zigbee                       | Nie                                |
| Ściemniacz z przyciskiem                | Nie                                |
| Bez funkcji ściemniania                 | Nie                                |
| Kąt rozsyłu światła                     | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C  | 30000 h                            |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP44                               |
| Klasa ochronności                       | II                                 |
| Z czujnikiem ruchu                      | Nie                                |
| Z czujnikiem światła                    | Nie                                |
| Ze szczelinami wentylacyjnymi           | Nie                                |
| Maksymalna moc zestawu                  | 13,00 W                            |
| Skuteczność świetlna oprawy             | 26 lm/W                            |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1      | 1200 lm                            |
| Barwa światła                           | Biały                              |
| Temperatura barwowa                     | 3000..3000 K                       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80-89                              |
| Współczynnik mocy                       | 0,90                               |
| Szerokość                               | 70,0 mm                            |
| Wysokość/głębokość                      | 50,0 mm                            |
| Długość                                 | 300,0 mm                           |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075574335 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075574342 |
|-------------------------|---------------|