


## SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB 86mm 100 Degree

Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0).  
Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Regulacja temperatury barwowej światła za pomocą Tunable White: 3000...6500 K. Ściemnialne. Protokół sieciowy: WiFi. Obszar zastosowań: Zastosowania wewnętrzne. Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny. Sypialnie. Kuchnie. Wyposażenie / Akcesoria: Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie.

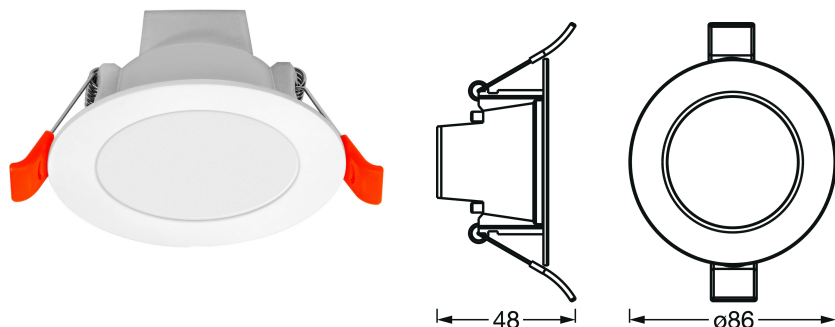

### Informacje ogólne

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075573314                     |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE GmbH                     |
| ID produktu wg producenta | 4058075573314                     |
| Nazwa marki               | LEDVANCE                          |
| Seria produktu            | SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                             |
| Kod celný                 | 94054039                          |

### Opis ETIM

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                          | Nie                                |
| Przystosowane do zawieszenia                  | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                        | Tak                                |
| Do montażu natynkowego                        | Nie                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych   | Nie                                |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Tak                                |
| Źródło światła                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                        | Tak                                |
| Liczba źródeł światła                         | 1                                  |
| Materiał obudowy                              | Tworzywo sztuczne                  |
| Kolor obudowy                                 | Biały                              |
| Rodzaj rastra                                 | Matowy                             |

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rodzaj napięcia                                      | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                                  | 220..240 V                         |
| Ze statecznikiem                                     | Tak                                |
| Ściemniacz 0-10 V                                    | Nie                                |
| Ściemniacz 1-10 V                                    | Nie                                |
| Ściemniacz DALI                                      | Nie                                |
| Ściemniacz GPRS                                      | Nie                                |
| Ściemniacz LineSwitch                                | Nie                                |
| Ściemniacz systemowy producenta                      | Nie                                |
| Ściemniacz PWM                                       | Nie                                |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                         | Nie                                |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy                         | Nie                                |
| Ściemniacz programowalny                             | Nie                                |
| Ściemniacz RF                                        | Nie                                |
| Ściemniacz triakowy                                  | Nie                                |
| Ściemniacz Touch and Dim                             | Nie                                |
| Ściemniacz Zigbee                                    | Nie                                |
| Ściemniacz z przyciskiem                             | Nie                                |
| Bez funkcji ściemniania                              | Nie                                |
| Kąt rozsyłu światła                                  | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C               | 25000 h                            |
| Stopień ochrony (IP)                                 | IP20                               |
| Klasa ochronności                                    | II                                 |
| Z czujnikiem ruchu                                   | Nie                                |
| Z czujnikiem światła                                 | Nie                                |
| Ze szczelinami wentylacyjnymi                        | Nie                                |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 s                       |
| Maksymalna moc zestawu                               | 4,00 W                             |
| Skuteczność świetlna oprawy                          | 80 lm/W                            |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                   | 300 lm                             |
| Barwa światła                                        | Biały                              |
| Temperatura barwowa                                  | 2700..2700 K                       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                        | 80-89                              |
| Szerokość                                            | 86,0 mm                            |
| Wysokość/głębokość                                   | 48,0 mm                            |
| Długość                                              | 86,0 mm                            |
| Średnica zewnętrzna                                  | 86,0 mm                            |
| Średnica wbudowania                                  | 72,0 mm                            |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075573314 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075573321 |
|-------------------------|---------------|