


Oprawa zewnętrzna ENDURA® STYLE WALL Sensor 12 W DG

Smukłe oprawy LED o dużej skuteczności świetlnej z opcjonalnym czujnikiem. Cechy produktu: Bardzo jasne i funkcjonalne oprawy LED do oświetlenia zewnętrznego. Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium. Obudowa dostępna w 2 kolorach. Dostępne w wersji z czujnikiem podczerwieni lub bez. Korzyści ze stosowania produktu: Wydajne energetycznie dzięki technologii LED. Łatwa i szybka instalacja. Obszar zastosowań: Zastosowania zewnętrzne (IP44). Oświetlenie awaryjne. Elewacje budynków. Wyposażenie / Akcesoria: Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie.

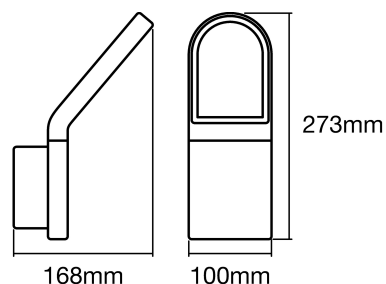

Informacje ogólne

Nazwa producenta	LEDVANCE GmbH
ID produktu wg producenta	4058075214170
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	ENDURA® STYLE WALL
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Nie
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Nie
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Szkoło przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V

Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z czujnikiem ruchu	Tak
Z czujnikiem światła	Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Maksymalna moc zestawu	12,20 W
Skuteczność świetlna oprawy	61 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	740 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,5
Szerokość	100,0 mm
Wysokość/głębokość	273,0 mm
Długość	168,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075214170
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075214187
-------------------------	---------------