

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA CLASSIC PIPE 50CM Post E27

ENDURA® CLASSIC PIPE | Współczesne oprawy aluminiowe z kloszem ze szkła w kolorze bursztynu



Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Oświetlenie bezpośrednie
- Materiał osłony: szkło
- Kolor osłony: bursztynowy
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor obudowy: RAL 7016
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc znamionowa	nie dotyczy
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	nie dotyczy
Skuteczność świetlna	lm/W
Temperatura barwowa	nie dotyczy
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	nie dotyczy
Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy

WYMIARY I WAGA

Średnica	135,00 mm
Wysokość	500.00 mm
Masa produktu	1015,00 g

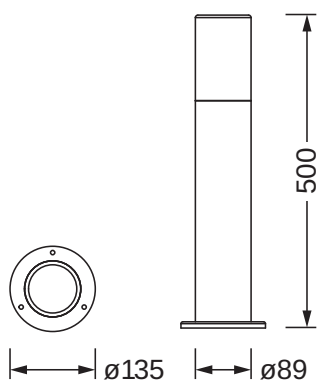

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Dark gray
Kolor obudowy	Dark gray
Materiał	Stainless steel
Materiał osłony	Szkło

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Dimmable	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Uziemienie
Długość montażowa	nie dotyczy
Szerokość powierzchni montażowej	nie dotyczy
Średnica otworów montażowych	nie dotyczy
Typ oprawki	E27

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / RoHS / REACH
-------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction ENDURA CLASSIC
	Declarations of conformity EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075554245	Karton wysyłkowy 2	560 mm x 310 mm x 165 mm	3085.00 g	28.64 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.