



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

KK-295

Odgąłęźnik instalacyjny
OBL 25/10-4

Nr
arkusza:Ilość
arkuszy:

1

1

PKWiU 27.12.40


Nr edycji:

2

OBL 25/10-4 służy do realizowania odgałęźnych połączeń elektrycznych. Umożliwia przyłączanie przewodów miedzianych o przekrojach do: $1 \times 25 \text{ mm}^2$ (*) i $4 \times 10 \text{ mm}^2$ (**) - dla sekcji U,V,W oraz $1 \times 25 \text{ mm}^2$ (*) i $6 \times 10 \text{ mm}^2$ (**) - dla sekcji N. Odgałęźnik można mocować do podłoża lub na wszystkich typach szyn TS35. Zaczepy krzywkowe pozwalają pewnie zamocować odgałęźnik na szynie. Na pokrywce, dla każdej sekcji, cyframi oznaczone są zaciski odgałęźne, literami zaciski główne. Pokrywkę można prawidłowo zamocować tylko w jednym położeniu (odwrotne zamocowanie uniemożliwia podłączenie przewodów). Dodatkowo odgałęźnik można zaplombować.

(*) - zaciski główne, (**) - zaciski odgałęźne

(***)- zalecane położenie wkrętów mocujących płytkę dociskową w przypadku nie podłączenia przewodu do zacisku głównego.

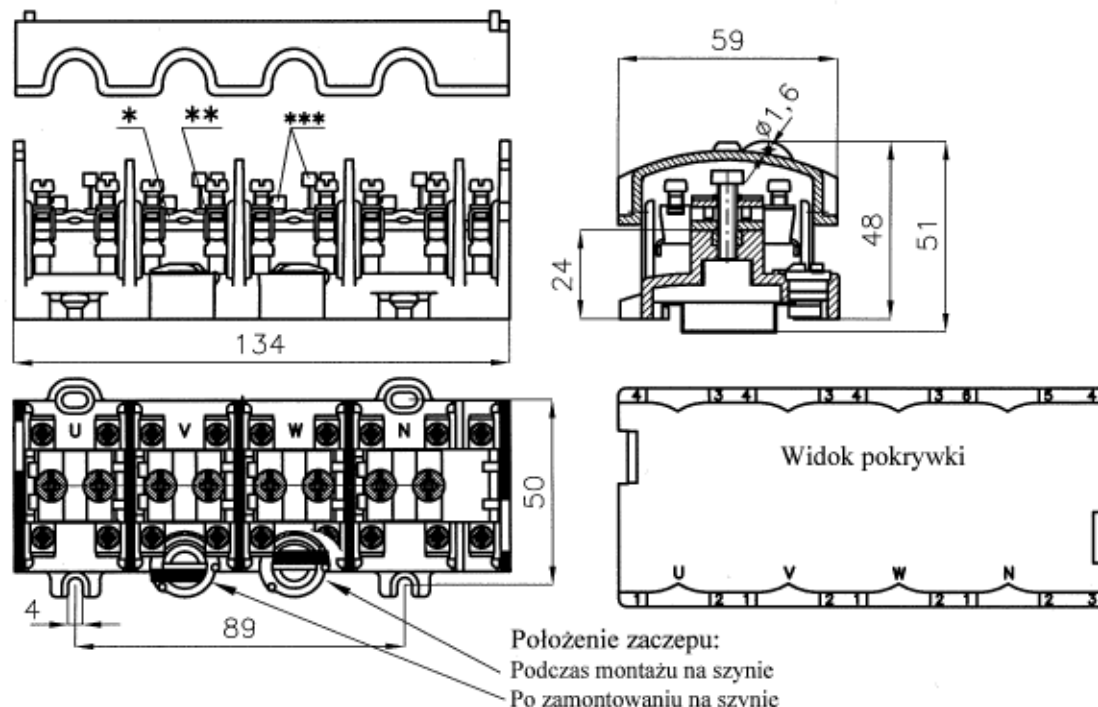

DANE ZNAMIONOWE

Liczba biegunów (sekcji)	4 (U,V,W,N-złączka wielozaciskowa)
Liczba zacisków - główny/odgałęźny	
- dla U,V,W	$1 \times 25 \text{ mm}^2 / 4 \times 10 \text{ mm}^2$
- dla N	$1 \times 25 \text{ mm}^2 / 6 \times 10 \text{ mm}^2$
Zgodność z normą	IEC 60998-2-1
Przyłączalność znamionowa dla zacisku: głównego/odgałęźnego	$25 / 10 \text{ mm}^2$
Zakres przyłączanych przewodów dla zacisku: głównego/odgałęźnego	
- przewód sztywny	$6...25 / 0,75...10 \text{ mm}^2$
- przewód giętki	$6...16 / 0,75...6 \text{ mm}^2$
Napięcie znamionowe izolacji	750 V
Prąd znamionowy ciągły (probieńczy) dla zacisku: głównego/odgałęźnego	101 / 57 A
Moment dokręcający zaciski - główny/odgałęźny	2,0 / 1,2 Nm
Długość odizolowania dla zacisku: głównego/odgałęźnego	20 / 10 mm
Materiały:	
- pokrywka	poliwęglan transparentny
- korpus, zaczep krzywkowy	poliamid
Uwaga: Zastosowane gatunki ww. materiałów izolacyjnych zgodne z wymaganiami pkt.18	PN-EN 60998-1
- szyny	mosiądz lub miedź (pokrycie: Sn5)
- zaciski (tulejkowe, nakładkowe), normalia	stal (pokrycie: Zn5)
Max. temperatura otoczenia	T100
Stopień ochrony	IP10
Nr katalogowy / kolor korpusu (pokrywki) :	13-604x
	gdzie x = 8-szary (niebieska),
	261 g / 10 szt
Masa / Pakowane po	
WYPOSAŻENIE	
- listwy montażowe	TS 35, TS 35...Al
- trzymacze	KU-1/35; KU-2/35