



91-202 Łódź  
ul. Warecka 1  
tel. 422547900  
fax. 422547909

## Karta Katalogowa

Listwa przyłączeniowa  
izolowana LPI-14

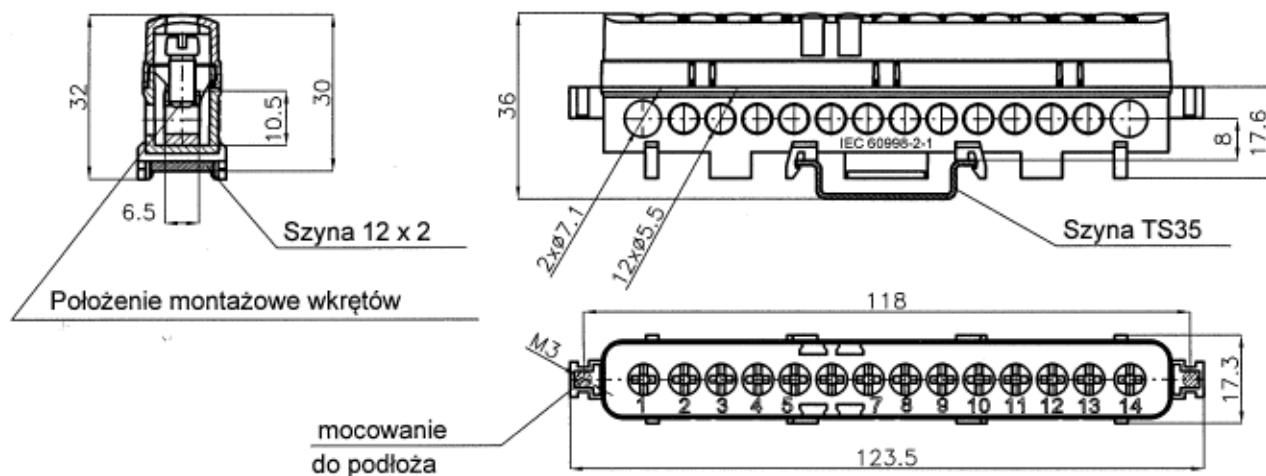
PKWiU 27.12.40

## KK-313

Nr arkusza:	Ilość arkuszy:
<b>1</b>	<b>3</b>
Nr edycji: 2	

Listwa przyłączeniowa izolowana LPI-14 służy do realizowania połączeń elektrycznych. Przystosowana jest do przyłączania przewodów miedzianych sztywnych i giętkich o przekrojach do: 12 x 16 mm<sup>2</sup> oraz 2 x 25 mm<sup>2</sup>. Na odizolowane końcówki przewodów giętkich zaleca się stosowanie końcówek tulejkowych. Podstawa LPI-14 umożliwia zamocowanie na szynie TS35, listwie montażowej 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. Listwy przyłączeniowe można także zamocować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2 ... 4 listew BLPI-14. Na pokrywie numerami oznaczono kolejne otwory zaciskowe szyny. Są również miejsca na oznaczniki typu DK.

Listwa spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiadają znak CE.

**DANE ZACISKU**

Liczba otworów zaciskowych	14
Przekrój żyły przewodu	
- sztywnego	12 x 1,5...16 mm <sup>2</sup> i 2 x 1,5...25 mm <sup>2</sup>
- giętkiego	12 x 1,5...10 mm <sup>2</sup> i 2 x 1,5...16 mm <sup>2</sup>
- długość odizolowania:	12 mm

**DANE ZNAMIONOWE**

- przyłączalność znamionowa	25 mm <sup>2</sup>
- napięcie izolacji	400 V
- prąd ciągły	101 A
- stopień ochrony	IP20
- zakres temp. otoczenia	-25...+100 °C
- zgodność z normą	IEC 60998-2-1

**CZĘŚCI WYROBU**

- pokrywa
- podstawa
- szyna
- wkręty

**MATERIAŁ**

- poliamid (uwaga)
- poliamid (uwaga)
- mosiądz
- stal (pokrycie Zn5)

**KOLOR**

CECHA	NUMER KATALOGOWY	KOLOR	
		POKRYWA	PODSTAWA
LPI-14n	18-1068	niebieski	szary
LPI-14z	18-1058	zielony	szary
LPI-14s	18-1038	czarny	szary
LPI-14g	18-1051	zielony	żółty

Uwaga: klasa palności V2 wg UL94; stopień 3 zanieczyszczenia;  
odporność na prądy pelzające: CTI>600; grupa materiałów I

**WYPOSAŻENIE**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - listwy montażowe | -TS35; TS 35-7,5/Al; TS 35-15/Al; TS2x35/Al |
| - oznaczniki       | - DK/Z-5; DK/Z-6                            |
| - wsporniki        | - WsL; WsP                                  |

Masa (1 sztuka) 73 g  
Pakowane po 10 szt. (wym. pudełka- 128x89x68)