


## Łącznik jednobiegunowy z domo 01-1110-241 gr

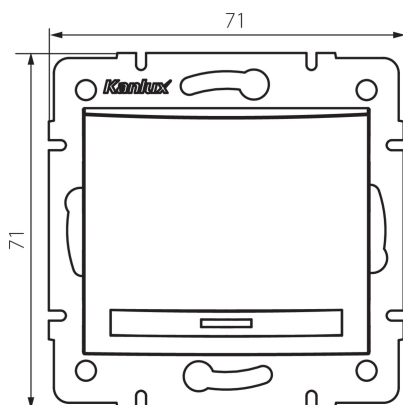

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905339249012 |
| Nazwa producenta          | KANLUX        |
| ID produktu wg producenta | 24901         |
| Nazwa marki               | Kanlux        |
| KGO                       | 0             |
| Kod celny                 | 85365080      |

### Opis ETIM

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa                         | Łącznik instalacyjny (EC001590)                   |
| Grupa                         | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)   |
| Układ połączeń                | Łącznik 1-biegunowy                               |
| Sposób działania              | Przycisk wahadłowy                                |
| Konfiguracja elementów        | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
| Przycisk                      | Nie                                               |
| Liczba dźwigni                | 1                                                 |
| Sposób montażu                | Montaż podtynkowy                                 |
| Sposób mocowania              | Montaż pazurkowy /-śrubowy                        |
| Materiał                      | Tworzywo sztuczne                                 |
| Gatunek materiału             | Tworzywo termoplastyczne                          |
| Bezhalogenowe                 | Nie                                               |
| Zabezpieczenie powierzchni    | Stan surowy                                       |
| Kolor                         | Szary                                             |
| Podświetlenie                 | Tak                                               |
| Stopień ochrony (IP)          | IP20                                              |
| Napięcie znamionowe           | 250 V                                             |
| Prąd znamionowy               | 10 A                                              |
| Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX                                             |
| Styki sygnału zwrotnego       | Nie                                               |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Typ połączenia       | Wtykowe samozaciskowe |
| Przełącznik pralkowy | Nie                   |
| Głębokość wbudowania | 25 mm                 |