


Światłówka jednotrzonowa OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 55 W/930 2G11

Światłówki jednotrzonkowe z trzonkiem 2G11 do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne, wysoki wskaźnik oddawania barw. Cechy produktu: Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U. Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11. Wskaźnik oddawania barw Ra: 90. Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC). Korzyści ze stosowania produktu: Bardzo ekonomiczne i wydajne. Dobra jakość światła. Wyjątkowa skuteczność świetlna. Długa trwałość lampy. Ułatwiona konserwacja. Obszar zastosowań: Biura, budynki publiczne. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Hotele, restauracje. Przemysł.

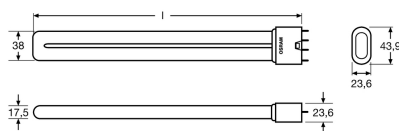

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300370705
Alt. ID produktu	4050300370712
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300370705
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE
Kraj pochodzenia	Włochy
KGO	0,13
Kod celny	85393190

Opis ETIM

Klasa	Światłówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika (EC000087)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	55 W
Strumień świetlny	4000 lm
Trzonek	2G11 (4-pinowy)
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90-100
Temperatura barwowa	3000 K
Średnica	17,5 mm
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	3000
Długość całkowita	533 mm

Kolor	Biały
Liczba rur świetlnych	1
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym	Tak
Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii przez 1000 godzin	61 kWh
Średnia trwałość znamionowa	20000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300370705
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300370712
-------------------------	---------------