


## Światłówka liniowa śr. 16mm G5 LUMILUX® T5 HO 49 W/830

Światłówki liniowe o średnicy 16mm, o wysokiej jasności, z trzonkiem G5. Cechy produktu: Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy. Długa średnia trwałość: do 24000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC). Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89). Ściemnialne. Korzyści ze stosowania produktu: Doskonały strumień świetlny. Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX T8. Objętość mniejsza nawet o 50 % w odniesieniu do porównywalnych światłówek T8. Obszar zastosowań: Przemysł. Budynki publiczne. Biura. Tunele, przejścia podziemne. Parkingi. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach.

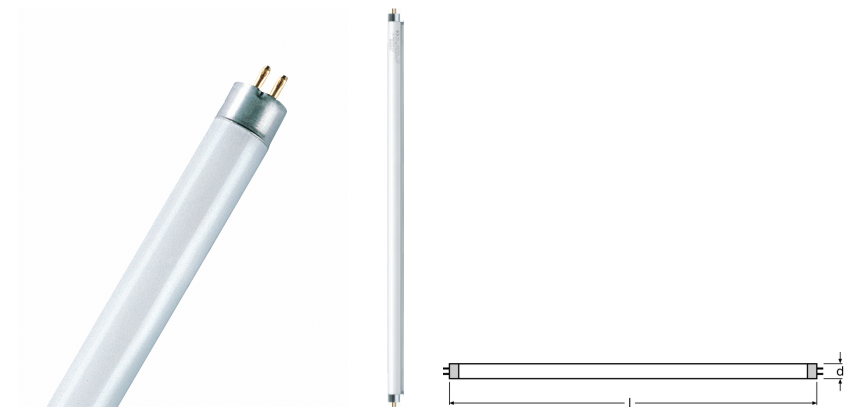

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4050300657158 |
| Alt. ID produktu          | 4050300657165 |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE      |
| ID produktu wg producenta | 4050300657158 |
| Nazwa marki               | OSRAM         |
| Seria produktu            | LUMILUX T5 HO |
| Kraj pochodzenia          | Chiny         |
| KGO                       | 0,25          |
| Kod celny                 | 85393110      |

### Opis ETIM

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Klasa                              | Światłówka (EC000108)     |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028) |
| Moc źródła światła                 | 49 W                      |
| Strumień świetlny                  | 4310 lm                   |
| Trzonek                            | G5                        |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89                     |
| Temperatura barwowa                | 3000 K                    |
| Kształt bańki                      | Pręt                      |
| Skuteczność świetlna               | 88 lm/W                   |
| Barwa światła (zgodnie z ILCOS)    | 3000                      |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K           |
| Średnica rury                      | 16 mm                     |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Długość                            | 1449 mm |
| Średnica pierścienia               | 16 mm   |
| Kolor                              | Biały   |
| Zastosowanie                       | Ogólne  |
| Ochrona antyrozpryskowa            | Nie     |
| Pasek zapłonowy                    | Nie     |
| Szybki zapłon                      | Nie     |
| Praca bez zapłonika                | Nie     |
| Lampa o pełnym widmie światła      | Nie     |
| Do oprav z ochroną przed eksplozją | Nie     |
| Do oświetlenia awaryjnego          | Nie     |
| Klasa efektywności energetycznej   | A+      |
| Zużycie energii przez 1000 godzin  | 55 kWh  |
| Średnia trwałość znamionowa        | 24000 h |
| Typ bańki                          | Inne    |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4050300657158 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4050300657165 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1048979 |
|--------|---------|