


LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 1500 25 W 3000 K

Kompaktowe oprawy oświetleniowe o dużym strumieniu świetlnym do instalacji samodzielnej lub w układzie liniowym. Cechy produktu: Zamiennik tradycyjnych opraw świetłówkowych T8 lub T5. Możliwość podłączenia do 10 opraw oświetleniowych. Przezroczyste obrotowe trzonki. Kompaktowe listwy oświetleniowe możliwe do podłączenia na początku rzędu z okablowaniem na tylnej stronie. Dostępne wersje o strumieniu świetlnym 1000...2500 lm. Dostępne 4 różne długości. Wysoka skuteczność świetlna: do 100 lm/W. Próba rozżarzonego drutu zgodna z normą IEC 60695-2-12: 850 C. Korzyści ze stosowania produktu: Kompaktowe wymiary. Wymagana jest niewielka przestrzeń dzięki kompaktowym rozmiarom. Bezproblemowe podłączenie do 10 opraw oświetleniowych w linii. Wysoka skuteczność świetlna do 2500 lm. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. Możliwość podłączenia pod kątem dzięki dostarczonym w zestawie przewodom. Uniwersalna instalacja pod 2 różnymi kątami z 2 różnymi możliwościami montażu. Uniwersalne zastosowania dzięki szerokiej gamie dostępnych długości: od 600 do 1500 mm. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych. Zastosowania wewnętrzne. Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny. Oświetlenie akcentujące. Strefy publiczne. Oświetlenie faset. Półki, segmenty meblowe lub montaż w szafkach. Bezproblemowe oświetlenie liniowe.

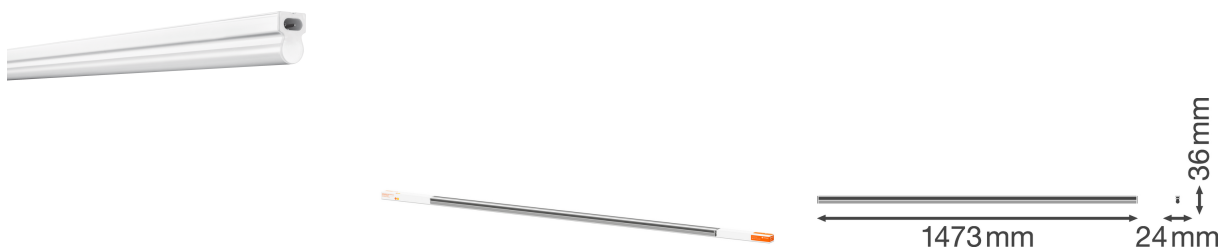

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075106352
Alt. ID produktu	4058075106369
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075106352
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051040

Opis ETIM

Klasa	Oprawa liniowa (EC000109)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	115..115 mA

Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	40000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Tak
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z wyłącznikiem	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Do lamp o mocy	25,00..25,00 W
Maksymalna moc zestawu	25,00 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2500 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	24 mm
Wysokość/głębokość	36,0 mm
Długość	1473 mm

Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Liczba biegunów	3
Typ połączenia	Inne
Połączenie elektryczne z systemem złączy	Tak

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075106352
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075106369
-------------------------	---------------