


ET-PARROT© 70/220...240 I

Korzyści ze stosowania produktu: Bardzo niskie straty mocy dzięki wysokiej sprawności. Ochrona pracy podczas całego zakresu obciążenia częściowego, zapewniająca długą trwałość lampy. Cechy produktu: Częstotliwość linii: 50...60 Hz. Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, PN-EN 55022. Harmoniczne prądu zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Wydajność energetyczna: 91 % (zgodnie z rozporządzeniem ErP 2012/1194/EC). Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347. Ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne. Izolacja elektryczna między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym. Możliwość regulacji zbczem narastającym i opadającym. Obszar zastosowań: Oświetlenie efektowe i akcentujące. Salony. Oświetlenie obiektów. Pomieszczenia konferencyjne. Restauracje. Oprawy meblowe wpuszczane i montowane na powierzchni. Oświetlenie sklepowe. Pomieszczenia klubowe.

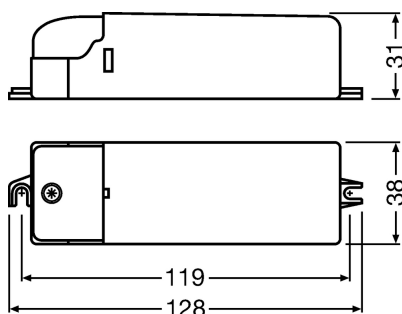

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4008321111593
Alt. ID produktu	4008321111609
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4008321111593
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	ET-PARROT
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044090

Opis ETIM

Klasa	Transformator do oświetlenia niskonapięciow. / niskonapięciow. lamp halogenowych (EC001500)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Rodzaj transformatora	Transformator elektroniczny
Transformator bezpieczeństwa	Tak
Zakres napięcia wejściowego	220..240 V
Zakres napięcia wyjściowego	11,9..11,9 V
Moc	20..70 W
Bez funkcji ściemniania	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie

Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Tak
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Tak
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Stopień ochrony (NEMA)	1
Rodzaj połączenia strony pierwotnej	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia strony wtórnej	Połączenie śrubowe
Montaż powierzchniowy	Tak
Do zabudowy	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Ochrona przeciwzwarciowa	Tak
Zabezpieczenie prądowe	Tak
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Z zabezpieczeniem strony wtórnej	Nie
Liczba odgałęzień wyjściowych (liczba par)	2
Długość	128 mm
Szerokość	38 mm
Wysokość	31 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4008321111593
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4008321111609
-------------------------	---------------