


LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE -250/220-240/24/P

Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego. Cechy produktu: Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W. Trwałość: do 50 tys. godzin (przy maks. temperaturze tc). Stopień ochrony: IP66. Zakres temperatur pracy: -40...50C. Napięcie zasilania: 220...240 V. Częstotliwość pracy: 50/60 Hz. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 4 kV (L-N) dla wersji o mocy 30/60 W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) dla wersji o mocy 100/150/250 W. Zabezpieczenie w przypadku zwarcia elektrycznego i przed przeciążeniem. Korzyści ze stosowania produktu: Doskonałe dopasowanie do uniwersalnych pasków LED 24 V. 5-letnia gwarancja. Bardzo stabilna moc wyjściowa. Szybka i łatwa instalacja dzięki wewnętrznemu okablowaniu. Wysoka wydajność i niezawodność. Możliwość instalacji w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu. Obszar zastosowań: Odpowiednie do instalacji wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Oświetlenie fasad i budynków. Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia przestrzeni publicznych. Łazienki, kuchnie i przestrzenie zewnętrzne. Biura, centra handlowe, szpitale, restauracje i hotele.

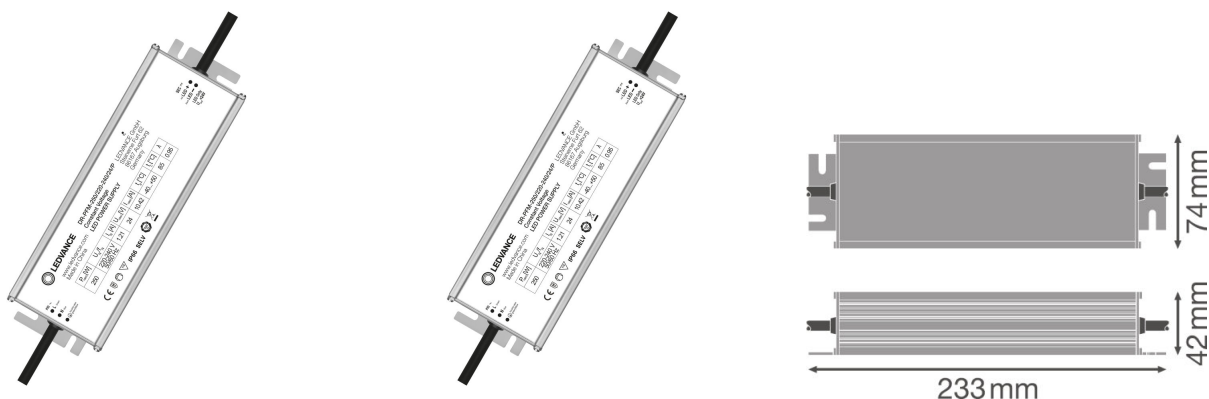

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075240032
Alt. ID produktu	4058075240049
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075240032
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044082

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz LED (EC002710)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Statyczny
Do zastosowań zewnętrznych	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie

Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Obudowa	Obudowa metalowa
Do zasilania prądowego	Nie
Do zasilania napięciowego	Tak
Zakres napięcia wyjściowego	24..24 V
Prąd wyjściowy	10420..10420 mA
Zasilany prądem stałym	Nie
Moc wyjściowa	250..250 W
Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Długość	233,0 mm
Szerokość	74,0 mm
Wysokość	42,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075240032
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075240049
-------------------------	---------------