


Oprawa DAMP PROOF HOUSING 1500 1x Lamp IP65

Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć przeznaczone dla tub LED T8. Cechy produktu: Obudowa oprawy oświetleniowej: dostępna z 1 lub 2 lampami T8 LED. Stopień ochrony: IP65. Odpowiednie do opraw oświetleniowych SubstiTUBE EM/UN i SubstiTUBE Connected. Korzyści ze stosowania produktu: Wcześniej przygotowane oprzewodowanie ułatwia instalację tub LED. Trwała obudowa. Łatwa i szybka instalacja. 5-letnia gwarancja. Wyposażenie / Akcesoria: Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie.

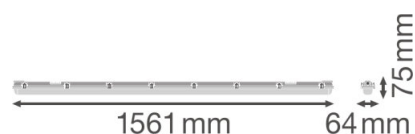

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075312470
Alt. ID produktu	4058075312487
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075312470
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	DAMP PROOF HOUSING
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051040

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Tak
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Zawiera źródło światła	Nie
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	G13
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Szary

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj rastra	Inne
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Inne
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rozsył światła	Bezpośredni
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-30..45 °C
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Szerokość	64,0 mm
Wysokość/głębokość	75,0 mm
Długość	1561 mm

Rodzaj okablowania	Do okablowania przelotowego
Liczba biegunów	3

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075312470
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075312487
-------------------------	---------------