


## ROZŁ. VISTOP125A 3P ST.BOCZ.

ROZŁ. VISTOP125A 3P ST.BOCZ.

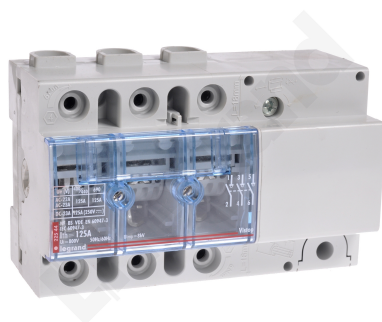

### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3245060225445                                      |
| Nazwa producenta          | LEGRAND                                            |
| ID produktu wg producenta | 022544                                             |
| Nazwa marki               | Legrand                                            |
| Seria produktu            | Rozłączniki Vistop 32-160A montaż na wsporniku TH3 |
| Kraj pochodzenia          | Francja                                            |
| PKWiU                     | 27.12.23.0                                         |
| Kod celny                 | 8536508099                                         |

### Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik izolacyjny (EC000216)      |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Tak                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                     | Tak                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Nie                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                     | Nie                                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 690 V                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 690..690 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 125 A                                 |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V       | 125 A                                 |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 3,5 kA                                |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V         | 70 kW                                 |
| Zdolność łączeniowa przy 400 V                | 70 kW                                 |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq          | 12 kA                                 |
| Liczba biegunów                               | 3                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych        | 0                                     |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0                            |
| Opcjonalny napęd silnikowy              | Nie                          |
| Wbudowany napęd silnikowy               | Nie                          |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy         | Nie                          |
| Budowa urządzenia                       | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do montażu na płycie                    | Nie                          |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego     | Tak                          |
| Do montażu czołowego centralnie         | Tak                          |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak                          |
| Do montażu pośredniego                  | Nie                          |
| Kolor elementu sterowniczego            | Czarny                       |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Przełącznik                  |
| Z mechanizmem ryglującym                | Tak                          |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie śrubowe           |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP2X                         |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3245060225445 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 13245060225442 |
|-------------------------|----------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1050216 |
|--------|---------|