


Zestaw rozruchowy RZ03\R120

Zestaw rozruchowy RZ03 OPIS PRODUKTU

Zestaw instalacyjny zabezpieczająco-rozruchowy przeznaczony jest głównie dla odbiorców indywidualnych do instalowania silników trójfazowych. Oprócz zabezpieczenia termicznego od skutków przeciążeń urządzenie reaguje na zanik jednej z faz. Uszkodzenia silników wynikające z asymetrii zasilania jest problemem niezwykle powszechnym, ponieważ występuje bardzo często a koszt naprawy jest bardzo wysoki. Zestaw posiada oprócz przycisków załącz/wyłącz bardzo łatwo dostępny przycisk bezpieczeństwa, który zgodnie z nowymi przepisami jest niezbędny na stanowisku pracy. W przypadku, gdy urządzenie posiada więcej niż jedno stanowisko pracy przewidziana jest możliwość dołączenia dodatkowych przycisków bezpieczeństwa.

Wyposażenia standardowe posiadają zakresy nastawu termika podane przy Budowa symbolu zamówieniowego . W indywidualnych zamówieniach można posłużyć się przekaźnikami termicznymi wg tabeli Typy przekaźników termicznych. Zestawy rozruchowe są zgodne z wymaganiami normy: PN-EN 60439-1.

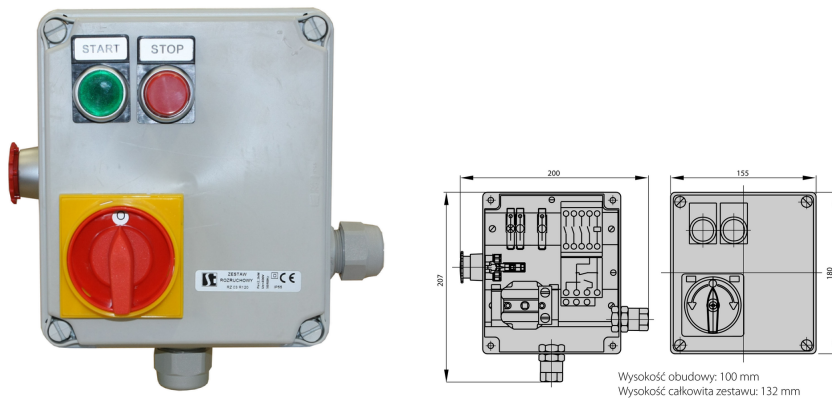

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907723016279
Nazwa producenta	SPAMEL
ID produktu wg producenta	RZ03\R120

Opis ETIM

Klasa	Układ rozruchowy silnika (EC001037)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Rodzaj układu rozruchowego	Brak informacji
Z wyzwalaczem zwarciovym	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	230..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	5,5 kW
Znamionowy prąd pracy Ie	12 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	8..11,5 A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP55
Szerokość	Brak informacji

Wysokość	Brak informacji
Głębokość	Brak informacji

Atrybuty

ERP ID	1102095
--------	---------