



LED SMART-S

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- wodoodporna
- wysoka wydajność świetlna
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej

220-240V~
50/60Hz



IP₄₄

IK₁₀
cover



-20+40°C

115°




25 000



RoHS

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE

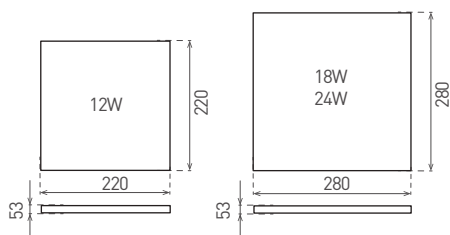

LED 12W ► ≧ 60W
LED 18W ► ≧ 90W
LED 24W ► ≧ 140W

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
LED SMART-S White 12W NW	GXLS222	8592660113432	12	800	neutralna biała	4000K	≥80	0,61	1/10
LED SMART-S White 12W WW	GXLS223	8592660113449	12	800	biała ciepła	3000K	≥80	0,61	1/10
LED SMART-S White 18W NW	GXLS226	8592660113470	18	1200	neutralna biała	4000K	≥80	0,83	1/10
LED SMART-S White 18W WW	GXLS227	8592660113487	18	1200	biała ciepła	3000K	≥80	0,83	1/10
LED SMART-S White 24W NW	GXLS218	8592660122526	24	1900	neutralna biała	4000K	≥80	0,90	1/10
LED SMART-S White 24W WW	GXLS219	8592660122533	24	1900	biała ciepła	3000K	≥80	0,90	1/10