



OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

DARA ROUND



220-240V~
50/60Hz



IP₆₅

IK₁₀
cover



-20+40°C






120°

25 000



NEUTRAL
WHITE

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- pyłoszczelna, wodoodporna
- odpowiednia do oświetlenia przestrzeni
- zewnętrznych i wewnętrznych

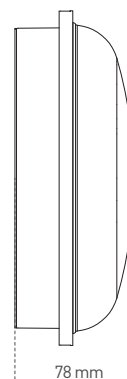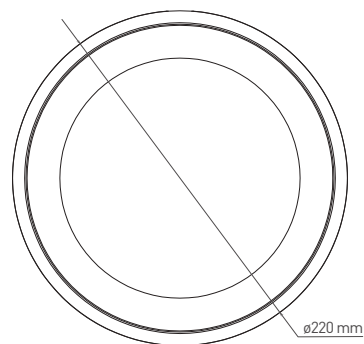

LED 20W ► ≥D 120W E14/E27

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
DARA ROUND B 20W NW	GXPS025	8592660119885	czarna	20	1650	neutralna biała	4000K	>80	0,39	1/12
DARA ROUND W 20W NW	GXPS026	8592660119892	biała	20	1650	neutralna biała	4000K	>80	0,39	1/12