


Karta katalogowa | Nr katalogowy: 812-113

blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; bez przycisków; CAGE CLAMP®;
16,00 mm²; czerwona

<https://www.wago.com/812-113>

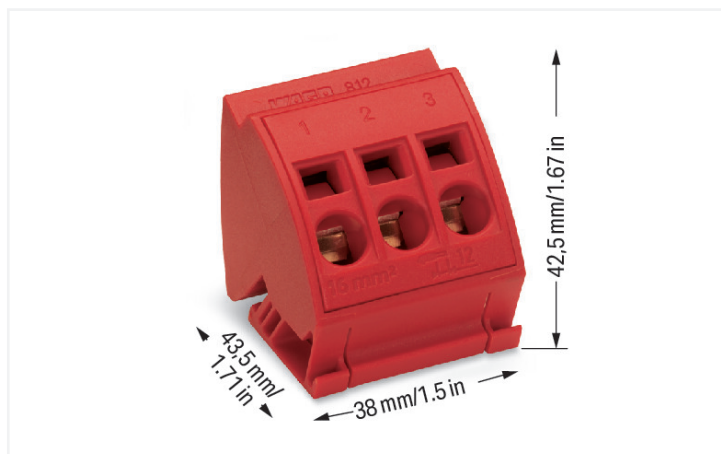

Kolor:  czerwona



Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

napięcie znamionowe (III/3)	1000 V
napięcie znamionowe udarowe (III/3)	6 kV
prąd znamionowy	96 A
wskazówka; prąd znamionowy	Current carrying capacity: With a maximum total current of 96 A, the clamping units of the busbar terminal block can be loaded with the rated current of the conductor cross-sections approved. This only applies when (10 x 3) mm busbars are used.
legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków	3
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przewód jednodrutowy	1,5 ... 16 mm² / 14 ... 6 AWG
przewód linkowy	1,5 ... 16 mm² / 14 ... 6 AWG
długość odizolowania przewodu	12 mm / 0.47 in
kierunek oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła



Wymiary	
szerokość	38 mm / 1.496 in
wysokość	42,5 mm / 1.673 in
głębokość	43,5 mm / 1.713 in

Dane materiałowe	
Uwaga dane materiałowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	czerwona
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,851 MJ
masa	42 g

Warunki środowiskowe	
długość trwałość temperatura pracy maks.	-35 ... +85 °C

Dane handlowe	
Product Group	12 (Systemy krosowe i bloki przyłączeniowe)
eCl@ss 10.0	27-14-11-46
eCl@ss 9.0	27-14-11-46
ETIM 8.0	EC000001
ETIM 7.0	EC000001
szt./opak.	12 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	PL
GTIN	4045454014919
numer taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

General approvals



Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.49
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7153
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2131504
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172



Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 812-113

↓

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf

2142.18 KB

↓

Bid Text

812-113

18.07.2019

xml

3.79 KB

↓

812-113

18.07.2019

docx

15.18 KB

↓

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 812-113

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 812-113

↓

WSCAD Universe 812-113

↓

ZUKEN Portal 812-113

↓

1 Powiązane produkty

1.1 Opcjonalne akcesoria

1.1.1 Pokrywa

1.1.1.1 Pokrywa



Nr kat.: 284-400
Zaślepka ochronna; chroni przed dotykiem bezpośrednim niewykorzystanych zacisków; żółty

1.1.2 Szyna zbiorcza N

1.1.2.1 Akcesoria montażowe

**Nr kat.: 210-133**

Szyna zbiorcza; cynowana; dł. 1000 mm;
Cu 10 mm x 3 mm; biały

1.1.3 Tulejka przewodowa

1.1.3.1 Tulejka przewodowa

**Nr kat.: 216-151**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-131**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-301**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty

**Nr kat.: 216-321**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty

**Nr kat.: 216-132**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-152**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-101**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-121**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-102**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-122**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-103**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-123**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-203**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona

**Nr kat.: 216-223**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona

**Nr kat.: 216-124**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-104**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-204**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny

**Nr kat.: 216-224**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny

**Nr kat.: 216-109**

tulejka przewodowa; tulejka dla 10 mm² / AWG 8; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-209**

tulejka przewodowa; tulejka dla 10 mm² / AWG 8; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona

**Nr kat.: 216-110**

tulejka przewodowa; tulejka dla 16 mm² / AWG 6; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; brązowy metaliczny

**Nr kat.: 216-210**

tulejka przewodowa; tulejka dla 16 mm² / AWG 6; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; niebieski

**Nr kat.: 216-205**

tulejka przewodowa; tulejka dla 2,08 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty

**Nr kat.: 216-106**

tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-206**

tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; niebieski

**Nr kat.: 216-107**

tulejka przewodowa; tulejka dla 4 mm² / AWG 12; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

**Nr kat.: 216-207**

tulejka przewodowa; tulejka dla 4 mm² / AWG 12; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara

**Nr kat.: 216-108**

tulejka przewodowa; tulejka dla 6 mm² / AWG 10; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie; srebrny

**Nr kat.: 216-208**

tulejka przewodowa; tulejka dla 6 mm² / AWG 10; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; żółty

**Nr kat.: 216-302**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; jasny turkus

**Nr kat.: 216-322**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; jasny turkus

**Nr kat.: 216-201**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; biały

**Nr kat.: 216-221**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; biały

**Nr kat.: 216-202**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara

**Nr kat.: 216-222**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara

Wskazówki dotyczące obsługi

montaż

