


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy

Nr kat. 6015662

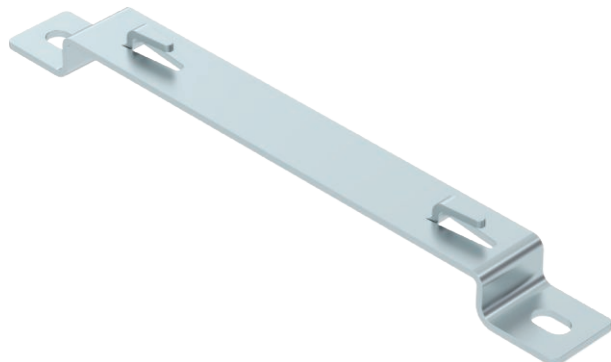

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.


Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.

Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.

Dane podstawowe

Nr kat.	6015662
Typ	DBLG 20 200 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt dystansowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	B200mm
Materiał	Stal
Materiał skrótu	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrótu	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	20,90 kg/100 szt.

Dane techniczne

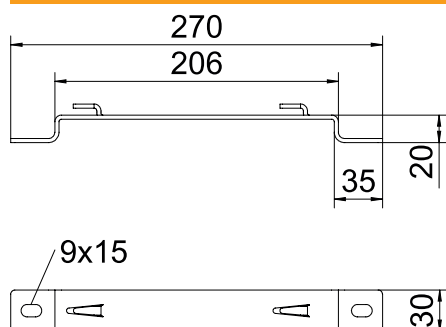

Wysokość	20,00 mm
Wymiar B	206,00 mm
Wymiar L	270,00 mm
Wykonanie	Uchwyt ścienny-stropowy profil trapezowy
Zamocowanie korytka	Łącznik mocujący
Odpowiednie do korytka kablowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒