


Karta charakterystyki technicznej

Trójknik 60

Nr kat. 7117507

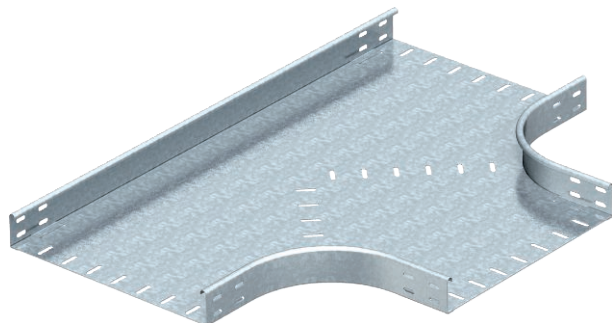

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Trójknik, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.


Kształtka w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki łączeniowej wynosi 150 mm. Wszystkie podejścia o tej samej szerokości.

Materiały montażowe należy zamawiać osobno.

Dane podstawowe

Nr kat.	7117507
Typ	RT 650 FT
Oznaczenie 1	Trójknik odgałęźny T
Oznaczenie 2	poziomy, kształt okrągły
Wymiar	60x500
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	804,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

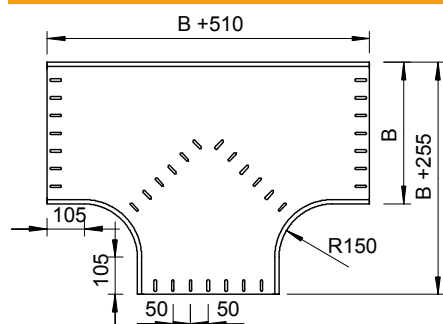

Szerokość	500,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	500,00 mm
Wymiar R	150,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Model	Trójknik poziomy
Wymiar	1010 x 755 x 60 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,50 mm
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokokorozpietosciowe	☐