


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UGD350-3 do GES9/55

Nr kat. 7410062

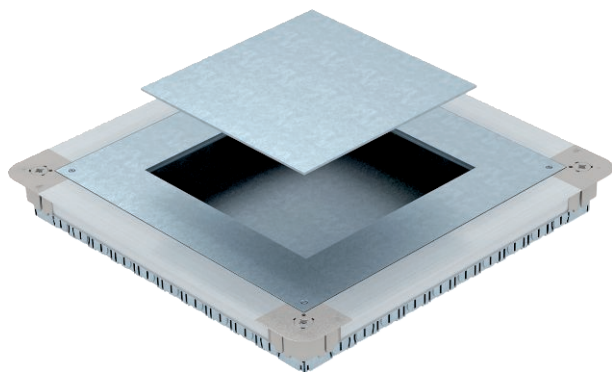

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą z blachy stalowej. Do montażu kwadratowej kasety zasilającej GES9 55 w wylewce o wysokości od 55 mm. Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszk. Z otworami do wprowadzenia peszli po każdej stronie: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Użyteczna wielkość peszli przy wysokości systemowej 55 mm: M20.




St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7410062
Typ	UGD55 350-3 9R
Wymiar	467x467x55
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	790,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

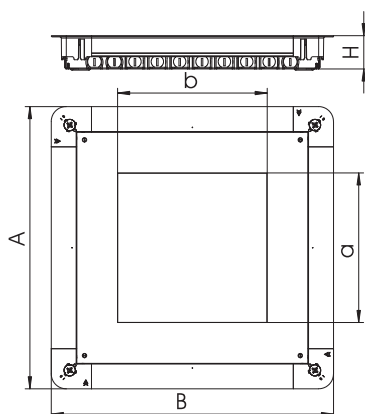

Wymiar A	467,00 mm
Wymiar B	467,00 mm
Wymiar a	244,00 mm
Wymiar b	244,00 mm
Wymiar h	55,00 mm
Możliwość dobudowania	do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wpuszczany równo z podłożem	☒
Płyta podłogowa	☒
Wersja sufitowa	kwadratowa
Możliwość montażu uszczelki	☐
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Otwór montażowy na jednostkę montażową	kwadratowa
Możliwość odłączenia	☐
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	55-80 mm
	☒
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☐
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Wielkość znamionowa	350,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa UGD350-3 do GES9/55

Nr kat. 7410062



Dane techniczne

Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
---	---