


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105

Nr kat. 6002433

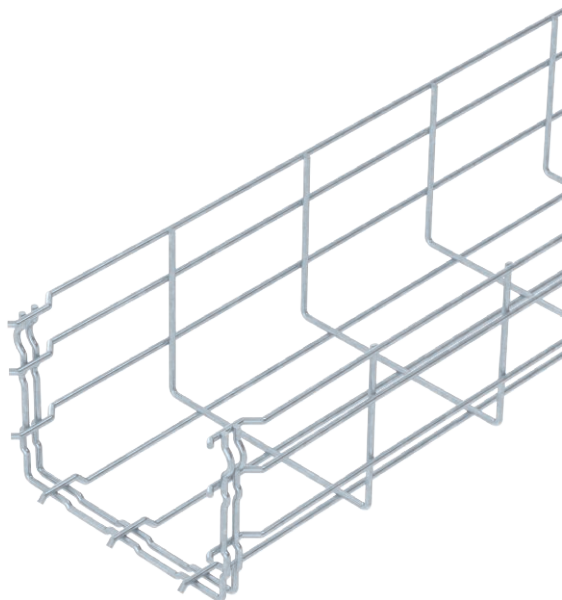

Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 105 mm.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedno w drugie. Wielkość oczka wynosi 50 x 100 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6002433
Typ	GRM 105 150 FT
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wymiar	105x150x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	119,00 kg/100 m

Dane techniczne

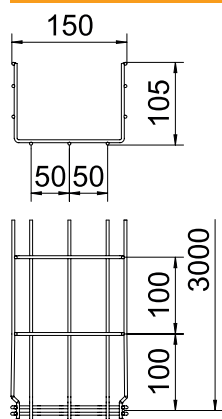

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	105,00 mm
Wysokość burty	105,00 mm
Wymiar B	150,00 mm
Wymiar H	108,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	3,90 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	130,00 cm ²
Przekrój użytkowy	13.000,00 mm ²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Złącza bezśrubowe	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105

Nr kat. 6002433




Dane techniczne

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,80 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,55 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,37 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,27 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,25 kN/m

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 105

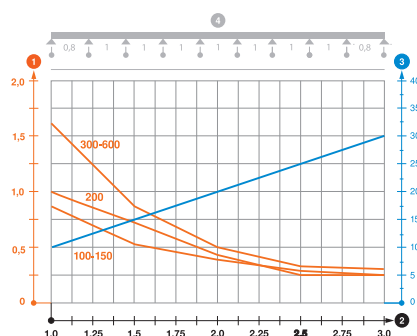

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór