


Karta charakterystyki technicznej

Szeregowe listwy świecznikowe 10 mm², polipropylen

Nr kat. 2056372

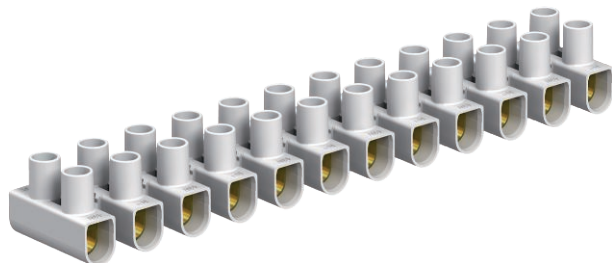

Badane wg normy EN 60998.

Zaciski stalowe, śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie, 12-biegunowa, listwy dzielone na pojedyncze zaciski przez przekręcenie i oderwanie.

Śruby wysoko odkręcone, zabezpieczone przed zgubieniem.

Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia według normy EN 60998: -5 do +80 °C.

Przekrój znamionowy 10 mm²

Napięcie znamionowe 450 V

Prąd znamionowy 57 A

Maks. dopuszczalne przekroje przewodów po jednej stronie: 10 mm² drut lub 6 mm² linka bez tulejki kablowej.




PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2056372
Typ	76 CE WS/EKL 2 S
Oznaczenie 1	Zacisk świecznikowy
Wymiar	10,0mm ²
Kolor	biały
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	4,30 kg/100 szt.

Dane techniczne

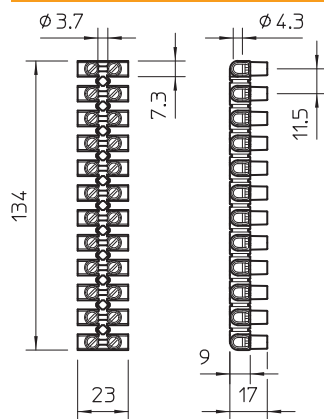

Długość	134,00 mm
Szerokość	23,00 mm
Wysokość	17,00 mm
Wymagana płyta zamykająca	☐
Możliwość podłączenia przewodu plecionego (bez tulejki) o przekroju	2,50 - 6,00 mm ²
Możliwość podłączenia przewodu drutowego o przekroju	2,50 - 10,00 mm ²
Możliwość podłączenia przewodu wielodrutowego o przekroju	2,50 - 6,00 mm ²
Miejsce połączenia	boczny
Ilość zacisków	12
Liczba punktów zaciskowych na biegun	2
Moment dokręcenia śrub	0,80 N/m
Wykonanie połączenia elektrycznego 1	przyłącze śrubowe
Wykonanie połączenia elektrycznego 2	przyłącze śrubowe
Odstęp między środkiem otworów	11,50 mm
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Odpowiedni do przewodów elastycznych	☒
Odpowiedni do przewodów sztywnych	☒
Odpowiedni do przewodów wielodrutowych	☒
Rodzaj mocowania	Montaż bezpośredni
Przekrój znamionowy	10,00 mm ²
Napięcie znamionowe	450,00 V
Prąd znamionowy	57,00 A

Karta charakterystyki technicznej

Szeregowe listwy świecnikowe 10 mm², polipropylen

Nr kat. 2056372



Dane techniczne

Liczba biegunów	12
Przekrój	Maks. dopuszczalne przekroje przewodów po jednej stronie: 10 mm ² drut lub 6 mm ² linka bez tulejki kablowej mm ²
Zakres temperatur	-5,00 - 80,00 °C
Przezroczysty	☐
Temperatura otoczenia	80 °C