


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe RKS-Magic® 60

Nr kat. 6047721

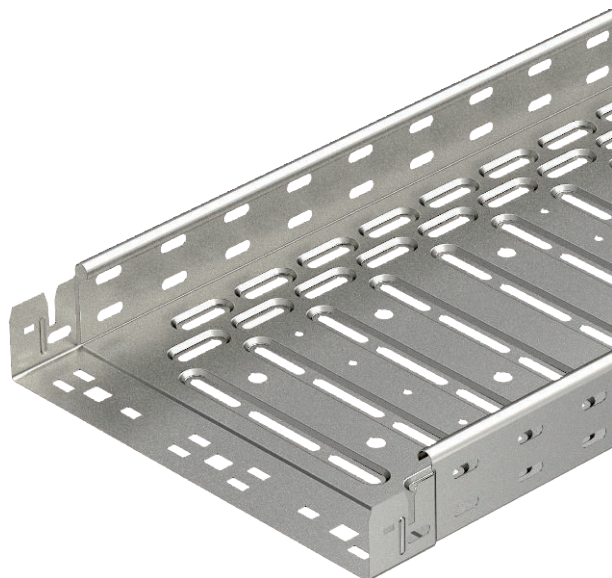

Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

Perforacja do bezpośredniego zawieszenia pręta gwintowanego ma średnicę 11 mm.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



**VA** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat.                               | 6047721                         |
| Typ                                   | RKSM 650 A2                     |
| Wytwórca                              | OBO                             |
| Wymiar                                | 60x500x3050                     |
| Materiał                              | stal nierdzewna materiał 1,4301 |
| Materiał skrót                        | A2                              |
| Powierzchnia                          | pusty, po obróbce               |
| Powierzchnia skrót                    | 2B                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 3 m                             |
| Waga                                  | 431,93 kg/100 m                 |

### Dane techniczne




|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Przekrój użytkowy                | 29.800,00 mm <sup>2</sup>           |
| Przekrój użytkowy                | 298,00 cm <sup>2</sup>              |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>            |
| Wersja połączenia                | zintegrowany łącznik                |
| Perforacja dna                   | 1                                   |
| Z pokrywą                        | <input type="checkbox"/>            |
| Perforacja montażowa w dnie      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rysunek otworów NATO             | <input type="checkbox"/>            |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/>            |
| Perforacja boczna                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokorozpięciowe     | <input type="checkbox"/>            |

## Koryto kablowe RKS-Magic® 60

**Nr kat. 6047721**


Dane  
techniczne  
Wymiary

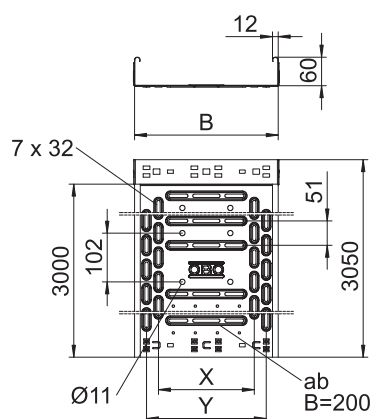

|                |             |
|----------------|-------------|
| Długość        | 3.050,00 mm |
| Szerokość      | 500,00 mm   |
| Wysokość       | 60,00 mm    |
| Wysokość burty | 60,00 mm    |
| Wymiar B       | 500,00 mm   |
| Wymiar x       | 400,00 mm   |
| Wymiar y       | 450,00 mm   |
| Wymiar t       | 300,00 mm   |
| Grubość blachy | 0,90 mm     |

**dop. obciążenie:**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rozstaw podpór 1,0 m | 2,10 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 1,35 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 0,90 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m | 0,60 kN/m |

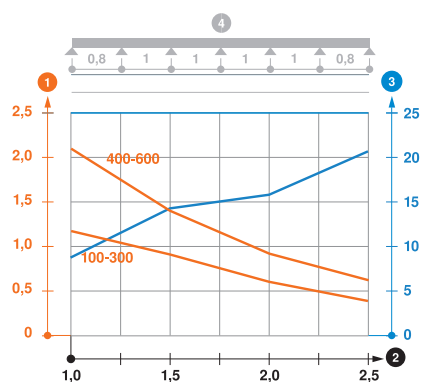

Wykres obciążenia korytka kablowego typu RKSM 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór