


# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 110

Nr kat. 6311067

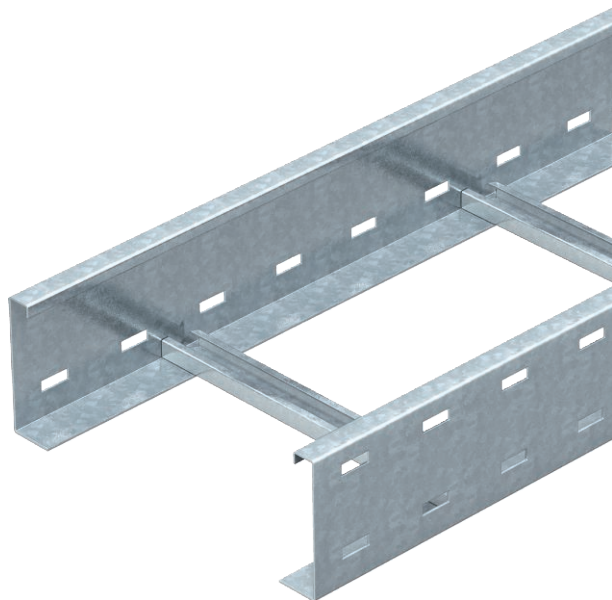

Szerokorozpiętościowa drabina kablowa, z perforacją boczną, o wysokości boku 110 mm.

Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 6311067                        |
| Typ                                   | WKLG 1140 FT                   |
| Oznaczenie 1                          | Drabinka kabł. szerokorozpięt. |
| Oznaczenie 2                          | perforowany bok                |
| Wymiar                                | 110x400x6000                   |
| Materiał                              | Stal                           |
| Materiał skrót                        | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 6 m                            |
| Waga                                  | 637,17 kg/100 m                |

### Dane techniczne

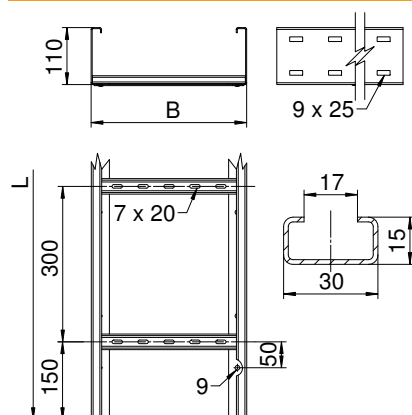

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                          | 6.000,00 mm                         |
| Szerokość                        | 400,00 mm                           |
| Wysokość                         | 110,00 mm                           |
| Wysokość burty                   | 110,00 mm                           |
| Wymiar B                         | 400,00 mm                           |
| Wymiar L                         | 6.000,00 mm                         |
| Wymiar                           | 110 x 400 mm                        |
| Wykonanie szczebli               | Profil nieperforowany               |
| Wykonanie profilu bocznego       | Profil (otwarty)                    |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>            |
| Grubość boku                     | 2,00 mm                             |
| Przekrój użytkowy                | 37.600,00 mm <sup>2</sup>           |
| Przekrój użytkowy                | 376,00 cm <sup>2</sup>              |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/>            |
| Perforacja boczna                | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 110

Nr kat. 6311067



### Dane techniczne

Wykonanie szerokorozpiętościowe ☒

### dop. obciążenie:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rozstaw podpór 3,0 m | 2,90 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,5 m | 2,48 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m | 2,10 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,5 m | 1,78 kN/m |
| Rozstaw podpór 5,0 m | 1,50 kN/m |
| Rozstaw podpór 6,0 m | 1,00 kN/m |
| Rozstaw podpór 7,0 m | 0,70 kN/m |

Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKLG 110

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

