

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr HD-0007/06/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Przewody instalacyjne podwójnie izolowane - linka LgY 2,5 mm², linka LgY 1,5 mm².

HD-P.2,5.N; HD-P.2,5.B; HD-P.2,5.ZZ; HD-P.1,5.N; HD-P.1,5.B; HD-P.1,5.ZZ;

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: HD-H07VV-F (HD-H07VH7-K).

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przewód elektroenergetyczny ogólnego przeznaczenia, bez powłoki, o izolacji podwójnej z termoplastycznego polwinitu (PVC), do układania na state, okrągły, do połączeń elektrycznych folii grzewczej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków, produkcja UE.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji właściwości użytkowych: System 3.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 50525-2-31:2011

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Łukasiewicz Instytut Techniki Innowacyjnych EMAG, ul. Leopolda 31, Katowice 40-189, PCA - AB261 EMAG CBC-MB-501-82/23/353, nr 7416/2023.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Napięcie	450/750 V	
Izolacja żyły	Podwójna izolacja PVC	
Przekrój żyły	1,5 mm ² , 2,5 mm ² w podwójnej izolacji, okrągłe	
Klasa żył	Klasa 5	
Rezystancja kabla	7,79 Ω/km dla 2,5 mm ² przy 20°C 12,71 Ω/km dla 1,5 mm ² przy 20°C,	
Zakres temperatury pracy staty (bez ruchu)	-5°C do +70°C	
Zakres temperatury układania	+5°C do +50°C	
Palność kabla	samogasnące i trudnopalne wg - Eca	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Adam Nanek - General Director
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków 2023-06-22
(miejsce i data wydania)

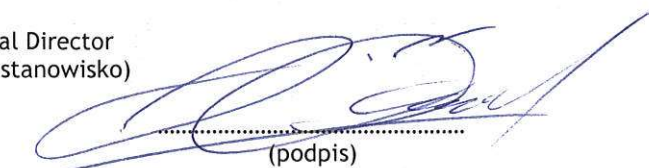

(podpis)