


Końcówka aparatowa KNE

do kabli Cu wielodrutowych

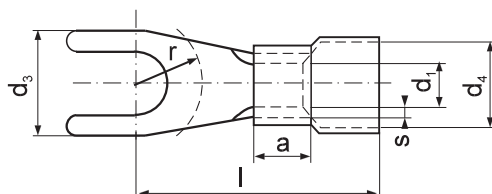

Z izolacją poliamidową
 Trwałość termiczna: -40°C do +125°C
 Materiał: miedź cynowana galwanicznie
 Wykonanie tulejki zgodnie z DIN 46234

Przekrój żyły [mm ²]	Pod śrubę M	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Narzędzia do zaciskania
0,5 ÷ 1	3	KNE 3-1	0,8	1,6	6	4	16	5	4,5	0,64	100	
	4	KNE 4-1-A *			6,8	17	4,5	0,75				
	4	KNE 4-1			8	17	4,5	0,73				
	5	KNE 5-1			10	19	6,5	0,887				
	6	KNE 6-1 *			11	22	7	1,10				
1,5 ÷ 2,5	3	KNE 3-2,5	0,8	2,3	6	5	11	5	4,5	0,77	100	
	3,5	KNE 3,5-2,5			6	11	4,5	0,72				
	4	KNE 4-2,5-A *			6,8	17	4,5	0,86				
	4	KNE 4-2,5			8	17	4,5	0,88				
	5	KNE 5-2,5			10	19	6,5	1,07				
	6	KNE 6-2,5			11	21	7	1,21				
	8	KNE 8-2,5			14	22	10	1,45				
4 ÷ 6	4	KNE 4-6	1	3,6	8	7	20	6	4,5	1,68	100	
	5	KNE 5-6			10	21	6,5	1,87				
	6	KNE 6-6			11	22	7	2,03				
	8	KNE 8-6			14	25	10	2,49				
10	5	KNE 5-10	1,1	4,5	10	8,4	25	8	6,5	3,00	100	EPZC300N, EPZ300N, GZ300, PRZ240, HRZ300
	6	KNE 6-10			11	25	7,5	3,30				
	8	KNE 8-10			14	27	10	3,04				

kolory tulejek izolacyjnych, * – poza normą

Wykonanie standardowe: krawędzie zwiniętej części rurkowej są ze sobą zlutowane.

Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. KNE 5-1-V0.