



Ledinaire waterproof WT065C

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

Ledinaire waterproof WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP65, IK08, TW1-ready

Wodoodporne oprawy Ledinaire doskonale łączą maksymalną efektywność, trwałość i niską cenę. To gotowy produkt przewidziany do różnych powszechnych zastosowań, który świetnie się sprawdzi w różnych miejscach.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ optyki		Symetryczna
Wymienne źródło światła	Tak	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia	30	
W zestawie sterownik	Tak	CEN		
Service Tag	Nie	Eksploatacja i połączenie elektryczne		
Lighting Technology	LED	Napięcie wejściowe	220 do 240 V	
Tier	Wartość	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz	
Okres gwarancji	5 lat	Prąd rozruchowy	17,2 A	
Ocena zrównoważonego rozwoju	-	Czas rozruchu	0,172 ms	
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	60 W	
Strumień Świetlny	9 800 lm	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9	
Nasycony czerwony (R9)	<50	Połączenie	Szybkoszłączka 3-biegunowa	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Przewód	-	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	163 lm/W	Liczba produktów na obwodzie	31	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80	zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym		
Kąt rozsyłu źródła światła	110 °	16A typu B		
Barwa źródła światła	840 neutralna biel	Nadaje się do losowego przełączania	Nie	

Ledinaire waterproof WT065C

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Okablowanie przelotowe	Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	20 %
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wyt.)
Interfejs sterownika	-
Stały strumień świetlny	Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Szary
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	1 507 mm
Całkowita szerokość	90 mm
Całkowita wysokość	78 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	78 x 90 x 1507 mm
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Waga netto (szt.)	1,600 kg
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych

Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Standardowe odchylenie zgodności kolorów (elipsa McAdama)	SDCM≤5

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L65
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 75 000 godz.	-

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500
Pełna nazwa produktu	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500
Full EOC	871951495818099
Kod zamówienia	95818099
Materiał Nr (12NC)	911401874084
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514958180
Numerator - Packs per outer box	8
EAN/UPC – Opakowanie	8719514958203

Ledinaire waterproof WT065C

Rysunki techniczne

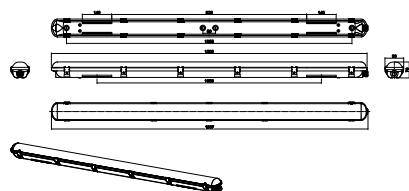

WT065C G2 LED985/840 PSU L1500
WT065C G2 LED985/840 PSU L1500 PCO

