






EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. Atatürk
Bulvarı No: 50 / A 34490 Başakşehir / İstanbul /
TÜRKİYE
www.emasas.com.tr

Wyłączny importer:
S.N. PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 8100



Opis: Wyłącznik silnikowy MKS1TM

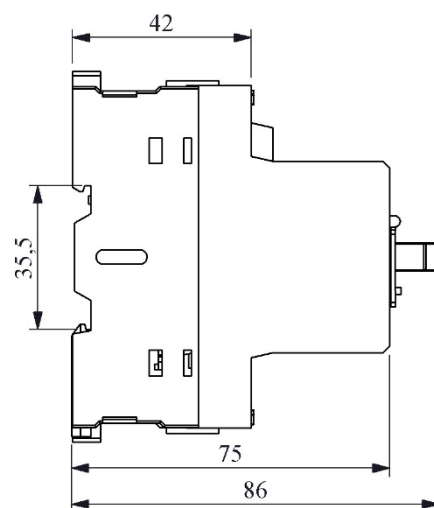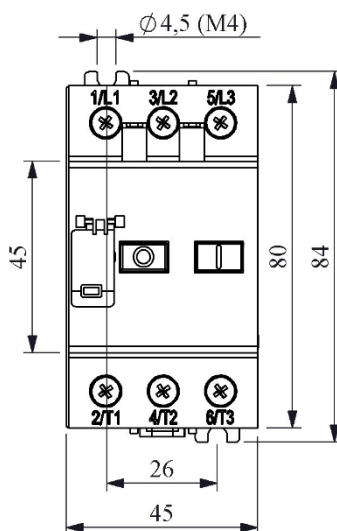

Informacje techniczne :

Temperatura pracy	-5/+40°C
Żywotność elektryczne	100.000 godzin
Żywotność mechaniczna	100.000 godzin
Stopień ochrony	IP40
Moment dokręcania śrub	1,8 Nm
Częstotliwość łączy	360 1/h

Normy:

- TS EN 60947 -5-1



Informacje elektryczne :

Napięcie izolacji	Ui	690V AC
Częstotliwość	f	50/60Hz
Prąd znamionowy	Ie	10-16A
Znamionowe napięcie	Ue	400V AC
Kategoria użytkowa		AC 3
Wytrzymałość impulsowa	Uimp	6kV
Rezystancja izolacji		10 MΩ (500V DC)
Zdolność wyłączania zwarcia	Ics	6kA / 400V

Odmiany :

Indeksy	Zakres kalibracji prądu (A)	Tabela doboru bezpieczników (A)				Zdolność przełączania (kA)			
		230V	400V	500V	690V	230V	400V	500V	690V
MKS1TM-0.16	0.10 - 0.16	-	-	-	-	100	100	100	100
MKS1TM-0.25	0.16 - 0.25	-	-	-	-	100	100	100	100
MKS1TM-0.40	0.25 - 0.40	-	-	-	-	100	100	100	100
MKS1TM-0.63	0.40 - 0.63	-	-	-	-	100	100	100	100
MKS1TM-1	0.63 - 1.00	-	-	-	-	100	100	100	100
MKS1TM-1.6	1.00 - 1.60	-	-	-	-	6	6	3	2,5
MKS1TM-2.5	1.60 - 2.50	-	-	25	20	6	6	3	2,5
MKS1TM-4	2.50 - 4.00	-	-	35	25	6	6	3	2,5
MKS1TM-6.3	4.00 - 6.30	-	-	50	35	6	6	2,5	2
MKS1TM-10	6.30 - 10.0	-	80	50	35	6	6	2,5	2
MKS1TM-16	10.0 - 16.0	80	80	63	35	6	6	2,5	2
MKS1TM-20	16.0 - 20.0	80	80	63	50	6	6	2,5	2
MKS1TM-25	20.0 - 25.0	80	80	63	50	6	6	2,5	2