



TS100N FMU100 3P [4P L]

Item Code	Nazwa/Typ	EAN
0105011500	TS100N FMU100 40A 3P	8809513457903
0105011600	TS100N FMU100 50A 3P	8809513457958
0105011700	TS100N FMU100 63A 3P	8809513458009
0105011800	TS100N FMU100 80A 3P	8809513458054
0105011900	TS100N FMU100 100A 3P	8809513458108
0106034300	TS100N FMU100 40A 4P4D L	8809513472548
0106034400	TS100N FMU100 50A 4P4D L	8809513472593
0106034500	TS100N FMU100 63A 4P4D L	8809513472647
0106034600	TS100N FMU100 80A 4P4D L	8809513472692
0106034700	TS100N FMU100 100A 4P4D L	8809513472746

Opis

Wyłączniki kompaktowe, dzięki swoim funkcjom i możliwościom zastosowania, stanowią podstawowy element zabezpieczający urządzenia oraz sieci rozdzielcze. Główne cechy: - Prąd znamionowy od 16 A do 1600 A - 8 rodzajów wyzwalaczy zabezpieczających - Wykonania 3- i 4-polowe - Wiele akcesoriów dodatkowych - Opcja pomiaru prądu oraz innych parametrów - Opcja komunikacji Modbus i Profibus - Wysokie parametry prądowe i wysoka jakość wykonania - Wykonanie Smart oferujące duże możliwości połączenia w inteligentnych systemach rozdziału mocy - Rozwiązania dla napięć pracy Un=800V

Parametry

Item code	-
Prąd znamionowy pracy AC-3 [A]	40..100
Liczba pól	3P 4P
Znamionowe napięcie impulsowe wytrzymywane Uimp [kV]	8
Częstotliwość sieci f [Hz]	50/60
Napięcie znamionowe pracy AC Ue [V]	690
Prąd znamionowy pracy AC-1 [A]	-
Prąd różnicowy dI [mA]	-
Znamionowa zdolność wyłączania zwarcia Ics [%Icu] dla Ue =400V	1
wytrzymałość zwarciorowa Icu[kA] dla Ue=400V	50
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	750
Waga (kg)	2

Wymiary [mm szer x wys x gł]	105x160x86
Trwałość mechaniczna [ilość operacji]	25000
Trwałość elektryczna [ilość operacji]	10000
Możliwość pracy DC [TAK/NIE]	Tak
Wyświetlacz [TAK/NIE/Opcja]	Nie
Norma	IEC60947-2
Komunikacja [opcja]	Nie
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień ochrony obudowy w przypadku zastosowania dodatkowych osłon	IP40
Napięcie znamionowe łączeniowe DC [V]	500
Napięcie sterowania Us	-

Powiązane produkty



styki pomocnicze
AX TS/TD 100-800,
styki wyzwolenia
AL TD/TS 100-800; FAL TS100-800



SHT AC230V/DC250V



SHT AC/DC24V



UVT AC230V/DC250V



UVT AC/DC24V



EH1-S



DH2-S



ITS 23



ITL 23




MOP2 230VAC/DC
MOP2 24VDC





RTU 23

Charakterystyka

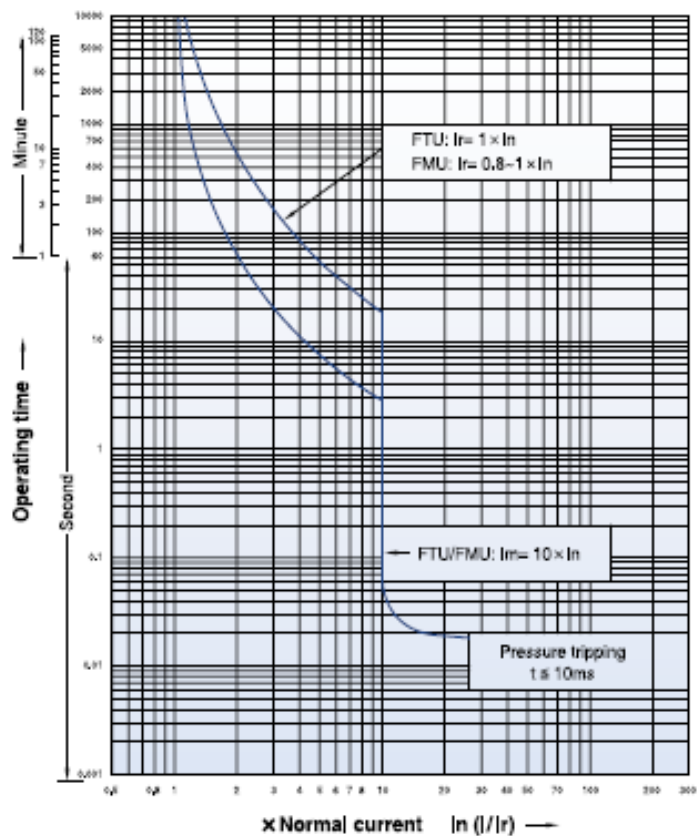


Wymiary

TS100/160/250

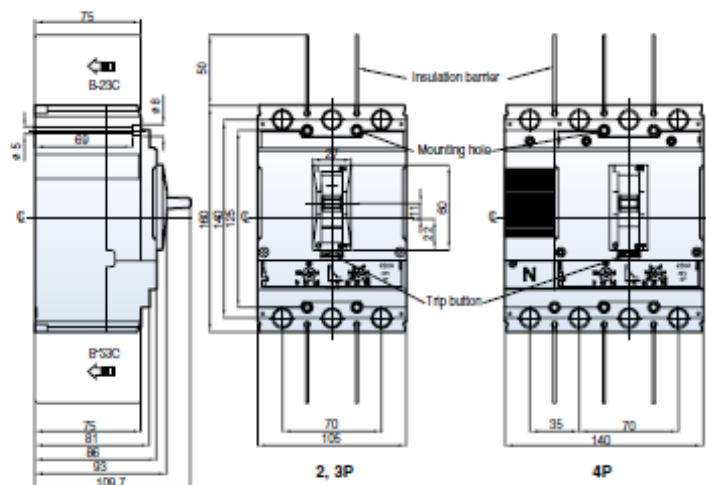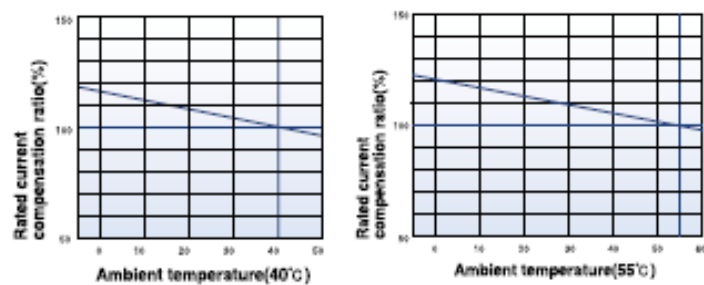

Terminal section



Conductor

