


Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

POWER 1000-YFR

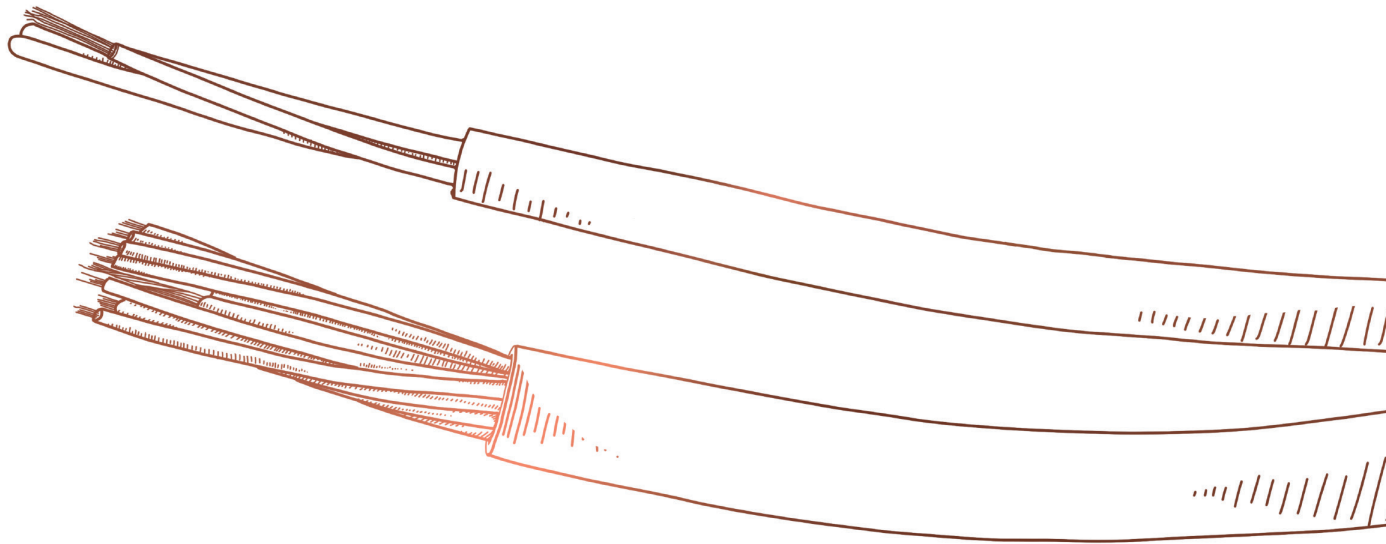

**(Channeling
POWER)** 

POWER 1000-YFR

przewody zasilająco-sterownicze wykonane wg IEC 60502-1

POWER 1000-YFR 4G6 mm² 0.6/1 kV

POWER 1000-YFR 12G1.5 mm² 0.6/1 kV



Izolacja żyły XLPE (polietylen usieciowany)



Do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych



Odporność na warunki atmosferyczn wg ISO 4892-2



Odporność na promieniowanie UV wg ISO 4892-2



Układanie bezpośrednio w gruncie



Maksymalna temperatura pracy na żyłę 90°C



Odporność na pionowe rozprzestrzenianie płomienia
na wiązce przewodów wg IEC 60332-3-23 kat. B




Olejoodporność wg IEC 60811-404



Klasa CPR – Eca


BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

POWER 1000-YFR

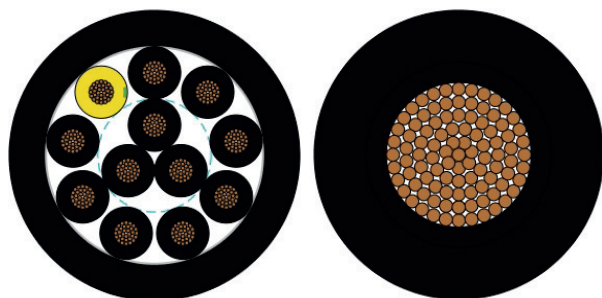


- **Kolor izolacji:** patrz tabela w karcie katalogowej
- **Żyły** skręcone w warstwy z optymalnym skokiem ośrodka
- **Konstrukcja:** jedno lub wielożyłowa

POWER 1000-YFR-OS




- **Kolor izolacji:** żyły czarne z nadrukowanymi białymi cyframi
- **Żyły** skręcone w warstwy z optymalnym skokiem ośrodka
- **Separator:** folia PET
- **Ekran:** folia AL/PET + żyła spływowa 7x0,3 mm

POWER 1000-YFR-TP




- **Kolor izolacji:** żyły czarne z nadrukowanymi białymi cyframi
- **Separator:** folia PET
- **Pary** skręcone w warstwy z optymalnym skokiem ośrodka

POWER 1000-YFR-TP-OS



- **Kolor izolacji:** żyły czarne z nadrukowanymi białymi cyframi
- **Pary** skręcone w warstwy z optymalnym skokiem ośrodka
- **Separator:** folia PET
- **Ekran:** folia AL/PET + żyła spływowa 7x0,3 mm

POWER 1000-YFR-TP-IOS



- **Kolor izolacji:** żyły czarne z nadrukowanymi białymi cyframi
- **Żyły** skręcone w pary z optymalnym skokiem ośrodka
- **Separator na parach:** folia PET
- **Ekran na parach:** folia AL/PET + żyła spływowa 7x0,3 mm
- **Pary** skręcone w warstwy z optymalnym skokiem ośrodka
- **Separator:** folia PET
- **Ekran:** folia AL/PET + żyła spływowa 7x0,3 mm

Znajdź więcej
informacji
o serii
POWER 1000 YFR



**(Channeling
POWER)** 